


连接信号后不能上网的判断

得到密码后，首先将“TCP/IP”协议设置为自动获得。

如果你知道正确的 IP 和网关可以手动指定，不知道最好使用自动获得。

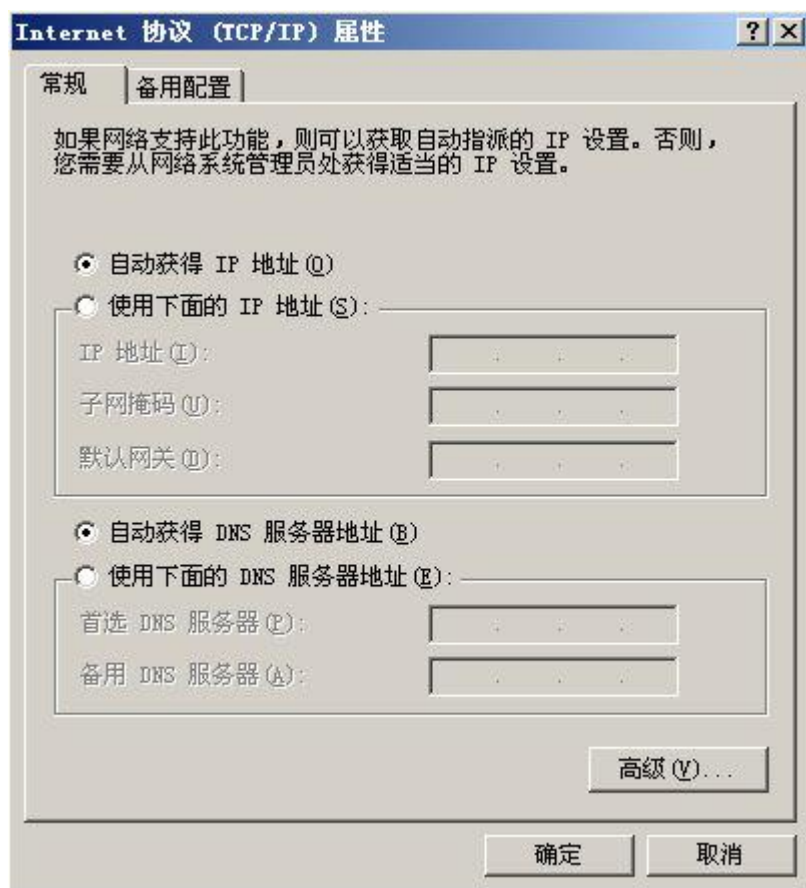

然后使用得到的密码连接上信号



在连接状态可以看到自动获得的 IP 和网关



现在启动“路由器设置工具小助手”




然后点“显示本机 IP 地址”可以发现自动获得的 IP 为 192.168.1.134



自动获得的 IP 为 192.168.1.134 因此推断网关为 192.168.1.1

点“IP 地址为 192.168.1.X”后面的 ping 路由得到下面的画面

如图显示就代表 ping 通了路由，也代表连接路由的密码和获得的 IP、网关是正确的。

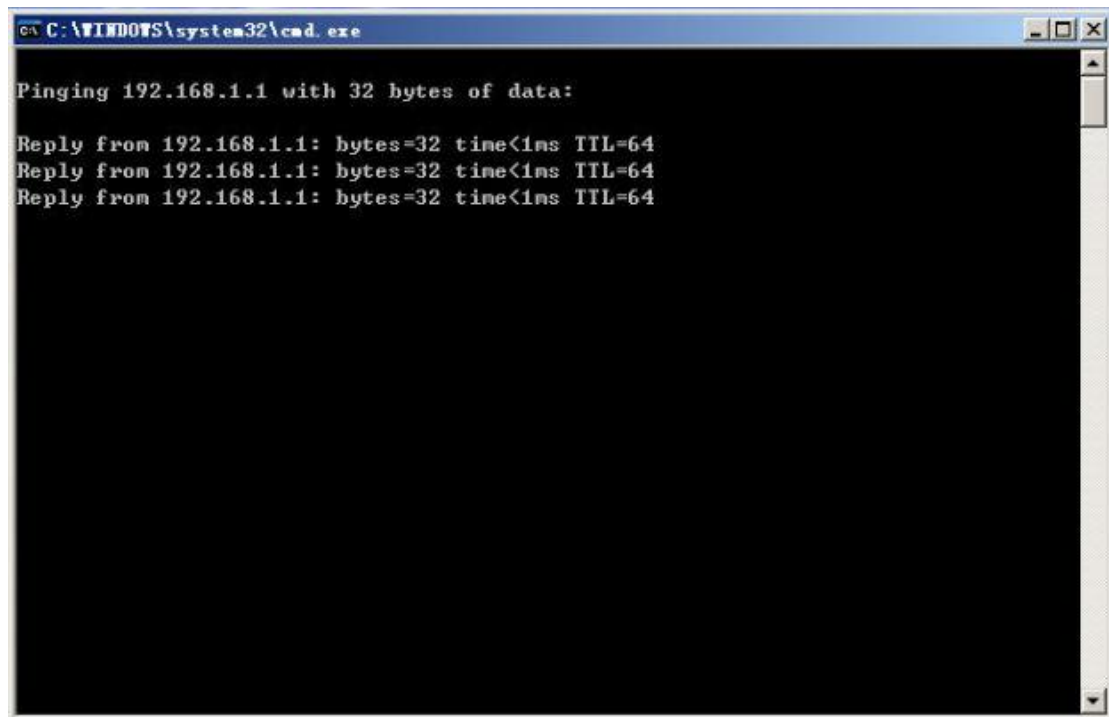

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
```

如果和幅图片显示的一样，就是没有 ping 通路由。

就代表密码不正确或者手动指定的 IP 和网关不正确

确认密码没有错误的情况下那就是路由的 MAC 绑定 IP、过滤和 DHCP 关闭

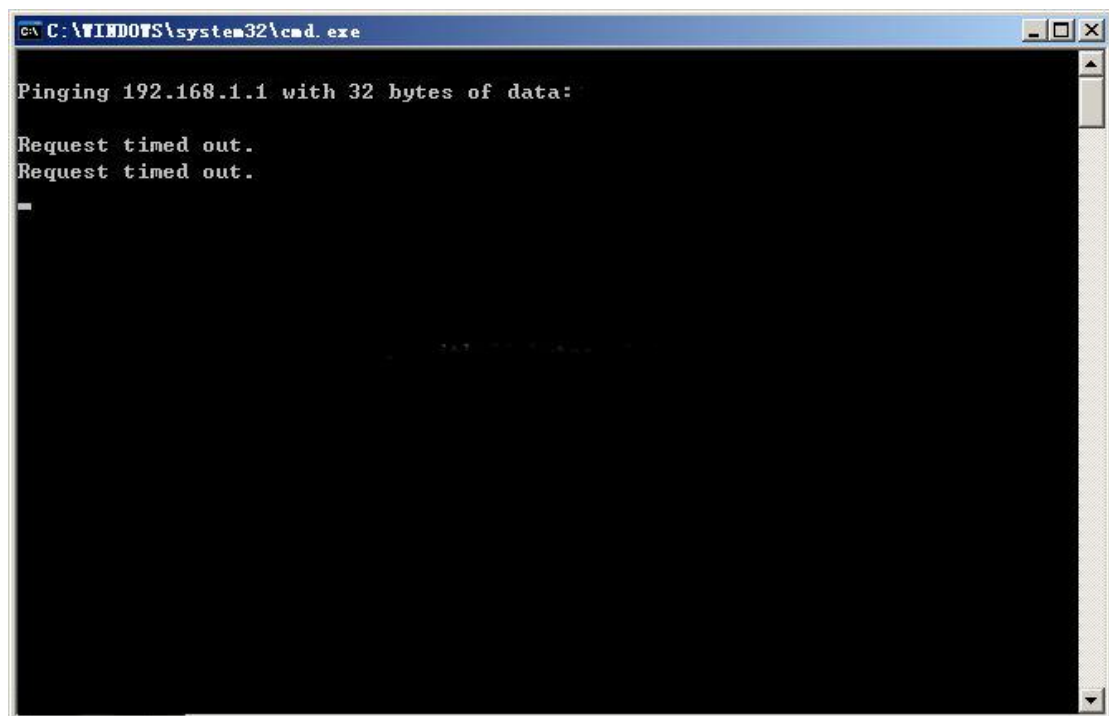

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:


Request timed out.
Request timed out.

-
```

如果能正常 ping 通路由，我们接着点“外网测试”下面的 3 个 ping 外网。

1、只要能如下图 ping 通任何一个外网就代表路由连接网络正常，你的电脑应该可以正常上网。

2、如果一个都 ping 不通外网就代表这台路由连接网络不正常，不能上网就不是你自己的问题了。

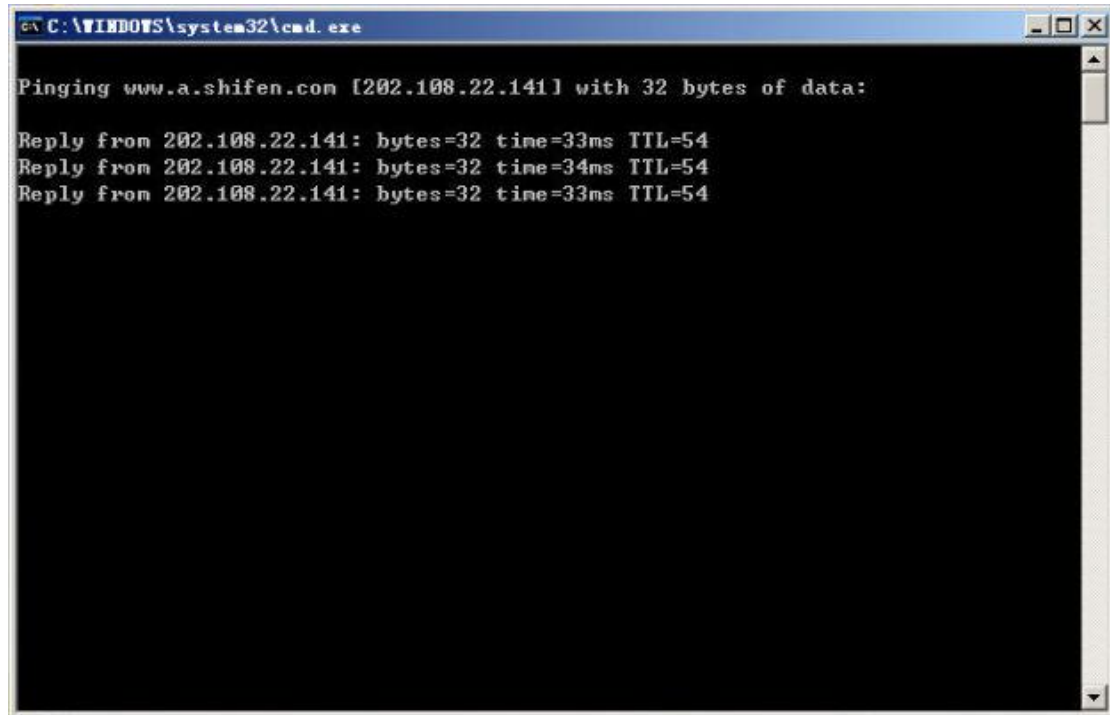

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Pinging www.a.shifen.com [202.108.22.141] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.22.141: bytes=32 time=33ms TTL=54
Reply from 202.108.22.141: bytes=32 time=34ms TTL=54
Reply from 202.108.22.141: bytes=32 time=33ms TTL=54
```

欢迎光临我的淘宝小店交流

<http://shop36546183.taobao.com>