

Symantec™ System Recovery 2013 安裝操作指南

Windows 版本



Symantec System Recovery 2013 安裝操作指南

本書所述軟體係按授權合約提供，使用時必須遵照授權合約條文。

文件版本：2013 年 3 月

法律聲明

Copyright © 2013 Symantec Corporation. 版權 © 2013 賽門鐵克公司。All rights reserved.
版權所有。

Symantec、Symantec 標誌、LiveUpdate、pcAnywhere、Symantec AntiVirus、NetBackup、
SmartSector 和 Backup Exec 均為賽門鐵克公司或其附屬公司在美國及其他國家的商標或註冊
商標。其他名稱可能為其個別所有者的商標。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista、MS-DOS 和 Windows 標誌均為微軟
公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。VeriSign® 是 Verisign, Inc. 的註冊商標。

VMware 是 VMware, Inc. 的註冊商標，而 VMware「boxes」標誌、ESX Server 和 GSX Server
是該公司的商標。

Gear Software 是 GlobalSpec, Inc. 的註冊商標。

Google 和 Google Desktop 是 Google, Inc. 的商標。

Maxtor OneTouch 是 Maxtor Corporation 的商標。

本文件中所述產品的散佈受到授權許可協議的規範，限制其使用、複製、散佈及解釋/逆向工
程。未事先獲得賽門鐵克公司及其授權者(如果有)的書面授權，本文件的任何部份均不得以
任何形式、任何方式重製。

本文件完全依「現狀」提供，不做任何所有明示或隱含條件、聲明及擔保，其中包含在任何
特定用途之適售性與適用性的默示保證、任何特定用途或不侵害他人權益，除了此棄權聲明
認定的不合法部份以外。賽門鐵克公司對與提供之效能相關的意外或必然損害，或這份說明
文件的使用，不負任何責任。本說明文件所包含的資訊若有變更，恕不另行通知。

根據 FAR 12.212 定義，授權許可的軟體和文件係「商業電腦軟體」，並受 FAR 第 52.227-19
節「商業電腦軟體 - 限制權利」和 DFARS 第 227.7202 節「商業電腦軟體或商業電腦軟體文
件權利」中的適用法規，以及所有後續法規中定義的限制權利的管轄。美國政府僅可根據此
協議條款對授權許可的軟體和文件進行任何使用、修改、複製發行、執行、展示或披露。

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.com/region/tw>

技術支援

「賽門鐵克技術支援」維護全球的支援中心。「技術支援」的主要角色是回應有關產品特性與功能的特定查詢。「技術支援」小組亦負責建立線上「知識庫」的內容。「技術支援」小組會與賽門鐵克的其他部門協力合作，以期在極短的時間內回答您的問題。例如，「技術支援」小組會與「產品工程」以及「賽門鐵克安全機制應變中心」合作，提供警示服務及病毒定義檔更新。

賽門鐵克的維護工作，包含下列項目：

- 廣泛的支援選項，讓您在面對任何規模的組織時都能彈性選取正確的服務量
- 電話和網路支援，提供迅速回應和最新資訊
- 升級保證可提供自動軟體升級防護
- 全年無休的全球支援
- 進階功能，包括「帳戶管理服務」

如需關於賽門鐵克維護服務方案的詳細資訊，您可以造訪我們的網站，URL 是：

www.symantec.com/techsupp/

聯絡技術支援

具有現行維護服務合約的客戶，可以透過下列網址存取「技術支援」資訊：

<http://www.symantec.com/zh/tw/support/index.jsp>

在聯絡「技術支援」前，請確認是否符合列示於產品文件中的系統要求。另外，您應位於發生問題的電腦前，以防需要重新建立問題。

在聯絡「技術支援」時，請準備好以下資訊：

- 產品版次
- 硬體資訊
- 可用的記憶體、磁碟空間和 NIC 資訊
- 作業系統
- 版本和修正程式等級
- 網路拓樸
- 路由器、閘道和 IP 位址資訊
- 問題說明：
 - 錯誤訊息和日誌檔
 - 在聯絡賽門鐵克前所執行的疑難排解

- 最新的軟體架構變更及網路變更

授權與註冊

如果您的賽門鐵克產品需要註冊或授權碼，請存取我們的技術支援網頁，網址為：

<https://licensing.symantec.com/>

客戶服務

您可以在下列網址取得客戶服務資訊：

<http://www.symantec.com/zh/tw/support/index.jsp>

您可以使用「客戶服務」來協助解決一些非技術性問題，例如下面這些問題：

- 產品授權或序列化等相關問題
- 產品註冊更新，如地址或姓名變更
- 一般產品資訊(功能、可用的語言、當地代理商)
- 產品更新及升級的最新資訊
- 升級保證與維護合約的相關資訊
- 與賽門鐵克採購計畫相關的資訊
- 對賽門鐵克技術支援選項的相關建議
- 非技術性的預售問題
- 與光碟或手冊相關的問題

維護合約資源

如果您要與賽門鐵克聯絡和現有維護合約相關的事項，請聯絡您所在地區的維護合約管理小組，聯絡資訊如下：

國家/地區	銷售熱線	電子郵件
中國大陸	800 810 8826	China-Sales@symantec.com
台灣	0080 1611 391	Taiwan-Sales@symantec.com
中國香港特別行政區	800 963 421	HongKong-Sales@symantec.com

其他企業服務

賽門鐵克提供了廣泛的服務，讓您能最佳利用對賽門鐵克產品的投資，以開發您的知識、專材，以及總體的洞察力，讓您能預先管理企業風險。

其他可用的企業服務為：

安全管理服務

管理服務可以移除管理和監控安全裝置和事件的負擔，確保對真實威脅的快速回應。

諮詢顧問服務

「賽門鐵克諮詢顧問服務」提供由賽門鐵克以及信任夥伴派遣的現場技術專員。

「賽門鐵克諮詢顧問服務」提供更多元的套裝式以及客製式的選項，涵蓋評估、設計、實作、監控和管理等各個方面。每項服務都專注於建立並維護您 IT 資源之整合性與可用性。

教育訓練服務

教育訓練服務提供了完整的技術訓練、安全教育、安全憑證，以及認知溝通方案。

若要存取更多關於「企業服務」的資訊，請造訪我們的網站，網址為：

<http://www.symantec.com/zh/tw>

目錄

技術支援	4
第 1 章 Symantec™ System Recovery 2013 簡介	15
關於 Symantec System Recovery	15
關於 Symantec System Recovery 的元件	16
Symantec System Recovery 2013 的新增功能	17
存取 Symantec System Recovery 的說明及支援	19
傳送關於 Symantec System Recovery 2013 的意見反應	19
第 2 章 安裝 Symantec System Recovery	21
安裝 Symantec System Recovery 之前	21
Symantec System Recovery 的系統需求	21
關於支援的檔案系統、磁碟類型、磁碟分割區配置以及抽取式媒體	23
關於 Symantec System Recovery 中功能的可用性	23
關於 Symantec System Recovery 試用版	24
安裝 Symantec System Recovery	25
自訂安裝選項	27
完成 Symantec System Recovery 的安裝	28
在試用期後啟用 Symantec System Recovery	29
使用 LiveUpdate 更新 Symantec System Recovery	29
關於移除 Symantec System Recovery	30
安裝 Symantec System Recovery Monitor	30
Symantec System Recovery Monitor 的系統需求	31
架構 Symantec System Recovery Monitor 的 Windows 防火牆例外狀況	31
第 3 章 確保電腦順利復原	33
關於確保電腦的復原	33
關於測試 Symantec System Recovery Disk	33
測試 Symantec System Recovery Disk	34
建立自訂 Symantec System Recovery Disk	35
關於在 USB 上更新 Symantec System Recovery Disk	36
Symantec System Recovery Disk 建立設定	37

Symantec System Recovery Disk 的選擇性設定	38
第 4 章 入門	41
如何使用 Symantec System Recovery	41
啟動 Symantec System Recovery	43
設定 Symantec System Recovery 的預設選項	43
設定一般備份選項	44
調整備份對電腦執行效能的影響	45
關於啟用網路流量管制	46
調整預設的系統匣圖示設定	46
關於管理檔案類型 和副檔名	47
關於針對外接式磁碟機使用唯一名稱	50
設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定	51
記錄 Symantec System Recovery 訊息	52
啟動產品(事件)訊息的電子郵件通知	54
使用 Easy Setup 設定第一次備份	56
顯示「進階」頁面	56
第 5 章 備份資料的最佳實務準則	59
關於備份資料	59
關於選取備份類型	60
備份之前應進行的作業	60
備份期間應進行的作業	62
備份完成時要執行的工作	62
執行定義備份的提示	63
檢視備份工作的內容	64
關於選取備份目的地	64
關於備份雙重開機電腦	66
第 6 章 備份整部磁碟機	67
關於定義磁碟機備份	67
定義磁碟機備份	68
磁碟機選項	69
相關的磁碟機選項	69
復原點類型選項	70
備份目的地選項	71
外部複本設定選項	72
復原點選項	73
進階排程選項	74
關於從磁碟機備份中排除的檔案	75
關於網路憑證	75

關於在備份期間執行指令檔	75
指令檔選項	76
磁碟式備份進階選項	78
備份時間選項	81
復原點的壓縮層級	82
從 Symantec System Recovery 執行一次性備份	83
關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份	84
從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份	85
關於外部複本	88
外部複本的運作方式	89
關於使用外接式磁碟機做為外部複本目的地	89
關於使用網路伺服器做為外部複本目的地	91
關於使用 FTP 伺服器做為外部複本目的地	92
第 7 章 備份檔案和資料夾	93
關於備份檔案和資料夾	93
備份檔案和資料夾	93
第 8 章 執行和管理備份工作	101
立即執行現有的備份工作	101
以選項執行備份	102
調整備份速度	103
停止備份或復原工作	104
驗證備份是否成功	104
編輯備份設定	105
啟動事件觸發的備份	105
一般事件觸發器選項	106
觸發應用程式選項	106
關於 ThreatCon 回應	107
架構備份工作的 ThreatCon 回應	107
ThreatCon 回應選項	108
編輯備份排程	108
關閉備份工作	109
刪除備份工作	109
加入可備份電腦的使用者	110
架構使用者或群組的存取權限	110
第 9 章 從您的電腦備份遠端電腦	113
關於從您的電腦備份其他電腦	113
將遠端電腦新增至電腦清單	114
新增本機電腦至電腦清單	114

從電腦清單中移除電腦	114
關於部署 Symantec System Recovery Agent	115
在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式	116
部署 Symantec System Recovery 代理程式	116
手動安裝 Symantec System Recovery Agent	117
授予權限給 Windows 2003 SP1 伺服器上的網域使用者	118
關於 Symantec System Recovery Agent	118
使用 Symantec System Recovery 代理程式	119
關於透過 Windows 服務管理 Symantec System Recovery 代理程 式	119
使用服務的最佳實務準則	120
開啟 Windows 服務	121
關於啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務	122
啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務	122
設定 Symantec System Recovery 代理程式沒有啟動時的復原動 作	123
關於檢視 Symantec System Recovery 代理程式的相依性	124
檢視 Symantec System Recovery 代理程式的依存性	124
關於控制對 Symantec System Recovery 的存取	125
新增使用者和群組	126
變更使用者或群組的權限	126
移除使用者或群組	127
使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery	127
第 10 章	
監控備份狀態	129
關於監控備份	129
重新掃描電腦的硬碟	130
關於首頁上的圖示	130
關於狀態頁面上的圖示	131
將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱	134
關於 Symantec System Recovery 管理資訊基礎	135
關於自訂磁碟機 (或檔案和資料夾備份) 的狀態報告	135
自訂磁碟機 (或檔案和資料夾備份) 的狀態報告	135
檢視磁碟機詳細資訊	136
改進磁碟機的防護層級	137
關於使用事件日誌資訊進行問題疑難排解	139
第 11 章	
使用 Symantec System Recovery Monitor 監控遠 端電腦備份狀態	141
關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor	141
啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor	142
關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示	142

架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項	145
將遠端電腦新增到電腦清單	146
匯入文字檔案以將多部遠端電腦新增到電腦清單	146
修改遠端電腦的登入憑證	147
從電腦清單移除遠端電腦	147
檢視遠端電腦的備份防護狀態	148
檢視電腦詳細資料	149
關於檢視主控台	149
關於防護狀態報告	150
第 12 章 探索復原點的內容	151
關於瀏覽復原點	151
透過 Windows 檔案總管瀏覽復原點	152
從「Windows 檔案總管」掛載復原點	152
開啟和還原復原點內的檔案	153
卸除復原點磁碟機	154
檢視復原點的磁碟機內容	154
復原點磁碟機內容	155
第 13 章 管理備份目的地	157
關於備份目的地	158
關於備份方法	158
關於磁碟式備份	158
關於檔案和資料夾備份	159
清除舊的復原點	159
刪除復原點集	160
刪除集內的復原點	161
製作復原點的複本	162
來源選項	163
目的地位置選項	164
複製復原點選項	165
定義虛擬轉換工作	166
來源選項	167
虛擬磁碟目的地選項	168
一般選項內容	169
轉換時間選項	171
立即執行現有的虛擬轉換工作	172
檢視虛擬轉換工作的內容	172
檢視虛擬轉換工作的進度	173
編輯虛擬轉換工作	173
刪除虛擬轉換工作	174
執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換	174

來源選項	175
虛擬磁碟目的地選項	177
一般選項內容	179
關於管理檔案和資料夾備份資料	180
檢視所儲存檔案和資料夾備份的資料量	180
限制要保留的檔案版本數目	180
從檔案和資料夾備份中手動刪除檔案	181
尋找檔案或資料夾的版本	181
自動管理備份資料	182
移動備份目的地	182
第 14 章 復原檔案、資料夾或整部磁碟機	185
關於復原遺失的資料	185
使用檔案和資料夾備份資料復原檔案和資料夾	186
使用復原點復原檔案和資料夾	187
選取復原點選項	188
復原我的檔案選項	189
關於開啟儲存在復原點中的檔案和資料夾	190
關於尋找您所要的檔案或資料夾	190
復原次要磁碟機	190
復原我的電腦選項	191
自訂磁碟機的復原	193
要還原的復原點選項	194
「復原」選項	194
關於使用 LightsOut Restore 從遠端位置還原電腦	195
關於設定及使用 LightsOut Restore	196
設定 LightsOut Restore	197
第 15 章 復原電腦	203
關於復原電腦	203
關於復原整合可延伸韌體介面 (UEFI) 式電腦	204
使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦	205
架構電腦以從 CD/DVD 或 USB 裝置啟動	206
檢查硬碟是否有錯誤以準備復原電腦	207
復原電腦	207
選取要還原的復原點選項	209
要復原的磁碟機選項	210
從虛擬磁碟檔案復原電腦	213
復原選項	214
關於使用不同硬體復原至電腦	216
如何使用 Restore Anyware	216
透過 Restore Anyware 還原電腦	217

使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾	219
選取復原點選項	220
使用 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦上的檔案和資料 夾	221
關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具	222
啟動網路服務	222
使用 pcAnywhere 精簡式被控端進行遠端復原	222
從 Symantec System Recovery Disk 內對應網路磁碟機	224
設定網路連線設定	225
檢視復原點的內容	226
復原點內容	227
檢視復原點內磁碟機的內容	228
復原點內的磁碟機內容	228
關於支援公用程式	229
第 16 章 複製硬碟	231
關於複製硬碟	231
準備複製硬碟	231
將一個硬碟複製到另一個硬碟	232
進階選項	233
第 17 章 使用 Symantec System Recovery Granular Restore Option	235
關於 Symantec System Recovery Granular Restore Option	235
搭配使用 Granular Restore Option 建立復原點的最佳實務準則	236
如何識別備份用的磁碟機	237
啟動 Granular Restore Option	237
Granular Restore Option 的運用	238
開啟特定復原點	238
開啟復原點選項	239
還原信箱	240
還原電子郵件資料夾	240
還原電子郵件	241
還原 SharePoint 文件	242
還原檔案和資料夾	243
附錄 A 使用 Symantec System Recovery 備份資料庫	245
關於使用 Symantec System Recovery 備份資料庫	245
關於使用 Symantec System Recovery 備份可識別 VSS 資料庫	245
使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫	246

關於使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 手動建立離線備份	246
關於使用 Symantec System Recovery 自動建立靜止備份	247
使用 Symantec System Recovery 建立線上備份	248
附錄 B 備份 Active Directory	249
關於 Active Directory 的角色	249
附錄 C 備份 Microsoft 虛擬環境	251
關於備份 Microsoft 虛擬硬碟	251
關於備份和還原 Microsoft Hyper-V 虛擬機器	252
附錄 D 使用 Symantec System Recovery 2013 和 Windows Server 2008 Core	255
關於 Symantec System Recovery 2013 和 Windows Server 2008 Core	255
使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013	256
執行具備 GUI 支援的完整安裝	256
執行含記錄的完整無訊息安裝	257
執行含記錄的僅代理程式無訊息安裝	257
索引	259

Symantec™ System Recovery 2013 簡介

本章包含以下主題：

- [關於 Symantec System Recovery](#)
- [關於 Symantec System Recovery 的元件](#)
- [Symantec System Recovery 2013 的新增功能](#)
- [存取 Symantec System Recovery 的說明及支援](#)
- [傳送關於 Symantec System Recovery 2013 的意見反應](#)

關於 Symantec System Recovery

Symantec System Recovery 堪稱 Windows® 系統復原的金牌標準。它能在幾分鐘內讓企業從系統失效或災難等狀況中復原，而不需要幾個小時或幾天的時間。

Symantec System Recovery 提供快速且易於使用的系統還原功能，能幫助 IT 管理員達到復原時間目標。您甚至可以對包含不同的伺服器、桌上型電腦、筆記型電腦的硬體環境和虛擬環境執行完整的裸機復原。它也能夠復原位於遠端、無人監控位置的系統。

Symantec System Recovery 會擷取整個使用中 Windows 系統的復原點。備份會包含作業系統、應用程式、系統設定、檔案和其他項目。復原點可以很方便地儲存於多種媒體或磁碟儲存裝置，包括 SAN、NAS、直接連接儲存裝置、RAID、藍光光碟/DVD/CD 等等。如果系統發生故障，您可以迅速加以還原，不需要進行手動、長時間且容易出錯的程序。

您可以使用下列方式之一遠端管理 Symantec System Recovery：

- 另一份授權的 Symantec System Recovery
- Symantec System Recovery Management Solution (另外提供)

Symantec System Recovery Management Solution 的授權是隨附於 Symantec System Recovery。您不需要另外購買 Symantec System Recovery Management Solution 的授權。

Symantec System Recovery Management Solution 是一款集中式管理應用程式。它能夠為 IT 管理員提供概要式的整體組織系統復原工作檢視。您可以集中部署、修改與維護本機與遠端系統的復原活動、工作與政策。您也能監控即時狀態並快速解決發現的任何問題。

Symantec System Recovery 已與 Backup Exec Retrieve 整合，能讓您在無須 IT 介入的情況下復原檔案。

透過使用整合式的 **Granular Restore Option**，您能夠快速還原各個 Microsoft® Exchange 電子郵件、資料夾和信箱。

請參閱第 16 頁的「[關於 Symantec System Recovery 的元件](#)」。

請參閱第 17 頁的「[Symantec System Recovery 2013 的新增功能](#)」。

關於 Symantec System Recovery 的元件

Symantec System Recovery 包含兩個重要元件：程式本身以及 Symantec System Recovery Disk。

表 1-1 重要產品元件

重要元件	說明
Symantec System Recovery 程式 (使用者介面)	<p>Symantec System Recovery 程式可讓您定義、排程及執行電腦備份。當您執行備份時，會建立電腦的復原點。之後您可以使用復原點復原整個電腦，或是個別磁碟機、檔案和資料夾。</p> <p>Symantec System Recovery 也可讓您執行下列動作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 管理復原點儲存位置的大小(備份目的地)，如此您就能將電腦的寶貴空間另作其他用途。■ 監控電腦的備份狀態，確認您的寶貴資料定期進行備份。
Symantec System Recovery Disk	<p>Symantec System Recovery Disk 可用來在復原環境中啟動電腦。如果您電腦的作業系統發生故障，請使用 Symantec System Recovery Disk 復原您的系統磁碟機 (安裝作業系統的磁碟機)。</p> <p>附註：視您購買的產品版本而定，Symantec System Recovery Disk 可能包含在您的產品 DVD 中，或是在單獨的 DVD 內。您應該將包含 Symantec System Recovery Disk 的 DVD 放在安全地方。</p> <p>請參閱第 203 頁的「關於復原電腦」。</p>

請參閱第 15 頁的「[關於 Symantec System Recovery](#)」。

請參閱第 17 頁的「[Symantec System Recovery 2013 的新增功能](#)」。

Symantec System Recovery 2013 的新增功能

Symantec System Recovery 包括許多增強功能以及新增功能。若需最新功能及增強功能的相關資訊，請參閱下表：

附註：並非此產品所有版本都會提供列出的所有功能。

表 1-2 Symantec System Recovery 2013 的新增功能

功能	說明
智慧協調功能	於作業系統發生故障後提供速度較快的增量備份。 現在，Symantec System Recovery 會使用全新的 Vtrack 變更追蹤驅動程式執行智慧協調功能。
增強型增量備份	包括幾種可改善交易 NTFS (TxF) 增量備份與其他檔案作業的增強功能。
增強型錯誤處理機制	會在您按下錯誤的唯一訊息識別碼 (UMI) 連結時，提供經過濾且更具關聯性的搜尋結果。增強型錯誤處理機制能幫助您更有效且快速地解決錯誤。
改善的安裝程式	包括幾項使用性和效能方面的增強功能，可帶給您更快更好的安裝體驗。
原生 64 位元支援	提供原生 64 位元版本的 Symantec System Recovery。
支援 64 位元版本的 Symantec System Recovery Disk	可讓您建立 64 位元版本的自訂 Symantec System Recovery Disk。您現在可以啟動執行 64 位元作業系統的電腦，而不需要新增同等 32 位元驅動程式到 Symantec System Recovery Disk。

功能	說明
Windows 8 支援	可讓您備份並復原執行 Windows 8 作業系統的電腦。您可以備份彈性檔案系統 (ReFS) 磁碟區、可進行重複資料刪除的磁碟區，以及於 Windows 8 Server 系列納入的儲存集區磁碟區。 附註： Symantec System Recovery 僅支援 ReFS 磁碟區的完整備份，並不支援增量備份。
UEFI(整合可延伸韌體介面)式電腦的備份支援	可讓您備份並復原 UEFI 式電腦的系統磁碟機。例如，您能夠備份並復原執行下列支援 UEFI 技術之 64 位元版本作業系統的電腦： <ul style="list-style-type: none">■ Windows 7■ Windows 8■ Windows Vista SP1 和更新版本■ Windows Server 2008■ Windows Server 2008 R2■ Windows Server 2012 您也可以將 UEFI 式實體電腦的復原點轉換為 VMware 虛擬磁碟。
iSCSI 磁碟區備份支援	允許您使用 Symantec System Recovery 主控台或 Symantec System Recovery Disk 備份和還原 iSCSI 磁碟區。
Symantec™ System Recovery 2013 Monitor	可讓您判斷使用 Symantec System Recovery 備份之遠端電腦的備份防護狀態。監控電腦的備份防護狀態，有助確保在需要時復原遺失的資料。此監控機制是專為小型企業客戶設計的直覺式應用程式。 請參閱第 141 頁的「 關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 」。 請參閱第 30 頁的「 安裝 Symantec System Recovery Monitor 」。

請參閱第 15 頁的「[關於 Symantec System Recovery](#)」。

請參閱第 16 頁的「[關於 Symantec System Recovery 的元件](#)」。

存取 Symantec System Recovery 的說明及支援

若要進一步瞭解 Symantec System Recovery，請造訪「說明及支援」網頁。「說明及支援」網頁可供存取產品的「說明」系統及「安裝操作指南」。另外還可存取「賽門鐵克知識庫」，協助您尋找相關的疑難排解資訊。

存取說明及支援

- 1 啟動 Symantec System Recovery。
- 2 在「說明」功能表上，按下「說明及支援」。

請參閱第 15 頁的「[關於 Symantec System Recovery](#)」。

請參閱第 17 頁的「[Symantec System Recovery 2013 的新增功能](#)」。

傳送關於 Symantec System Recovery 2013 的意見反應

請撥冗告知賽門鐵克您對於 Symantec System Recovery 2013 的意見反應與想法。

傳送意見反應

- ◆ 執行下列其中一項動作：
 - 按下 Symantec System Recovery 2013 視窗右上角的「分享您的構想」。
 - 在「說明」功能表上，按下「分享您的構想」。

請參閱第 15 頁的「[關於 Symantec System Recovery](#)」。

請參閱第 17 頁的「[Symantec System Recovery 2013 的新增功能](#)」。

安裝 Symantec System Recovery

本章包含以下主題：

- [安裝 Symantec System Recovery 之前](#)
- [安裝 Symantec System Recovery](#)
- [使用 LiveUpdate 更新 Symantec System Recovery](#)
- [關於移除 Symantec System Recovery](#)
- [安裝 Symantec System Recovery Monitor](#)

安裝 Symantec System Recovery 之前

根據您的作業環境以及所選取的安裝選項，安裝程序可能有所不同。本章節著重於從安裝 DVD 安裝完整版本的 Symantec System Recovery。

在安裝 Symantec System Recovery 之前，請確保您的電腦符合系統需求。檢閱安裝 DVD 上的讀我檔案中是否說明任何已知問題。

請參閱第 21 頁的「[Symantec System Recovery 的系統需求](#)」。

Symantec System Recovery 的系統需求

下表列出可讓 Symantec System Recovery 正常運作的系統需求。

表 2-1 最低系統需求

元件	最低需求
----	------

作業系統	<p>您可以透過下列的 URL 找到相容的作業系統、平台和應用程式清單：</p> <p>http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17</p>
RAM	<p>下列清單指出每個 Symantec System Recovery 元件的記憶體需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Symantec System Recovery Agent : 512 MB ■ Symantec System Recovery 使用者介面和 Recovery Point Browser : 512 MB ■ Symantec System Recovery Disk : 1 GB (專用) ■ LightsOut Restore : 1 GB
可用硬碟空間	<p>下列清單指出 Symantec System Recovery 及其他項目的硬碟空間需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果安裝整個產品：根據您選取的產品語言，完整安裝需要最多 700 MB 空間。 ■ 復原點：本機硬碟或網路伺服器上需要有足夠硬碟空間以儲存復原點。 復原點的大小取決於您備份的資料量以及儲存的復原點類型。 ■ LightsOut Restore : 2 GB
DVD-ROM 光碟機	<p>光碟機的速度沒有限制，但必須能夠用做從 BIOS 進行啟動的磁碟機。</p> <p>Symantec System Recovery 使用 Gear Software 技術。如果要確認您的 DVD 燒錄器是否相容，請造訪 Gear Software 網站。</p> <p>http://www.gearsoftware.com</p> <p>如果您知道燒錄器製造商的名稱以及燒錄器的型號，就能夠查閱燒錄機的相關資訊。</p>
軟體	<p>安裝與使用 Symantec System Recovery 需要下列 Microsoft .Net Framework 版本：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft .NET Framework 2.0 SP2：執行 Symantec System Recovery 安裝程式需要此軟體。 ■ Microsoft .NET Framework 4.0 或更新版本：執行與使用 Symantec System Recovery 需要此軟體。 <p>如果尚未安裝所需的 .NET Framework 版本，Symantec System Recovery 安裝程式會自動將這些軟體安裝在您的電腦上。</p> <p>如果您希望能使用「精細還原選項」還原電子郵件，您的電腦上必須安裝有 Microsoft Outlook 2003、2007 或 2010。</p>

請參閱第 23 頁的「**關於支援的檔案系統、磁碟類型、磁碟分割區配置以及抽取式媒體**」。

關於支援的檔案系統、磁碟類型、磁碟分割區配置以及抽取式媒體

Symantec System Recovery 支援下列檔案系統、磁碟類型、磁碟分割區配置以及抽取式媒體：

支援的檔案系統 Symantec System Recovery 支援下列檔案系統：

- FAT16、FAT16X
- FAT32、FAT32X
- 彈性檔案系統 (ReFS)

附註：Symantec System Recovery 僅支援 ReFS 磁碟區的完整備份，並不支援增量備份。

- NTFS

附註：您必須先將加密的 NTFS 磁碟機解密，才能嘗試進行還原。您無法檢視位於加密 NTFS 磁碟機復原點的檔案。

- Linux Ext2、Linux Ext3

支援的磁碟類型和磁碟分割區配置 Symantec System Recovery 支援下列磁碟類型和磁碟分割區配置：

- 動態磁碟
- GUID 分割表 (GPT)
- 主要開機記錄 (MBR)
- Linux 交換分割區

抽取式媒體 您可以本機儲存復原點 (亦即位於安裝 Symantec System Recovery 的電腦)。您也可以將復原點儲存到大部分的 Blu-ray、DVD-R(W)、DVD+RW、CD-R 以及 CD-RW 燒錄機。您可以在 Gear Software 網站上找到更新的支援燒錄機清單。

<http://www.gearsoftware.com>

Symantec System Recovery 也能讓您將復原點儲存到大部分的 USB 裝置、1394 FireWire 裝置、REV、Jaz、Zip 磁碟機和磁光裝置。

請參閱第 21 頁的「[Symantec System Recovery 的系統需求](#)」。

關於 Symantec System Recovery 中功能的可用性

Symantec System Recovery 的包裝內容會滿足各種不同的市場。視您購買的產品而定，某些功能可能不會提供。不過，所有功能都會予以記載。您應瞭解已購買之產品版本隨附的功能。如果某項功能無法在產品使用者介面中使用，可能表示您的產品版本未隨附該功能。

如需關於您的 Symantec System Recovery 版本所含各項功能的資訊，請參閱賽門鐵克網站。

請參閱第 24 頁的「[關於 Symantec System Recovery Basic Edition](#)」。

關於 Symantec System Recovery Basic Edition

Symantec System Recovery Basic Edition 中未提供下列功能。如果您要使用這些功能，請升級為完整版的 Symantec System Recovery。

表 2-2 已停用的功能

已停用的功能	說明
集中管理性	可使用 Symantec System Recovery Management Solution 從遠端監控及管理網路上安裝的 Symantec System Recovery。也包括了從遠端備份及復原資料的能力。
復原點設定	擷取初始的磁碟機完整備份。後續的額外備份只會擷取從執行完整備份之後磁碟機資料所發生的變更。如果沒有此功能，您只能建立磁碟機的獨立復原點(完整備份)。
複製我的硬碟精靈	將硬碟所有內容複製到另一部硬碟。
藍光光碟/DVD/CD 支援	將電腦直接備份到藍光光碟、DVD 或 CD 媒體。或者也可以將復原點複製到藍光光碟、DVD 或 CD 媒體。
LightsOut Restore	無論電腦狀態為何，只要檔案系統完好無缺，就可以從遠端位置還原該電腦。
復原點索引	讓搜尋引擎為每一個復原點內包含的所有檔案名稱建立索引。藉由為檔案名稱建立索引的方式，您之後便可使用搜尋引擎找出要還原的檔案。
Backup Exec Retrieve 支援	使用 Backup Exec Retrieve 搜尋復原點中儲存的檔案並進行復原。
檔案和資料夾備份	將您的備份限制為包含一組選取的檔案或資料夾。
外部複本	複製復原點並將它們儲存在一或兩個位置上。

您可以購買完整版 Symantec System Recovery 的升級授權，以啟用這些功能。

並不是所有的地區都提供 Symantec System Recovery Basic Edition。如需相關資訊，或購買升級授權，請聯絡當地經銷商。

<http://www.symantec.com/backupexec/>

請參閱第 23 頁的「關於 Symantec System Recovery 中功能的可用性」。

請參閱第 24 頁的「關於 Symantec System Recovery 試用版」。

關於 Symantec System Recovery 試用版

如果您選擇延遲安裝授權碼，Symantec System Recovery 中的所有功能在 60 天的試用期內都會維持啟用狀態。

不過，在試用期間無法使用 Symantec System Recovery 的元件 Symantec System Recovery Disk。

您需要有效的授權碼才能使用 Symantec System Recovery Disk 的下列重要功能：

- 「備份我的電腦」精靈
請參閱第 84 頁的「[關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。
- 「復原我的電腦」精靈，可讓您使用 Restore Anyware 將虛擬磁碟 (.vmdk 或 .vhdx) 還原到使用不同硬體的實體電腦上。
請參閱第 216 頁的「[關於使用不同硬體復原至電腦](#)」。

Symantec System Recovery 的試用期會從您在軟體中執行下列任何一項操作時開始計算：

- 定義磁碟機備份或檔案和資料夾備份。
- 復原電腦。
- 複製磁碟機。
- 合併增量復原點。
- 執行磁碟機備份或檔案和資料夾備份。
- 定義排程轉換為虛擬磁碟的工作。
- 執行排程轉換為虛擬磁碟的工作。
- 定義一次性轉換為虛擬磁碟的工作。
- 定義磁碟機備份或檔案和資料夾備份。
- 復原電腦。
- 合併增量復原點。
- 執行磁碟機備份或檔案和資料夾備份。

如果您以試用模式使用產品，則會在 60 天後到期。不過，所有功能都將在試用期結束後停用，到時候您必須購買產品或移除產品。您隨時都可以購買授權 (甚至在試用期滿之後)，不必重新安裝軟體。

附註：如果電腦製造商已安裝此產品，您的試用期可能為 90 天。安裝精靈中的產品授權或啟用頁面會指出您的試用期持續期間。

請參閱第 29 頁的「[在試用期後啟用 Symantec System Recovery](#)」。

安裝 Symantec System Recovery

在您開始之前，應先檢閱安裝 Symantec System Recovery 的系統需求。

請參閱第 21 頁的「[Symantec System Recovery 的系統需求](#)」。

附註：在安裝程序期間，您可能需要重新啟動電腦。重新啟動後，應確保電腦可以正常運作。如果要進行這項作業，請使用安裝 Symantec System Recovery 時用以登入的相同使用者憑證再次登入。

警告：Symantec System Recovery Disk 提供了復原電腦所需的工具。根據您使用的產品版本，Symantec System Recovery Disk 可能會隨附於產品 DVD，或以另一片 DVD 提供。請將 DVD 存放於安全地方。

Symantec System Recovery 安裝程式可讓您安裝 Symantec System Recovery Monitor。您可以在安裝 Symantec System Recovery 時一併安裝 Symantec System Recovery Monitor，也可以稍後再次執行安裝程式進行安裝。

請參閱第 141 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor](#)」。

請參閱第 30 頁的「[安裝 Symantec System Recovery Monitor](#)」。

安裝 Symantec System Recovery

- 1 使用管理員帳戶或具有管理員權限的帳戶登入電腦。
- 2 將 Symantec System Recovery 產品 DVD 插入電腦的媒體磁碟機。

安裝程式應會自動開始執行。

如果安裝程式沒有執行，請在指令提示下輸入下列指令：

```
<drive>:\browser.exe
```

請將 <drive> 換成您的媒體磁碟機代號。

- 3 執行下列其中一項動作：
 - 如果要立即安裝 Symantec System Recovery Monitor，請在「DVD 瀏覽器」面板的「更多有用的連結」下，按下「[安裝 Symantec System Recovery Monitor](#)」。
 - 如果要稍後安裝 Symantec System Recovery Monitor，請再次執行 Symantec System Recovery 安裝程式。
 請參閱第 30 頁的「[安裝 Symantec System Recovery Monitor](#)」。
- 4 在「DVD 瀏覽器」面板中，按下「安裝」，然後按下「[安裝 Symantec System Recovery](#)」開始安裝。
- 5 在「授權許可協議」面板中，閱讀授權許可協議，再按下「我同意授權許可協議的條款」。
- 6 按「下一步」。
- 7 在「安裝類型」面板中，執行下列其中一項動作：

安裝所有 Symantec System Recovery 依序執行下列動作：

功能

- 按下「一般安裝」。
- 按「下一步」。

安裝選取的 Symantec System Recovery 功能

依序執行下列動作：

- 按下「自訂安裝」，然後按「下一步」。
- 在「自訂安裝功能」面板上，取消選取目前不要安裝的任何功能，然後按「下一步」。請參閱第 27 頁的「[自訂安裝選項](#)」。

附註：您可以稍後使用 Windows 的「新增或移除程式」工具修改 Symantec System Recovery 程式，來安裝這些功能。

- 8 在「目的資料夾」面板中，選取要安裝 Symantec System Recovery 的資料夾，然後按「下一步」。
- 9 在「安裝檢視」面板中，檢閱 Symantec System Recovery 安裝摘要，然後按下「安裝」。

安裝程序的進度狀態會顯示在「進度」面板中。

- 10 在安裝完成後，請從媒體磁碟機取出產品 DVD，然後按下「完成」關閉安裝精靈。

如果您選取目前暫不重新啟動電腦，則需要在重新啟動電腦後，才能執行 Symantec System Recovery。

[請參閱第 28 頁的「**完成 Symantec System Recovery 的安裝**」。](#)

自訂安裝選項

下表說明「自訂安裝功能」面板上可用的選項。

表 2-3 自訂安裝選項

選項	說明
備份及復原服務	安裝備份或復原電腦所需的主要服務。
復原點瀏覽器	讓您使用復原點瀏覽、掛載、複製、驗證以及還原檔案和資料夾。
使用者介面	安裝與 Symantec System Recovery 服務互動所需的產品使用者介面。

選項	說明
代理程式部署	此選項會在展開「使用者介面」選項時出現。允許安裝 Symantec System Recovery 的電腦將 Symantec System Recovery Agent 部署到其他電腦。遠端復原管理需要使用 Symantec System Recovery Agent。
精細還原選項	此選項會在展開「使用者介面」選項時出現。讓您開啟復原點並還原 Microsoft Exchange 信箱、資料夾和個別郵件。您也可以還原 Microsoft SharePoint 文件和非結構化的檔案和資料夾。
CD/DVD 支援	讓您直接備份到 CD 或 DVD，並建立自訂 Symantec System Recovery Disk。需有 CD 或 DVD 燒錄器才能使用此功能。
LiveUpdate	使用最新的產品更新，將賽門鐵克軟體保持在最新狀態。

請參閱第 25 頁的 [「安裝 Symantec System Recovery」](#)。

完成 Symantec System Recovery 的安裝

在您完成 Symantec System Recovery 安裝並重新啟動電腦後，Symantec System Recovery 安裝精靈便會自動啟動。使用安裝精靈可以授權或啟用產品。如此一來，您就可以執行 LiveUpdate 檢查產品更新，然後架構您的第一次備份。

附註：如果電腦製造商已安裝本產品，您的試用期可能為 90 天。請參閱安裝精靈中，「產品啟用」面板上的「稍後啟用」標籤。

完成 Symantec System Recovery 的安裝

1 在「歡迎」面板上，按「下一步」。

如果電腦製造商已安裝本產品，在您第一次執行 Symantec System Recovery 時可能會出現「歡迎使用」頁面。

2 執行下列其中一項動作：

- 按下「我已購買產品並擁有授權碼」。

附註：您可以在產品的 DVD 外盒背面找到授權碼。請勿遺失授權碼。安裝 Symantec System Recovery 時必須使用該授權碼。

- 按下「稍後啟用」以延遲啟用授權。試用期結束後，產品將停止運作。
請參閱第 24 頁的「[關於 Symantec System Recovery 試用版](#)」。
- 如果 Symantec System Recovery 是試用版，而您想要購買授權碼，請按下「[賽門鐵克全球網路商店](#)」。
- 如果您有 Volume Incentive Program (VIP) 啟用金鑰，請在憑證的適當位置輸入該金鑰。

- 3 按「下一步」。
- 4 執行下列任一項：
 - 按下「[執行 LiveUpdate](#)」，查看產品出貨後有無任何產品更新。
 - 當您完成安裝程序時，請按下「[啟動 Easy Setup](#)」開啟 Easy Setup 視窗（伺服器版本的 Symantec System Recovery 沒有這個選項）。
- 5 按下「完成」。

請參閱第 29 頁的「[在試用期後啟用 Symantec System Recovery](#)」。

在試用期後啟用 Symantec System Recovery

如果在試用期結束之前您未啟用 Symantec System Recovery，軟體將停止運作。不過，您可以在過了試用期之後的任何時間啟用此產品。

在試用期後啟用 Symantec System Recovery

- 1 在「說明」功能表上，按下「[輸入授權碼](#)」。
- 2 按下「[我已購買產品並擁有授權碼](#)」。

附註：您可以在產品的 DVD 外盒背面找到授權碼。

- 3 在適當的空格內輸入授權碼。
- 4 按「下一步」，再按下「完成」。

請參閱第 24 頁的「[關於 Symantec System Recovery 試用版](#)」。

使用 LiveUpdate 更新 Symantec System Recovery

您可以透過 Internet 連線接收您的產品版本的軟體更新。LiveUpdate 會與 Symantec LiveUpdate 伺服器連線，並為您所擁有的每項賽門鐵克產品自動下載並安裝更新。

安裝產品時，便需執行 LiveUpdate。您應該繼續定期執行 LiveUpdate，以取得程式更新。

使用 LiveUpdate 更新 Symantec System Recovery

- 1 在「說明」功能表上，按下「執行 LiveUpdate」。
- 2 在「LiveUpdate」視窗中，按下「啟動」安裝更新。
- 3 安裝完成後，按下「關閉」。
某些程式更新可能會要求您重新啟動電腦，才能使變更生效。
請參閱第 25 頁的「[安裝 Symantec System Recovery](#)」。

關於移除 Symantec System Recovery

從舊版產品升級 Symantec System Recovery 時，安裝程式會自動移除舊版本。如有需要，您可以手動移除產品。

請遵循您作業系統對於如何移除軟體的指示進行。

請參閱第 29 頁的「[在試用期後啟用 Symantec System Recovery](#)」。

安裝 Symantec System Recovery Monitor

請先檢閱安裝 Symantec System Recovery Monitor 的系統需求後再開始。

請參閱第 31 頁的「[Symantec System Recovery Monitor 的系統需求](#)」。

安裝 Symantec System Recovery Monitor

- 1 使用管理員帳戶或具有管理員權限的帳戶登入電腦。
- 2 將 Symantec System Recovery 產品 DVD 插入電腦的媒體磁碟機。

安裝程式應該會自動執行。

如果安裝程式沒有執行，請在指令提示下輸入下列指令：

```
<drive>:\browser.exe
```

請將 <drive> 換成您的媒體磁碟機代號。

- 3 在「DVD 瀏覽器」面板的「更多有用的連結」下，按下「安裝 Symantec System Recovery Monitor」。
- 4 按照螢幕上的指示完成安裝。

完成安裝之後，您必須先架構 Windows 防火牆例外狀況，才能啟動 Symantec System Recovery Monitor。

請參閱第 31 頁的「[架構 Symantec System Recovery Monitor 的 Windows 防火牆例外狀況](#)」。

Symantec System Recovery Monitor 的系統需求

表 2-4 Symantec System Recovery Monitor 的最低系統需求

元件	說明
作業系統	支援下列 Microsoft Windows 32 位元和 64 位元作業系統： <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft Windows XP (所有版本) ■ Microsoft Windows Server 2003 或 R2 ■ Microsoft Windows Vista (所有版本) ■ Microsoft Windows Server 2008 或 R2 ■ Microsoft Windows 7 (所有版本) ■ Microsoft Windows 8 (Desktop Edition) ■ Microsoft Windows 8 Server
可用硬碟空間	25 MB
軟體	Microsoft.NET Framework 4.0
Microsoft Windows 螢幕解析度	1024 x 768 像素 (建議)

請參閱第 30 頁的「[安裝 Symantec System Recovery Monitor](#)」。

架構 Symantec System Recovery Monitor 的 Windows 防火牆例外狀況

啟動 Symantec System Recovery Monitor 之前，請先在主機電腦和用戶端電腦上架構 Windows 防火牆程式與通訊埠例外狀況。

架構 Windows 防火牆通訊埠例外狀況

- 1 按下「開始」>「執行」，並輸入 `firewall.cpl`。
- 2 在左窗格上，按下「進階設定」。
- 3 選取「傳入規則」選項。
- 4 在左窗格上，按下「新增規則」。
- 5 執行下列步驟以架構 Windows 防火牆通訊埠例外狀況：
 - 在「規則類型」下，選取「通訊埠」選項。
 - 按「下一步」。
 - 選取 **TCP** 選項。
 - 選取「特定本機通訊埠」選項。

- 在「特定本機通訊埠」欄位上，輸入 135 作為預設埠號。
- 按「下一步」。
- 選取「允許連線」選項。
- 按「下一步」。
請勿修改預設設定。
- 按「下一步」。
- 在「規則」欄位中，指定規則的名稱。
- 按下「完成」。

6 執行下列步驟以架構 Windows 防火牆程式例外狀況：

- 在「規則類型」下，選取「**程式**」選項。
- 按「下一步」。
- 選取「這個程式路徑」選項。
- 針對 Symantec System Recovery，瀏覽到下列 vprosvc.exe 的預設安裝位置：
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec System Recovery\Agent\Vprosvc.exe
針對 Backup Exec System Recovery，瀏覽到下列 vprosvc.exe 的預設安裝位置：
C:\Program Files (x86)\Symantec\Backup Exec System Recovery\Agent\Vprosvc.exe
- 選取「允許連線」選項。
- 按「下一步」。
請勿修改預設設定。
- 按「下一步」。
- 在「規則」欄位中，指定規則的名稱。
- 按下「完成」。

請參閱第 141 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor](#)」。

確保電腦順利復原

本章包含以下主題：

- [關於確保電腦的復原](#)
- [關於測試 Symantec System Recovery Disk](#)
- [建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)

關於確保電腦的復原

如果 Windows 無法啟動，或者未依照正常方式執行，您可以使用 Symantec System Recovery Disk 復原電腦。復原光碟所包含的驅動程式，必須和執行電腦網路卡和硬碟所需的驅動程式相符。

為確保您擁有復原電腦所需的驅動程式，您可以使用「**執行驅動程式驗證**」工具。驅動程式驗證工具於 Symantec System Recovery Disk 中提供。該工具會比較 Symantec System Recovery Disk 上的硬體驅動程式以及執行電腦網路卡和硬碟所需的驅動程式。

每次您變更電腦的網路介面卡或儲存控制器時，都應該執行驅動程式驗證測試。

附註：Symantec System Recovery Disk 上的驅動程式驗證工具不支援無線網路介面卡驅動程式。

請參閱第 33 頁的「[關於測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

請參閱第 34 頁的「[測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

關於測試 Symantec System Recovery Disk

您應該測試 Symantec System Recovery Disk，以確保復原環境在您的電腦上正常執行。

附註：視您購買的產品版本而定，Symantec System Recovery Disk 可能包含在您的產品DVD中，或是在單獨的DVD內。您應該將包含 Symantec System Recovery Disk 的DVD放在安全地方。

透過 Symantec System Recovery Disk 測試，您可以找出並解決下列類型的問題：

- 您無法啟動 Symantec System Recovery Disk。
請參閱第 206 頁的「[架構電腦以從 CD/DVD 或 USB 裝置啟動](#)」。
- 沒有必須的儲存裝置驅動程式可存取電腦上的復原點。
- 需要有關系統的資訊，以協助您執行 Symantec System Recovery Disk。
請參閱第 34 頁的「[測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

測試 Symantec System Recovery Disk

下表摘要說明測試 Symantec System Recovery Disk 的步驟。

表 3-1 測試 Symantec System Recovery Disk。

步驟	動作	說明
步驟 1	執行驅動程式驗證工具	執行驅動程式驗證工具，以測試 Symantec System Recovery Disk 是否可以搭配網路卡以及電腦上的儲存裝置正常運作。萬一有任何驅動程式未包含在復原磁碟上，此時會出現「驅動程式驗證結果」對話方塊。 若沒有使用正確的驅動程式，執行 Symantec System Recovery Disk 時便無法使用裝置。因此，如果復原點是儲存在網路或本機硬碟，您可能無法存取復原點。 您可以尋找驅動程式，並將其複製到 CD 或磁片。您也可以建立自訂 Symantec System Recovery Disk。 請參閱第 35 頁的「 建立自訂 Symantec System Recovery Disk 」。
步驟 2	使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦	使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。 請參閱第 205 頁的「 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦 」。
步驟 3	測試連線	對儲存在網路或本機電腦上的復原點，執行模擬還原程序。如果您可以連上網路或本機硬碟，執行模擬還原程序有助於進行測試。

請參閱第 33 頁的「[關於測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

建立自訂 Symantec System Recovery Disk

即使驅動程式驗證成功，且您的 Symantec System Recovery Disk 似乎能夠發揮作用，賽門鐵克建議您仍應建立自訂的 Symantec System Recovery Disk。您可以在 CD/DVD 或 USB 裝置上建立自訂的 Symantec System Recovery Disk。自訂的 Symantec System Recovery Disk 會包含您電腦目前的網路與儲存裝置驅動程式。它有助於確保在緊急情況下，您能夠前往還原電腦所需的復原點。

建立自訂 Symantec System Recovery Disk 後，您可以將其用做建立另一個自訂 Symantec System Recovery Disk 的來源。

附註：您必須具備可寫入的藍光光碟/DVD/CD-RW 光碟機，才能建立自訂的 Symantec System Recovery Disk CD/DVD。

建立自訂的 Symantec System Recovery Disk

- 1 連接並開啟您希望做成可用復原媒體的所有儲存裝置和網路裝置。
- 2 啟動 Symantec System Recovery。
- 3 將 Symantec System Recovery Disk DVD 插入您的媒體磁碟機。
- 4 在「任務」功能表中，按下**「建立自訂 Recovery Disk」**。
- 5 按**「下一步」**。
- 6 執行下列其中一項動作：

如果您知道來源 Symantec System Recovery Disk 的路徑

於**「Symantec System Recovery Disk 媒體位置」**欄位中輸入路徑。

如果您不知道來源 Symantec System Recovery Disk 的路徑

依序執行下列動作：

- 按下**「瀏覽」**。
- 按下**「Symantec System Recovery Disk ISO 檔」**以找出 ISO 影像檔的路徑，或按下**「Symantec System Recovery Disk 資料夾」**以找出其他媒體中光碟的路徑。
- 在**「開啟」**對話方塊中，瀏覽至適當的 ISO 影像檔、媒體磁碟機或資料夾位置。
- 按下**「開啟」**。

- 7 按**「下一步」**。

- 8 在「**建立 Symantec System Recovery Disk**」面板中，選取建立 Symantec System Recovery Disk 的相關設定。
請參閱第 37 頁的「[Symantec System Recovery Disk 建立設定](#)」。
- 9 按「下一步」。
- 10 檢閱要加入的儲存和網路驅動程式清單，新增額外的驅動程式或移除不需要的驅動程式。
- 11 按「下一步」。
- 12 在「**啟動選項**」面板中，從個別清單中選取預設的鍵盤版面配置、顯示語言及時區。
- 13 按「下一步」。
- 14 在「**選項**」面板中，為自訂的 Symantec System Recovery Disk 選取選用設定。
請參閱第 38 頁的「[Symantec System Recovery Disk 的選擇性設定](#)」。
- 15 按「下一步」。
- 16 在「**授權設定**」面板中，指定要在自訂的 Symantec System Recovery Disk 中啟用授權功能的方式。例如，名稱為「備份我的電腦」的冷影像製作功能。
- 17 按「下一步」。
- 18 檢閱為建立自訂 Symantec System Recovery Disk 所選取的選項摘要。
- 19 按下「完成」。

警告：請務必測試您的新自訂 Symantec System Recovery Disk。它能夠確保您可以使用 Symantec System Recovery Disk 啟動您的電腦，以及可以存取含有復原點的磁碟機。

請參閱第 34 頁的「[測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

請參閱第 33 頁的「[關於測試 Symantec System Recovery Disk](#)」。

請參閱第 36 頁的「[關於在 USB 上更新 Symantec System Recovery Disk](#)」。

關於在 USB 上更新 Symantec System Recovery Disk

每當新的驅動程式或驅動程式版本新增至電腦時，您必須將其新增到 Symantec System Recovery Disk。如果您的 Symantec System Recovery Disk 位於 CD/DVD 上，必須建立新的自訂 Recovery Disk 來加入新的驅動程式。不過，如果您的

Symantec System Recovery Disk 位於 USB 裝置上，則可以更新該 USB 裝置，而非建立新的 USB 裝置。

若要在 USB 裝置上更新現有的 Symantec System Recovery Disk，請執行「[建立自訂 Symantec Recovery Disk](#)」精靈。請確認您使用 USB 裝置上現有的 Symantec System Recovery Disk 做為來源以及目的地。在建立 Symantec System Recovery Disk 期間，會保留現有的驅動程式，而且只會將新的驅動程式新增到 Recovery Disk 中。

附註：您可以將驅動程式從多部電腦新增到 USB 裝置上的單一 Symantec System Recovery Disk。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

Symantec System Recovery Disk 建立設定

下表說明「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」精靈中「**Symantec System Recovery Disk 建立**」面板上的選項。

表 3-2 Symantec System Recovery Disk 建立設定

選項	說明
磁碟標籤	可讓您指定要用於 Symantec System Recovery Disk 標籤的名稱。
在 CD/DVD 或 USB 裝置上建立 Symantec System Recovery Disk	讓您將自訂的 Symantec System Recovery Disk 儲存到 CD/DVD 或 USB 裝置。選取此選項，然後選取您放入 CD/DVD 或插入 USB 裝置的媒體磁碟機。 附註： 在建立 Symantec System Recovery Disk 期間，不會格式化 USB 裝置上現有的資料。
儲存自訂 Symantec System Recovery Disk (ISO 檔) 的複本	可讓您將自訂的 Symantec System Recovery Disk 另存為 CD/DVD 影像 (.iso) 檔。若要將 Symantec System Recovery Disk 另存為 .iso 檔案，請選取此選項。然後再指定要儲存產生檔案的路徑。
略過 Symantec System Recovery Disk 自訂	讓您略過「 建立自訂 Symantec System Recovery Disk 」精靈的其餘畫面。如果您不要變更任何預設 Symantec System Recovery Disk 選項，請選取此選項。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

Symantec System Recovery Disk 的選擇性設定

下表說明「建立自訂 Symantec System Recovery Disk」精靈中「選項」面板上的選項。

表 3-3 Symantec System Recovery Disk 的選擇性設定

選項	說明
自動啟動網路服務	透過 LightsOut Restore 復原電腦時自動啟動網路。
動態 IP	完全不需要額外的網路組態即可連線到網路。如果知道在您還原的時候，網路上會有 DHCP 伺服器可用，您可以按下此選項。
靜態 IP	以特定的網路接器及特定的位址設定連線到網路。如果知道在您復原的時候，網路上不會有 DHCP 伺服器(或是 DHCP 伺服器無法使用)，您應該按下此選項。
自動啟動 Symantec pcAnywhere	當您啟動 Symantec System Recovery Disk 時，自動啟動 Symantec pcAnywhere 精簡式被控端。
架構	可讓您架構 pcAnywhere 的登入憑證及其他選用參數。 請參閱第 38 頁的「 設定 pcAnywhere 的選項 」。
使用 Windows 防火牆設定	將目前的 Windows 防火牆設定儲存至 Symantec System Recovery Disk。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

設定 pcAnywhere 的選項

下表說明「架構 Symantec pcAnywhere」面板上的選項。此面板可從「建立自訂 Symantec System Recovery Disk」精靈中的「選項」面板找到。

表 3-4 設定 pcAnywhere 的選項

選項	說明
使用者名稱	可讓您輸入供 pcAnywhere 驗證的使用者名稱。
密碼	可讓您輸入供 pcAnywhere 驗證的密碼。
確認密碼	可讓您重新輸入供 pcAnywhere 驗證的密碼。
主機名稱	可讓您輸入主機使用的名稱。 這個方塊留白，就會將主機名稱設定為與電腦名稱相同。
加密層級	可讓您將主機和遠端電腦之間的資料流加密。

選項	說明
加密層級-無	可讓您指定不加密主機與遠端電腦之間的資料流。
加密層級- pcAnywhere	可讓您使用數學演算法攪亂資料，如此第三方方便不易解譯。 在 pcAnywhere 支援的任何作業系統上都提供此選項。
加密層級-對稱式	可讓您使用密碼編譯金鑰為資料編碼與解碼。 任何支援 Microsoft CryptoAPI 的 Windows 作業系統都提供此選項。

請參閱第 38 頁的「[Symantec System Recovery Disk 的選擇性設定](#)」。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

入門

本章包含以下主題：

- 如何使用 Symantec System Recovery
- 啟動 Symantec System Recovery
- 設定 Symantec System Recovery 的預設選項
- 使用 Easy Setup 設定第一次備份
- 顯示「進階」頁面

如何使用 Symantec System Recovery

Symantec System Recovery 可協助您備份您的檔案、資料夾或整個磁碟機。若要備份資料，需要定義備份。備份會指定要備份的資料、備份時間和放置已備份資料的位置。

使用 Symantec System Recovery 時需進行以下各項重要工作：

- 定義備份
- 執行備份
- 復原檔案、資料夾或整部磁碟機


請參閱下圖，以瞭解這些工作的相互關係。

圖 4-1 使用 Symantec System Recovery

1 定義備份

定義：


- 什麼？
- 何時？
- 何處？

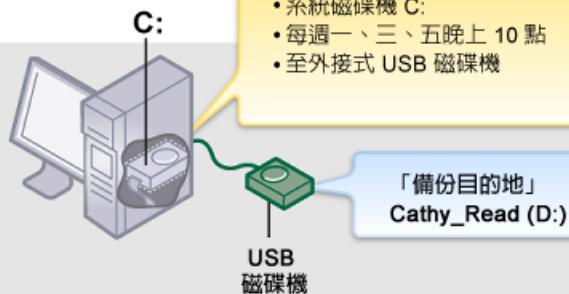

2 執行備份

執行：

- 根據排程
- 手動
- 特定事件發生時

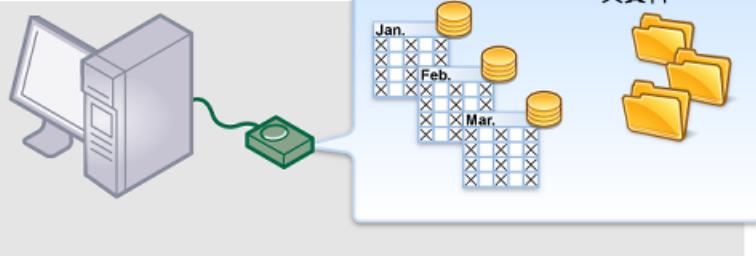

3 復原資料

復原：

- 檔案
- 資料夾
- 整部磁碟機



請參閱第 43 頁的「[啟動 Symantec System Recovery](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

啟動 Symantec System Recovery

Symantec System Recovery 的預設安裝位置是在 Windows 的 Program Files 資料夾中。安裝期間，程式圖示會安裝在 Windows 系統匣中，您可以從此處開啟 Symantec System Recovery。您也可以從 Windows 的「開始」功能表開啟 Symantec System Recovery。

啟動 Symantec System Recovery

- ◆ 視您所執行的 Windows 版本而定，使用下列其中一種方法：
 - 在傳統 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery**。
 - 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery**。
 - 在 Windows 系統匣中，按兩下 **Symantec System Recovery** 系統匣圖示。
 - 在 Windows 系統匣中，以滑鼠右鍵按下 **Symantec System Recovery** 系統匣圖示，然後再按下「開啟 Symantec System Recovery」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

設定 Symantec System Recovery 的預設選項

「選項」對話方塊包括數個檢視，可讓您設定 Symantec System Recovery 預設選項。

設定 Symantec System Recovery 預設選項

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 選取您要編輯的選項，以進行任何必要的變更，然後按下「確定」。

請參閱第 44 頁的「[設定一般備份選項](#)」。

請參閱第 45 頁的「[調整備份對電腦執行效能的影響](#)」。

請參閱第 46 頁的「[啟動網路流量管制](#)」。

請參閱第 46 頁的「[調整預設的系統匣圖示設定](#)」。

請參閱第 48 頁的「[新增新的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 48 頁的「[重新命名檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[還原預設的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[刪除檔案類型及其所有副檔名](#)」。

請參閱第 51 頁的「[移除或變更外接式磁碟機的唯一名稱](#)」。

請參閱第 51 頁的「[設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定](#)」。

請參閱第 52 頁的「[記錄 Symantec System Recovery 訊息](#)」。

請參閱第 54 頁的「[啟動產品\(事件\)訊息的電子郵件通知](#)」。

請參閱第 134 頁的「[將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱](#)」。

設定一般備份選項

您可以指定預設目的地，以儲存您在執行備份時所建立的復原點與檔案和資料夾備份資料。當您定義新備份時，若未指定不同的位置，則會使用此預設位置。

您也可以選擇將電腦名稱附加到備份資料檔案名稱前面，並且將每一個備份檔儲存到新的子資料夾。

設定一般備份選項

1 在「任務」功能表上，按下「選項」。

2 按下「一般」。

3 為您的備份設定適當的選項。

請參閱第 44 頁的「[一般選項](#)」。

4 按下「確定」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

一般選項

下表說明「一般」頁面上的選項。在此處設定的選項皆會當做預設的備份選項使用。

表 4-1 一般選項

選項	說明
在備份資料檔案名稱前面附加電腦名稱	<p>在每個備份資料檔案名稱前面加上電腦名稱。</p> <p>如果您是備份一部以上的電腦到相同磁碟機，此選項便會很有用。例如，您可能會備份筆記型電腦和桌上型電腦到相同的 USB 或網路磁碟機。藉由在每個備份資料檔案名稱前面附加電腦名稱，您可以更輕鬆識別哪些備份資料檔案屬於哪一部電腦。</p>
將備份檔案儲存到獨一的子資料夾	<p>建立新的子資料夾作為備份目的地。</p> <p>附註：新的子資料夾會以電腦的名稱命名。例如，若電腦名稱為「My_Laptop」，則新的子資料夾名稱便為 \My_Laptop。</p>

選項	說明
預設備份目的地	<p>可讓您指定要儲存復原點和檔案及資料夾備份資料的資料夾路徑。如果不知道路徑，可以瀏覽至該位置。</p> <p>如果您已輸入網路位置的路徑，請輸入對該網路進行驗證所需的使用者名稱和密碼。</p> <p>附註：您不可使用加密資料夾來作為備份目的地。不過，您可以對備份資料加密，以防止其他使用者存取這些資料。若要對備份資料加密，請參閱當您 在定義或備份時的「進階」選項。</p> <p>請參閱第 68 頁的「定義磁碟機備份」。</p> <p>請參閱第 79 頁的「編輯進階備份選項」。</p>

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

調整備份對電腦執行效能的影響

如果電腦上正在執行備份，電腦的效能可能會降低。如果該電腦是建立獨立復原點的電腦，則其效能降低的情況可能會更明顯。效能降低的原因在於 Symantec System Recovery 使用電腦的硬碟和記憶體資源執行備份。

您可以變更備份速度，以便將工作時 Symantec System Recovery 對電腦的影響降至最低。

附註：在備份或復原期間，您可以選擇覆寫這項預設設定，以符合當時的需求。

調整備份對電腦執行效能的影響

1 在「任務」功能表上，按下「選項」。

2 按下「執行效能」。

3 執行下列其中一項動作：

■ 若要改善備份工作期間電腦的效能，請將滑動軸盡量移近「慢」。

■ 若要讓備份工作更快速地執行，請將滑動軸朝「快」移近。

4 按下「確定」。

請參閱第 103 頁的「[調整備份速度](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

關於啟用網路流量管制

您可以透過啟用網路流量管制來限制備份對網路效能的影響。

網路效能會受到許多變數影響。使用這項功能之前，請先考慮下列幾點：

網路卡	您的網路是有線網路還是無線網路？您的網路卡速度為何？
網路骨幹	您的網路管線大小為何？支援 10-MB 還是 1-GB 的傳輸速率？
網路伺服器	您的伺服器硬體有多穩固？處理器的速度為何？其中內含多大容量的 RAM？它的速度快還是慢？
備份	有多少電腦已排程要在同一時間進行備份？
網路流量	備份排程在網路流量很大還是很小時執行？

請參閱第 46 頁的「[啟動網路流量管制](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

啟動網路流量管制

除非您已瞭解網路的處理能力，才考慮使用此功能。如果排程備份在錯開的時間，而且在網路流量低的時候執行，您可能不需要使用此功能。避免在同一時間備份多部電腦且備份到相同網路目的地。

收集您網路效能相關的必要資訊，再據此進行適當的備份排程。啟用這項功能，並且將「**最大網路流量管制**」設定為符合情況的設定。

啟動網路流量管制

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 按下「執行效能」。
- 3 選取「**啟動網路流量管制**」。
- 4 在「**最大網路流量管制**」欄位中，輸入最大網路輸出量(以 KB 為單位)。
- 5 按下「確定」。

請參閱第 46 頁的「[關於啟用網路流量管制](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

調整預設的系統匣圖示設定

您可以視需要開啟或關閉系統匣圖示。您可以選擇僅顯示錯誤訊息，或是同時顯示錯誤訊息和其他資訊，例如備份完成。

調整預設的系統匣圖示設定

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 按下「系統匣圖示」，然後選取要用於系統匣圖示的選項。

請參閱第 47 頁的「[系統匣選項](#)」。

- 3 按下「確定」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

系統匣選項

下表說明可以在調整預設系統匣設定時選取的選項。

表 4-2 系統匣選項

選項	說明
顯示系統匣圖示	在系統匣內顯示 Symantec System Recovery 圖示。 您必須選取此選項，才能啟用或停用其餘的任何選項。
顯示遺失的備份	當已排程的備份未執行時會通知您。 例如，當您的電腦在備份排程要執行時為關閉狀態，它就會通知您。
顯示系統匣問題	以問題形式提供可協助您將資料保持備份的實用提示。
顯示狀態訊息	顯示備份作業狀態的相關訊息。例如，備份已啟動，或者您的備份目的地空間快滿了。
顯示錯誤訊息	當錯誤發生時顯示錯誤訊息，以便您可以解決任何可能會妨礙資料保護的問題。

請參閱第 46 頁的「[調整預設的系統匣圖示設定](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

關於管理檔案類型 和副檔名

當您定義檔案和資料夾備份時，檔案類型是一種加入最常用檔案的快速方法。例如，如果您將音樂檔保存在電腦上，則可以設定一個備份來包含所有音樂檔。例如 .mp3 或 .wav。

最常見的檔案類型和副檔名已經為您定義好，不過您可以視需要定義其他的檔案類型類別，之後隨時加以編輯。例如，如果您安裝的新程式需要使用兩種新的副檔名（例如 .pft 和 .ptp），您可以定義新的檔案類型，並且為該類別定義這兩種副檔名。

之後當您定義備份時，就可以選取這個新類別。當備份執行時，所有副檔名為.pft 和.ptp 的檔案都會備份。

請參閱第 48 頁的「[新增新的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 48 頁的「[重新命名檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[還原預設的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[刪除檔案類型及其所有副檔名](#)」。

新增新的檔案類型和副檔名

最常見的檔案類型和副檔名已經為您定義好，不過，您可以視需要新增其他類別的檔案類型。

新增新的檔案類型和副檔名

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 按下「檔案類型」。
- 3 按下「檔案類型」清單底部的「新增檔案類型」(+)。
- 4 輸入新檔案類型類別的描述性名稱，然後按下 **Enter**。
- 5 按下「副檔名」清單底部的「新增副檔名」(+)。
- 6 輸入星號(*)和句號，其後接著您要定義的檔案類型副檔名，然後按下 **Enter**。
- 7 按下「確定」。

請參閱第 48 頁的「[重新命名檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[還原預設的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[刪除檔案類型及其所有副檔名](#)」。

請參閱第 47 頁的「[關於管理檔案類型 和副檔名](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

重新命名檔案類型和副檔名

您可以視需要重新命名現有的檔案類型和副檔名。

重新命名檔案類型和副檔名

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 按下「檔案類型」。
- 3 從「檔案類型」清單中選取一種檔案類型，然後執行下列其中一項動作：
 - 按下「重新命名檔案類型」，以編輯所選取檔案類型的名稱。

- 從「副檔名」清單中選取一個副檔名，然後按下「重新命名副檔名」，以編輯副檔名的名稱。

4 按下「確定」。

請參閱第 48 頁的「[新增新的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[還原預設的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[刪除檔案類型及其所有副檔名](#)」。

請參閱第 47 頁的「[關於管理檔案類型 和副檔名](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

還原預設的檔案類型和副檔名

您可以視需要還原預設的檔案類型和副檔名。

還原預設的檔案類型和副檔名

1 在「任務」功能表上，按下「選項」。

2 按下「檔案類型」。

3 從「檔案類型」清單中選取一種檔案類型。

4 按下「還原預設的檔案類型清單」或「還原預設的副檔名清單」，以還原所有預設的檔案類型或副檔名。

注意：您所設定的任何檔案類型和副檔名皆會移除。您必須再次手動新增。

5 按下「確定」。

請參閱第 48 頁的「[新增新的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 48 頁的「[重新命名檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[刪除檔案類型及其所有副檔名](#)」。

請參閱第 47 頁的「[關於管理檔案類型 和副檔名](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

刪除檔案類型及其所有副檔名

您可以視需要刪除檔案類型及其所有副檔名。

刪除檔案類型及其所有副檔名

1 在「任務」功能表上，按下「選項」。

2 按下「檔案類型」。

3 從「檔案類型」清單中選取一種檔案類型，然後執行下列其中一項動作：

- 按下「移除檔案類型」，以刪除檔案類型及其所有副檔名。
- 從「副檔名」清單中選取一個副檔名，然後按下「移除副檔名」，以編輯副檔名的名稱。

附註：您無法刪除預設的檔案類型。除了預設檔案類型的副檔名以外，您可以刪除所有檔案類型的副檔名，而且您可以將其他副檔名新增至預設的檔案類型。

4 按下「確定」。

請參閱第 48 頁的「[新增新的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 48 頁的「[重新命名檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 49 頁的「[還原預設的檔案類型和副檔名](#)」。

請參閱第 47 頁的「[關於管理檔案類型 和副檔名](#)」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

關於針對外接式磁碟機使用唯一名稱

當您使用外接式磁碟機做為備份目的地或「外部複本」目的地時，Symantec System Recovery 可讓您指派唯一名稱給外接式磁碟機。使用多部磁碟機時，指派唯一名稱可幫助您管理這些目的地以避免混淆。這樣做在每次插入磁碟機時，指派的磁碟機代號都會變更的情況下會相當有用。

附註：使用唯一名稱並不會變更磁碟機標籤。唯一名稱只會在您從 Symantec System Recovery 內存取磁碟機時使用。

例如，您可能在某一週更換了兩部不同的外接式磁碟機作為「外部複本」目的地。若只靠磁碟機標籤，可能很難識別某個時間點使用的是哪一部磁碟機。而如果之前指派的磁碟機代號已變更，就更加混淆了。

不過，您可以在搭配 Symantec System Recovery 使用時，讓唯一名稱與每一部磁碟機產生關聯。與磁碟機相關聯的唯一名稱會在 Symantec System Recovery 中的不同位置顯示。

附註：在每一部外接式磁碟機上貼上實體標籤來幫助您管理更換磁碟機的任務，也是不錯的選擇。

例如，如果您指派了唯一名稱「Cathy Read」給某一部磁碟機，並且指派「Thomas Read」給另一部磁碟機。只要磁碟機插入電腦，這兩個唯一名稱就會出現在 Symantec System Recovery 中。

請參閱第 88 頁的「[關於外部複本](#)」。

更簡單的方式是使用「選項」對話方塊，在單一檢視中查看所有磁碟機的唯一名稱。您可以從這個檢視移除或編輯現有的名稱。

請參閱第 51 頁的「[移除或變更外接式磁碟機的唯一名稱](#)」。

移除或變更外接式磁碟機的唯一名稱

您可以視需要移除或變更磁碟機的唯一名稱。

附註：Symantec System Recovery 可讓您在第一次將外接式磁碟機插入電腦時指派唯一名稱。

移除或變更外接式磁碟機的唯一名稱

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「目的地」下，按下「外接式磁碟機」。
- 3 從清單選取外接式磁碟機，然後執行下列其中一項動作：
 - 按下「移除」，刪除與外接式磁碟機相關聯的唯一名稱。
 - 按下「重新命名」，以編輯唯一名稱。
- 4 按下「確定」。

請參閱第 50 頁的「[關於針對外接式磁碟機使用唯一名稱](#)」。

設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定

檔案傳輸通訊協定 (或稱 FTP) 是透過網際網路複製檔案最簡單且最安全的方式。Symantec System Recovery 可做為 FTP 用戶端，將您的復原點複製到遠端 FTP 伺服器。您可以將復原點複製到 FTP 伺服器，做為重要資料的次要備份。

「選項」對話方塊可讓您架構 FTP 設定，幫助您確認復原點已複製到 FTP 伺服器。

設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「目的地」下，按下「設定 FTP」。

3 選取適當的選項。

請參閱第 52 頁的「[FTP 組態選項](#)」。

4 按下「確定」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

FTP 組態選項

下表說明可以在設定搭配外部複本使用之預設 FTP 設定時選取的選項。

表 4-3 **FTP 組態選項**

選項	說明
連線模式：被動 (建議)	有助於避免與安全系統發生衝突。此模式對某些防火牆和路由器而言是必要的。當您使用被動模式時，FTP 用戶端會開啟通往 FTP 伺服器所提供的 IP 位址和通訊埠之間的連線。
連線模式：主動	讓伺服器開啟通往 FTP 用戶端所提供的 IP 位址和通訊埠之間的連線。當嘗試以被動模式連線或嘗試傳輸失敗時，或收到資料通訊端錯誤時，請使用主動模式。
限制連線嘗試次數為	表示 Symantec System Recovery 在放棄連線之前嘗試連線至 FTP 伺服器的次數。Symantec System Recovery 最多可以嘗試 100 次。
超過以下時間後停止嘗試連線	表示 Symantec System Recovery 在放棄連線之前嘗試連線至 FTP 伺服器的秒數。您最多可以指定 600 秒 (10 分鐘)。
預設通訊埠	表示偵聽連線之 FTP 伺服器的通訊埠。 您應該向 FTP 伺服器管理員詢問，以確保您指定的通訊埠設定為接收內送資料。

請參閱第 51 頁的「[設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定](#)」。

記錄 Symantec System Recovery 訊息

您可以指定在產品訊息出現時要記錄的訊息 (錯誤、警告和資訊)，以及儲存日誌檔的位置。產品訊息可以提供有關備份狀態或相關事件的實用資訊。在您需要疑難排解時，也可提供有用的資訊。

有兩種記錄方法可供使用：Symantec System Recovery 記錄功能和 Windows 應用程式日誌。

記錄 Symantec System Recovery 訊息

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「通知」底下，按下「日誌檔」。
- 3 選取適當的日誌檔選項。
請參閱第 53 頁的「[日誌檔選項](#)」。
- 4 按下「確定」。

設定要寫入到 Windows 事件日誌的產品事件

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「通知」底下，按下「事件日誌」。
- 3 選取適當的事件日誌選項。
請參閱第 54 頁的「[事件日誌選項](#)」。
- 4 按下「確定」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

日誌檔選項

下表說明記錄 Symantec System Recovery 訊息的選項。

表 4-4 日誌檔選項

選項	說明
選取訊息的優先順序及類型	可讓您選取記錄訊息時應採用的優先順序層級。您可以選擇不論優先順序層級為何，均記錄所有訊息或不記錄訊息。 選取下列其中一個選項： <ul style="list-style-type: none">■ 所有訊息■ 中及高優先順序訊息■ 高優先順序訊息■ 無訊息
錯誤	記錄出現的錯誤訊息。
警告	記錄出現的警告訊息。
資訊	記錄出現的資訊訊息。
日誌檔位置	可讓您指定要建立及儲存日誌檔的路徑。 如果不知道路徑，可以瀏覽至該位置。

選項	說明
最大檔案大小	可讓您指定允許日誌檔擴充的大小上限 (以 KB 為單位)。新項目出現時會取代檔案中最舊的記錄項目，因此檔案就會維持在您設定的限制內。

請參閱第 52 頁的「[記錄 Symantec System Recovery 訊息](#)」。

事件日誌選項

下表說明設定要將哪些產品事件寫入 Windows 事件日誌的選項。

表 4-5 事件日誌選項

選項	說明
選取訊息的優先順序及類型	可讓您選取記錄訊息時應採用的優先順序層級。您可以選擇不論優先順序層級為何，均記錄所有訊息或不記錄訊息。 選取下列其中一個選項： <ul style="list-style-type: none">■ 所有訊息■ 中及高優先順序訊息■ 高優先順序訊息■ 無訊息
錯誤	記錄出現的錯誤訊息。
警告	記錄出現的警告訊息。
資訊	記錄出現的資訊訊息。

請參閱第 52 頁的「[記錄 Symantec System Recovery 訊息](#)」。

啟動產品 (事件) 訊息的電子郵件通知

執行備份時若發生任何錯誤或警告，會傳送電子郵件通知到指定的電子郵件地址。

附註：如果您沒有 SMTP 伺服器，就無法使用此項功能。

通知也可以傳送到系統事件日誌和自訂日誌檔。自訂日誌檔位於產品安裝的 Agent 資料夾中。

如果沒有傳送通知，請檢查 SMTP 伺服器的設定，以確保其運作正常。

啟動產品(事件)訊息的電子郵件通知

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「通知」底下，按下「SMTP 電子郵件」。
- 3 選取適當的選項。
請參閱第 55 頁的「[SMTP 電子郵件選項](#)」。
- 4 按下「確定」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

SMTP 電子郵件選項

下表說明啟用產品(事件)訊息的電子郵件通知的選項。

表 4-6 SMTP 電子郵件選項

選項	說明
選取訊息的優先順序及類型	可讓您選取記錄訊息時應採用的優先順序層級。您可以選擇不論優先順序層級為何，均記錄所有訊息或不記錄訊息。 選取下列其中一個選項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 所有訊息 ■ 中及高優先順序訊息 ■ 高優先順序訊息 ■ 無訊息
錯誤	記錄出現的錯誤訊息。
警告	記錄出現的警告訊息。
資訊	記錄出現的資訊訊息。
收件者電子郵件地址 (admin@domain.com)	可讓您指定電子郵件地址(例如 admin@domain.com)，將通知傳送到該地址。
寄件者電子郵件地址	可讓您指定寄件者的電子郵件地址。 「寄件者電子郵件地址」並不是必要的項目。如果沒有指定「寄件者電子郵件地址」，就會使用產品的名稱。
SMTP 伺服器 (smtp.domain.com)	可讓您指定將傳送電子郵件通知的 SMTP 伺服器路徑(例如 smtpserver.domain.com)。
SMTP 認證	可讓您指定用於對指定之 SMTP 伺服器進行驗證的方法。
使用者名稱	可讓您指定 SMTP 使用者名稱。

選項	說明
密碼	可讓您指定 SMTP 密碼。

附註：如果不確定您的 SMTP 使用者名稱和密碼，請聯絡系統管理員。

請參閱第 54 頁的「[啟動產品 \(事件\) 訊息的電子郵件通知](#)」。

使用 Easy Setup 設定第一次備份

如果您已在安裝精靈中選取「**啟動EasySetup**」核取方塊，初次開啟「**執行或管理備份**」視窗時，就會出現「**Easy Setup**」視窗。

附註：伺服器版本的 Symantec System Recovery 未提供「**Easy Setup**」視窗。

使用 Easy Setup 設定第一次備份

- 1 在「任務」功能表上，按下「**執行或管理備份**」。
- 2 在「**Easy Setup**」視窗中，接受預設的磁碟機及檔案和資料夾備份設定，或按下任何設定進行編輯。
- 3 按下「**確定**」。
- 4 在「**第一次備份**」視窗中，執行下列其中一項操作：
 - 選取「**根據排程執行第一次備份**」，根據您指定的排程執行備份。
 - 選取「**立即執行備份**」，立即執行備份。
- 5 按下「**確定**」。

請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

顯示「進階」頁面

「進階」頁面能讓有經驗的 Symantec System Recovery 使用者一次檢視最常使用的產品功能。如果您對 Symantec System Recovery 有相當程度的瞭解，可以從「進階」檢視執行大部分的工作。

附註：如果您在參閱文件時使用「進階」頁面，前一兩個步驟並不適用。前一兩個步驟只是指出從使用者介面的其他頁面存取各項功能的位置。請遵循上述步驟之後各程序的其餘步驟進行。

如果您不打算使用「進階」頁面，可將其隱藏起來。

隱藏或顯示「進階」頁面

- 1 啟動 Symantec System Recovery。
- 2 在「檢視」功能表上，按下「進階」隱藏或顯示「進階」頁面。
請參閱第 43 頁的「[設定 Symantec System Recovery 的預設選項](#)」。

備份資料的最佳實務準則

本章包含以下主題：

- 關於備份資料
- 關於選取備份類型
- 備份之前應進行的作業
- 備份期間應進行的作業
- 備份完成時要執行的工作
- 執行定義備份的提示
- 檢視備份工作的內容
- 關於選取備份目的地
- 關於備份雙重開機電腦

關於備份資料

要備份您的電腦或個別檔案及資料夾，請執行以下作業：

- 定義備份。
- 執行備份。
 請參閱第 41 頁的「[如何使用 Symantec System Recovery](#)」。

當您定義備份時，需要決定下列項目：

- 備份內容 (檔案和資料夾，或是整部磁碟機)。
- 備份資料儲存位置 (備份目的地)。
- 是否使用離站複本將備份資料複製到遠端位置。
- (自動或手動) 執行備份時間。

- 要為復原點指定何種壓縮層級，以及是否啟用安全性設定(加密和密碼保護)。
- 要使用多種其他選項中的哪些選項。您可以根據您的備份需求來自訂每個備份。

請參閱第 60 頁的「[關於選取備份類型](#)」。

請參閱第 64 頁的「[關於選取備份目的地](#)」。

請參閱第 66 頁的「[關於備份雙重開機電腦](#)」。

關於選取備份類型

您可以使用下列指南，判斷要選取何種備份類型：

磁碟式備份

您可以使用此備份類型執行下列作業：

- 備份並復原您電腦的系統磁碟機(一般而言，這會是磁碟機 C，其中包括您的作業系統)。
- 備份並復原特定的硬碟。例如，包含作業系統的系統磁碟機以外的其他磁碟機。
- 從特定時間點復原遺失或損毀的檔案或資料夾。

檔案和資料夾備份

您可以使用此備份類型執行下列作業：

- 備份並復原特定檔案與資料夾。例如，儲存於「我的文件」資料夾中的個人檔案。
- 備份並復原特定類型的檔案。例如，音樂(.mp3 或 .wav)或照片(jpg 或 .bmp)。
- 從特定時間點復原檔案的特定版本。

請參閱第 64 頁的「[關於選取備份目的地](#)」。

請參閱第 59 頁的「[關於備份資料](#)」。

備份之前應進行的作業

在您定義與執行首次備份之前，請考慮以下最佳實務準則：

排程備份，讓其於確知電腦處於開啟狀態的時間進行。

進行備份時，您的電腦必須保持開啟，同時必須執行 Windows。如果無法達到上述條件，則會略過所有排程的備份，直到電腦再次啟動為止。然後，會提示您執行遺漏的備份。

附註：賽門鐵克建議您不要在磁碟區執行重複資料刪除時進行備份。排程備份時，注意不要讓重複資料刪除與備份同時執行。

請參閱第 60 頁的「[關於選取備份類型](#)」。

使用另一個硬碟作為您的備份目的地。

請考慮使用外接式磁碟作為您的備份目的地。

您可以為外接式磁碟指定唯一名稱以便於識別它們。

使用離站複本

請定期經常執行備份。

請將個人資料存放於另外的磁碟機，而不要儲存在安裝 Windows 和軟體程式的磁碟機。

您應將復原點儲存在主要硬碟 (C) 以外的硬碟上。如此有助於確保您可以在主要硬碟發生故障的情況下復原系統。

請參閱第 44 頁的「[設定一般備份選項](#)」。

使用外接式磁碟可以讓您的備份資料有更佳的攜帶性。這樣一來，當您需要從特定地點移除重要資料時，就可以攜帶外接式磁碟立即前往。

請參閱第 88 頁的「[關於外部複本](#)」。

您可以為每部外接式磁碟指定唯一名稱。唯一名稱有助於追蹤每部備份的電腦的資料儲存位置。每當您在電腦上拔除和接上外接式磁碟，使得磁碟機代號變更時，這個功能就非常有用。唯一名稱可以確保您總是知道執行 Symantec System Recovery 時使用的是哪部磁碟機。

使用唯一名稱不會變更磁碟機的磁碟區標籤。唯一名稱可以幫助您在使用 Symantec System Recovery 時識別磁碟機。

磁碟機的唯一名稱一旦指定後，就會保持不變。如果您將這部磁碟機接到其他執行 Symantec System Recovery 的電腦，就會顯示該磁碟機的唯一名稱。

附註：您也可以考慮為每部磁碟機貼上標有您所指定之唯一名稱的識別標籤。

請參閱第 50 頁的「[關於針對外接式磁碟機使用唯一名稱](#)」。

您可以使用離站複本，將最新的復原點複製到可攜式儲存裝置或遠端伺服器。您可以將復原點複製到可攜式硬碟，這樣就可以在離開辦公室時隨身攜帶資料的複本。

請參閱第 88 頁的「[關於外部複本](#)」。

當您定義備份時，請進行排程以經常執行備份，讓復原點至少跨越前兩個月的時間。

請參閱第 108 頁的「[編輯備份排程](#)」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

您應該將作業系統和軟體程式與自己的資料分開放置。如此可以加速復原點的建立，並減少需要還原的資訊量。例如，您可以使用磁碟機 C 執行 Windows 以及安裝和執行軟體程式，而使用磁碟機 D 建立、編輯及儲存個人檔案和資料夾。

如需其他磁碟機管理解決方案，請前往賽門鐵克網站，網址為：www.symantec.com/

建立復原點後，請對其進行確認以確保其穩定性。

定義備份時，請選取選項，以確認復原點是穩定的，且可以用來復原遺失的資料。

請參閱第 60 頁的「[關於選取備份類型](#)」。

請參閱第 62 頁的「[備份期間應進行的作業](#)」。

請參閱第 62 頁的「[備份完成時要執行的工作](#)」。

備份期間應進行的作業

當備份開始在您的電腦上執行時，您可能會留意到電腦的效能變慢。Symantec System Recovery 需要大量系統資源以執行備份。如果發生效能減緩的情形，您可以降低備份速度以改善電腦效能，直到工作完成為止。

請參閱第 103 頁的「[調整備份速度](#)」。

請參閱第 60 頁的「[備份之前應進行的作業](#)」。

請參閱第 62 頁的「[備份完成時要執行的工作](#)」。

備份完成時要執行的工作

備份完成後，請考量下列最佳實務準則：

檢視復原點及檔案和資料夾備份資料的內容。

定期檢視復原點的內容，確定您只備份必要的資料。

請參閱第 190 頁的「[關於開啟儲存在復原點中的檔案和資料夾](#)」。

請參閱第 153 頁的「[開啟復原點內的檔案](#)」。

檢視「狀態」頁面，確認備份確實發生，並且找出任何可能的問題。

定期檢視「狀態」頁面。您也可以在「進階」頁面上檢視事件日誌。

事件日誌會記錄發生的事件、備份，以及備份期間或完成後可能發生的任何錯誤。

附註：備份狀態和其他訊息也會顯示在系統匣中。因此，您不必啟動產品，即可識別備份的狀態。

請參閱第 104 頁的「[驗證備份是否成功](#)」。

請參閱第 57 頁的「[隱藏或顯示「進階」頁面](#)」。

清除舊的備份資料以管理儲存空間。

刪除過期的復原點，讓更多硬碟空間可供使用。

同時，請減少備份檔案和資料夾時建立的檔案版本數目。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

檢視為您電腦各個磁碟機提供的保護層級。

維護復原點的備份複本。

定期查看「狀態」頁面，確保每一部磁碟機都有定義的備份。

將復原點的備份複本儲存在安全的位置。例如，您可以將這些副本儲存在網路上的其他位置，或者將其儲存在 CD、DVD 或磁帶上，以進行長期的外部儲存。

[請參閱第 162 頁的「製作復原點的複本」。](#)

[請參閱第 60 頁的「備份之前應進行的作業」。](#)

[請參閱第 62 頁的「備份期間應進行的作業」。](#)

執行定義備份的提示

執行定義的備份時，請考慮以下提示：

- 即使在 Symantec System Recovery 未執行的情況下，也可以開始排程的備份。在您定義備份後，可以關閉 Symantec System Recovery。
- 必須開啟要進行備份的電腦，也必須啟動 Windows。
- 所有定義的備份都會自動儲存，因此您可以加以編輯或稍後再執行。
 - [請參閱第 101 頁的「立即執行現有的備份工作」。](#)
 - [請參閱第 102 頁的「以選項執行備份」。](#)
 - [請參閱第 105 頁的「編輯備份設定」。](#)
- 在備份期間，請不要執行磁碟重組程式。執行磁碟重組程式會大幅增加建立復原點所需的時間，且可能會導致非預期的系統資源問題。
- 如果您有兩部或以上相依的磁碟機，則應將兩部磁碟機納入相同的備份。將兩部磁碟機納入相同的備份，可以提供最安全的防護。
- 您可以將多部磁碟機納入相同的定義備份，以減少必須執行的備份總數。如此可以將工作進行時的中斷減至最低程度。
- 您可以使用「進度和執行效能」功能，減少備份對電腦效能的影響。例如，某項排程備份在您進行簡報的期間開始進行。您可以將備份速度減慢，讓您的簡報程式能有更多的處理資源可用。
 - [請參閱第 103 頁的「調整備份速度」。](#)
- 備份期間，電腦上的電源管理功能可能會與 Symantec System Recovery 相互衝突。例如，您的電腦可能架構為在一段時間沒有活動後進入休眠模式。排程備份進行期間，請考慮關閉電源管理功能。
- 如果備份發生中斷，請考慮再次執行備份。
- 如果您在建立備份時遇到問題，可能需要重新啟動電腦。

請參閱第 60 頁的「[備份之前應進行的作業](#)」。

請參閱第 62 頁的「[備份期間應進行的作業](#)」。

請參閱第 62 頁的「[備份完成時要執行的工作](#)」。

檢視備份工作的內容

您可以在不開啟備份工作的情況下，檢視已定義備份的設定和組態。

檢視備份工作的內容

1 在「[首頁](#)」頁面上，按下「[執行或管理備份](#)」。

2 在「[執行或管理備份](#)」視窗中，選取備份工作，然後按下「[任務](#)」>「[內容](#)」。

請參閱第 101 頁的「[立即執行現有的備份工作](#)」。

請參閱第 102 頁的「[以選項執行備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

關於選取備份目的地

您應先檢視下列資訊，再決定復原點以及檔案和資料夾備份資料的儲存位置。

附註：如果您選擇使用 CD 或 DVD 做為備份目的地(建議不要這樣做)，則無法備份到磁碟上的子資料夾。備份資料必須建立在 CD 和 DVD 的根目錄中。

下表含有選取備份目的地時需要考量的資訊。

表 5-1 選取備份目的地

備份目的地	考量資訊
本機硬碟、USB 磁碟機或 FireWire 磁碟機 (建議)	<p>此選項的優點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 針對快速備份和復原提供。 ■ 讓您排程自動備份。 ■ 可降低成本，因為磁碟空間可重複覆寫。 ■ 允許外部儲存。 ■ 保留硬碟空間供其他用途使用。 <p>雖然您可以將復原點儲存到要執行備份的同一部磁碟機上，但是不建議您這樣做，原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 隨著復原點數目或大小的增加，它會消耗更多磁碟空間。如此一來，可供正常使用的磁碟空間將會減少。 ■ 復原點包含在磁碟機的後續復原點中，因此會增加這些復原點的大小。 ■ 如果電腦發生重大故障，您可能無法復原復原點。即使您將復原點儲存在相同硬碟的不同磁碟機上，可能也無法復原該復原點。
網路資料夾	<p>如果您的電腦已與網路連線，則可以將復原點及檔案和資料夾備份資料備份到網路資料夾。</p> <p>備份到網路資料夾通常需要對代管該資料夾的電腦進行驗證。如果電腦為網路網域的一部份，則必須提供網域名稱、使用者名稱和密碼。例如，domain\username。</p> <p>若您是連線到位於工作群組中的電腦，則應提供遠端電腦的名稱和使用者名稱。例如： remote_computer_name\username。</p>
CD-RW/DVD-RW	<p>當您將備份資料儲存到抽取式媒體時，資料會自動分割成正確的大小(如果橫跨多個媒體進行備份)。</p> <p>如果要備份的磁碟機超過一部，則每部磁碟機的復原點都會獨立儲存在媒體上。即使同一個媒體上擁有足夠空間可供儲存，這些復原點仍會獨立儲存在媒體上。</p> <p>使用此選項時無法進行備份排程。</p> <p>附註：使用 CD-RW 或 DVD-RW 做為復原點儲存位置並不是最佳選擇。您可能需要在過程中抽換磁碟。</p>

請參閱第 60 頁的「關於選取備份類型」。

請參閱第 101 頁的「立即執行現有的備份工作」。

請參閱第 102 頁的「以選項執行備份」。

關於備份雙重開機電腦

您可以備份雙重開機電腦，即使在您執行 Symantec System Recovery 的作業系統中存在隱藏磁碟機 (分割區) 也一樣。

當您執行磁碟機備份時，每部磁碟機的完整內容都會擷取到復原點中。當您還原磁碟機時，復原的磁碟機可以用來啟動電腦。

備份雙重開機電腦時，請考慮下列重點：

- 要從還原的系統將電腦開機，您必須備份並還原每部包含作業系統開機資訊的磁碟機。
- 若符合下列兩項條件，請不要建立共用資料磁碟機的增量備份：
 - Symantec System Recovery 同時安裝於兩個作業系統。
 - 兩個作業系統都設為管理共用磁碟機。

如果您嘗試在雙重開機系統上使用 Symantec System Recovery LightsOut Restore 功能，可能會發生問題。它並不受支援。

Symantec System Recovery Restore Anyware 功能也有同樣的情形。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 59 頁的「[關於備份資料](#)」。

備份整部磁碟機

本章包含以下主題：

- [關於定義磁碟機備份](#)
- [定義磁碟機備份](#)
- [復原點的壓縮層級](#)
- [從 Symantec System Recovery 執行一次性備份](#)
- [關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)
- [關於外部複本](#)
- [外部複本的運作方式](#)

關於定義磁碟機備份

磁碟機備份會對您的整個硬碟進行快照，擷取儲存在硬碟上的所有資訊，以供日後擷取。您的所有檔案、資料夾、桌面設定、程式和作業系統都會擷取到復原點中。之後，您可以使用該復原點還原個別檔案或資料夾，或是整部電腦。

為了獲得最佳的防護，您應該定義磁碟機備份，並定期執行。

根據預設，已排程之獨立復原點檔案名稱和復原點集檔案名稱都會附加 001.v2i、002.v2i，以此類推。復原點集內的增量復原點檔案名稱都會附加 _i001.iv2i、_i002.iv2i，以此類推。例如，如果您的基本復原點稱為 CathyReadF001.v2i，第一個累加復原點便會稱為 CathyReadF001_i001.iv2i。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

定義磁碟機備份

定義磁碟機備份，為整個硬碟執行快照。

請參閱第 67 頁的「[關於定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

定義磁碟機備份

- 1 在「任務」功能表上，按下「[執行或管理備份](#)」。
- 2 在「[執行或管理備份](#)」視窗中，按下「[定義新項目](#)」。
如果您尚未定義備份，**Easy Setup** 對話方塊便會出現。
- 3 按下「[備份我的電腦](#)」，然後按「[下一步](#)」。
- 4 在「[磁碟機](#)」面板中，選取要備份的一或多部磁碟機，然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 69 頁的「[磁碟機選項](#)」。
- 5 如果顯示「[相關的磁碟機](#)」面板，請設定適當的選項，然後按「[下一步](#)」。否則，請跳至下一個步驟。

附註：當您備份 UEFI 式電腦的系統磁碟機時，必須備份所有相關的磁碟機。

「[相關的磁碟機](#)」面板會列出對於成功還原 UEFI 式電腦很重要的 EFI 系統分割區和 Windows 復原環境分割區 (Windows 8 和 2012)。

請參閱第 69 頁的「[相關的磁碟機選項](#)」。

- 6 在「[復原點類型](#)」面板上，選取您要備份建立的復原點類型，然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 70 頁的「[復原點類型選項](#)」。
- 7 在「[備份目的地](#)」面板上，選取適當的選項。
請參閱第 71 頁的「[備份目的地選項](#)」。
您不可使用加密資料夾來作為備份目的地。您可以選擇加密備份資料，以防止其他使用者存取。
- 8 (選擇性) 如果您要複製復原點，將其儲存在遠端位置以增強備份保護能力，請按下「[新增](#)」，選取適當的選項，然後按下「[確定](#)」。
請參閱第 72 頁的「[外部複本設定選項](#)」。
- 9 按「[下一步](#)」。

10 在「選項」面板上，設定您想要的復原點選項，然後按「下一步」。

請參閱第 73 頁的「[復原點選項](#)」。

請參閱第 78 頁的「[磁碟式備份進階選項](#)」。

請參閱第 76 頁的「[指令檔選項](#)」。

11 在「備份時間」面板上，選取適當的選項來指定備份時間和頻率，然後按「下一步」。

附註：請確認執行基本備份和增量備份的時間不同。

請參閱第 81 頁的「[備份時間選項](#)」。

12 (選擇性) 如果您想要立即執行新的備份，請按下「[立即執行備份](#)」。

如果您將獨立復原點設定為使用只執行一次的選項，則無法使用此選項。

13 檢視您選取的選項，然後按下「完成」。

請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

磁碟機選項

下表說明「**磁碟機**」面板上的選項。此面板可在「定義備份」精靈中找到。

表 6-1 磁碟機選項

選項	說明
顯示隱藏的磁碟機	可讓您查看硬碟上任何隱藏的磁碟機。磁碟機會顯示在磁碟機選取表格中。
磁碟機選取表格	可讓您選取一部或多部要加入備份中的磁碟機。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

相關的磁碟機選項

下表說明「**相關的磁碟機**」面板的選項。

表 6-2 相關的磁碟機選項

選項	說明
新增所有相關磁碟機 (建議)	讓您選取所有相關的磁碟機，並且將它們包含在備份定義中。

選項	說明
編輯所選磁碟機的清單	讓您選取或取消選取想要或不想要包含在備份定義中的相關磁碟機。
不新增相關磁碟機	讓您取消選取所有相關的磁碟機，並且不要將它們包含在備份定義中。

只有當您一開始選取了含有架構為使用一或多個此面板所列磁碟機之應用程式的磁碟機時，才會顯示「**相關的磁碟機**」精靈面板。

這類應用程式包括：

- Windows Server 2008 R2 with Hyper-V
- 網域控制器
- 位於另一個磁碟機(而非安裝作業系統的磁碟機)的開機組態資料庫(於Windows Vista 和 Windows 7 上可見)。

如果您要備份連接的 Microsoft 虛擬硬碟 (VHD)，則必須分別為主機磁碟機和連接的 VHD 建立備份工作。例如，如果 VHD 主機位於 C: 磁碟機，而連接的 VHD 位於 D: 磁碟機，則您必須分別為 C: 和 D: 建立備份工作。此外，如果連接的 VHD 巢狀在另一個連接的 VHD 中，則您不能加以備份。

請參閱第 251 頁的「[關於備份 Microsoft 虛擬硬碟](#)」。

如果您使用 Microsoft 的「BitLocker 磁碟機加密」來加密資料磁碟機(任何沒有安裝作業系統的磁碟機)上的資料，請注意 Symantec System Recovery 無法配合鎖定的資料磁碟機使用。您必須解除鎖定 BitLock 鎖定的磁碟機，才能加以備份。

一般而言，您應該接受預先選取的選項「**新增所有相關的磁碟機 (建議)**」。如果您取消選取特定相關的磁碟機，可能會發生復原不完整或不成功的情形。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

復原點類型選項

下表說明「復原點類型」面板的選項。

表 6-3 復原點類型選項

選項	說明
復原點集 (建議)	<p>使用僅包括自上個復原點以來對您電腦所進行之增量變更的其他復原點，對基本復原點進行排程。</p> <p>建立增量復原點會比建立基本復原點來得快。其使用的儲存空間也比獨立復原點來得少。</p> <p>附註：每一部磁碟機只能定義一個復原點集。如果您已指派選取的磁碟機給現有的備份，並且指定了「復原點集」做為復原點類型，則無法使用「復原點集」選項。如果您選取的是不能屬於復原點集的未掛載磁碟機，則亦無法使用此選項。</p>
獨立的復原點	對您所選取的磁碟機建立完整、獨立的複本。此備份類型通常需要更多的儲存空間，特別是在您多次執行備份的情形下。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

備份目的地選項

下表說明「備份目的地」面板上的選項。

表 6-4 備份目的地選項

選項	說明
資料夾	<p>表示要儲存復原點的位置。</p> <p>如果 Symantec System Recovery 偵測出此位置的空間不足，會發出警訊。此時您應選擇另一個有較多空間的位置。</p>
瀏覽	讓您瀏覽以尋找要使用的備份目的地。
目的地詳細資料	顯示目的地路徑的類型。如果新增了網路路徑，則也會顯示使用者名稱。
編輯	<p>讓您輸入使用者名稱和密碼，以便存取「資料夾」欄位中指定的網路。這個選項只有在您選取的備份目的地位於網路上時才提供。</p> <p>如果您要將復原點儲存在網路共用上，這也適用。</p> <p>請參閱第 75 頁的「關於網路憑證」。</p>

選項	說明
自訂復原點檔案名稱	<p>讓您重新命名復原點。</p> <p>預設的檔案名稱包括電腦名稱，且後面接著磁碟機代號。</p> <p>您也可以將復原點儲存到唯一的子資料夾。</p>
新增	<p>可讓您最多新增兩個「離站複本」目的地。</p> <p>每次備份完成時，「外部複本」會自動將最新的復原點複製到可攜式儲存裝置(如外接式磁碟機)，或複製到遠端伺服器(透過區域網路連線或複製到遠端 FTP 伺服器)。</p> <p>請參閱第 88 頁的「關於外部複本」。</p>

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

外部複本設定選項

下表說明「外部複本設定」面板上的選項。

表 6-5 外部複本設定選項

選項	說明
啟用外部複本	開啟「外部複本」功能。
在我連接外接式外部複本目的磁碟機時提示我啟動複本	表示您要在每次將外接式外部複本目的磁碟機插入電腦時，讓復原點自動複製到該磁碟機。
資料夾、網路路徑或 FTP 位址	可讓您指定外部複本的目的地路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽以找出所要使用的外部複本目的地。
目的地詳細資料	顯示目的地路徑的類型。如果新增網路路徑或 FTP 路徑，該路徑也會顯示使用者名稱。
編輯	可讓您編輯指定之網路路徑或 FTP 路徑的使用者名稱或密碼。
新增其他離站複本目的地	可讓您新增第二個目的地，然後再指定該目的地的路徑。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

復原點選項

下表說明「選項」面板上的復原點選項。

表 6-6 復原點選項

選項	說明
名稱	<p>指出備份的名稱。</p> <p>附註：如果您使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」功能建立復原點，就不會顯示此選項。</p>
壓縮	<p>讓您設定下列其中一個復原點壓縮層級：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 無 ■ 標準 ■ 中 ■ 高 <p>請參閱第 82 頁的「復原點的壓縮層級」。 結果可能會依磁碟機中儲存的檔案類型而異。</p>
建立後驗證復原點	測試復原點或檔案集是否有效或損毀。
限制為此備份儲存的復原點設定數目	<p>限制可針對這個備份儲存的復原點集數目。您可以限制復原點集的數目，降低復原點填滿硬碟空間的風險。每個新復原點集會取代備份目的磁碟機上最舊的復原點集。</p> <p>這個選項只會在您建立復原點集時出現。</p> <p>附註：如果您使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」功能建立復原點，就不會顯示此選項。</p>
包含系統和暫存檔	<p>在用戶端電腦上建立復原點時，加入作業系統和暫存檔的索引支援。</p> <p>附註：如果您使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」功能建立復原點，就不會顯示此選項。</p>
進階	<p>讓您可將安全性選項與其他內容新增至復原點。</p> <p>請參閱第 78 頁的「磁碟式備份進階選項」。</p>

選項	說明
指令檔	讓您在備份期間使用指令檔 (.exe、.cmd、.bat)。 請參閱第 75 頁的「 關於在備份期間執行指令檔 」。
說明	表示復原點的說明。此說明可以是任何幫助您進一步識別復原點內容的文字。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

進階排程選項

下表說明「進階排程」面板的內容。

表 6-7 進階排程選項

選項	說明
排程	讓您選取哪幾天執行備份以及開始備份的時間。
每天執行一次以上	表示您一天可以多次執行備份，以便保護經常編輯或變更的資料。
備份之間的時間	指定兩次備份之間應經過的最長時間。
次數	指定每天應執行備份的次數。
自動最佳化	讓您選取最佳化應該執行的頻率，以協助管理備份目的地所使用的磁碟空間。
啟動新復原點集	指出應啟動新復原點集的頻率。
自訂	讓您自訂備份開始執行的時間、在星期幾執行或月中的哪幾天執行。
事件觸發器 - 一般	讓您選取自動啟動備份的事件類型。 請參閱第 105 頁的「 啟動事件觸發的備份 」。
事件觸發器 - ThreatCon 回應	讓您設定自動啟動備份的「ThreatCon回應」層級。 請參閱第 108 頁的「 ThreatCon回應選項 」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

關於從磁碟機備份中排除的檔案

會特意從磁碟機備份中排除下列檔案：

- hiberfil.sys
- pagefile.sys

這些檔案包含暫存資料，可能會佔用大量磁碟空間。不過這些檔案並非必要，因此在執行完整系統復原之後，不會對電腦系統造成負面影響。

這些檔案名稱會出現在復原點中，但僅是預留位置。其中並未包含任何資料。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

關於網路憑證

若您是連線到網路上的電腦，則必須提供用於網路存取的使用者名稱和密碼，即使先前已經過網路驗證。Symantec System Recovery 服務會在本機系統帳戶上執行。

當您輸入網路憑證時，適用下列規則：

- 若您要連線的電腦位於某網域上，請提供網域名稱、使用者名稱和密碼。例如：
網域\使用者名稱
- 若您是連線到位於工作群組中的電腦，請提供遠端電腦的名稱和使用者名稱。
例如：
`remote_computer_name\username`
- 若您已對應某磁碟機，則必須再次提供使用者名稱和密碼，因為該服務執行於不同的環境中，而且無法辨識對應的磁碟機。

您可以移至「**任務**」功能表並選取「**選項**」，以設定預設的位置。如果預設位置是網路上的某一部電腦，您也可以按下「**編輯**」選項並指定所需的網路憑證。之後當您建立未來的備份工作時，對話方塊將會預設為指定的位置。另一個選項可用於建立特定的「**備份**」使用者帳戶，然後可將 Symantec System Recovery 服務架構為使用此帳戶。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 75 頁的「[關於從磁碟機備份中排除的檔案](#)」。

關於在備份期間執行指令檔

您可以在備份期間使用指令檔(.exe、.cmd、.bat)。您可以使用指令檔，將 Symantec System Recovery 與電腦上執行的其他備份例行工作整合在一起。您也可使用指令檔，與電腦上使用磁碟機的其他應用程式整合。

附註：您無法執行包含圖形使用者介面的指令檔，例如 notepad.exe。執行這類指令檔會造成備份工作失敗。

在建立復原點期間的下列任一階段中，都可以執行指令檔：

- 建立快照前執行
- 建立快照後執行
- 建立復原點後執行

請參閱第 76 頁的「[指令檔選項](#)」。

執行指令檔最常見的用途是要停止和重新啟動您要備份的非可識別 VSS 資料庫。

若要在備份期間使用 Visual Basic 程序檔 (.VBS)，您可以建立批次檔 (.BAT) 來執行程序檔。例如，您可以建立名稱為 Stop.bat 的批次檔，其包含下列語法：

```
Cscript script_filename.vbs
```

請確定 Cscript 是在 Visual Basic 程序檔的檔名前面。

警告：指令檔不可依賴任何使用者的互動，也不可有可見的使用者介面。在備份期間使用指令檔之前，應先測試所有的指令檔，該測試應與 Symantec System Recovery 分開執行。

開始備份時，指令檔會在指定的階段執行。如果指令檔執行時發生錯誤，則備份會停止。或者，如果指令檔未在您指定的時間內完成 (無論是哪個階段)，則備份會停止。無論是哪一種情況，指令檔都會終止(如有必要)，而且會記錄並顯示錯誤資訊。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 83 頁的「[從 Symantec System Recovery 執行一次性備份](#)」。

指令檔選項

下表說明「[指令檔](#)」面板中的可用選項。

表 6-8 指令檔選項

選項	說明
指令檔資料夾	如果您希望指令檔位於預設位置以外的位置，即可指定指令檔的位置。您也可以根據每個工作來指定位置，以及指定讓數部電腦能夠共用的位置。如果指定網路位置，系統會要求您提供網路憑證。

選項	說明
瀏覽	可讓您瀏覽以找出所要使用之任何指令檔的資料夾。
使用者名稱	為位於網路路徑中的指令檔資料夾指定使用者名稱。
密碼	為位於網路路徑中的指令檔資料夾指定密碼。
建立快照前執行	<p>表示您可以在啟動備份之後以及建立復原點之前執行指令檔。您可以在此階段執行指令，以便為復原點建立程序做準備。例如，您可以關閉正在使用磁碟機之任何開啟的應用程式。</p> <p>附註：若使用此選項，須確定指令檔內已建置錯誤復原機制。如果電腦有一或多個服務必須在此階段停止(如停止非可識別VSS資料庫或使用大量資源的應用程式)，而指令檔不包含任何形式的錯誤復原時，一個以上的已停止服務可能無法重新啟動。指令檔中的錯誤會造成復原點建立程序立刻停止，其他指令檔則不會執行</p> <p>請參閱第 41 頁的「如何使用 Symantec System Recovery」。</p>
建立快照後執行	<p>表示您可以在建立快照之後執行指令檔。在此階段執行指令通常是一個安全點，讓服務可在繼續建立復原點的同時，在磁碟機上恢復正常活動。</p> <p>因為快照只花幾秒鐘的時間便可建立，所以資料庫會立刻處於備份狀態，而此時也會建立最少數目的日誌檔。</p>
建立復原點後執行	表示您可以在建立復原點檔案之後執行指令檔。您可以在此階段執行指令，以針對復原點本身執行動作。例如，您可以將它複製到離線位置。
逾時 (適用於各階段)	可讓您指定允許指令檔執行的時間長度(以秒為單位)。

請參閱第 75 頁的「[關於在備份期間執行指令檔](#)」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 83 頁的「[從 Symantec System Recovery 執行一次性備份](#)」。

磁碟式備份進階選項

下表說明建立磁碟式備份時可用的進階選項。

表 6-9 磁碟式備份進階選項

選項	說明
分割為較小檔案以簡化封存	將復原點分割為較小檔案，並指定每個檔案的大小上限(以 MB 為單位)。
停用 SmartSector™ 複製	<p>複製已使用和未使用的硬碟磁區。此選項可能會增加處理時間，且通常會產生較大的復原點。</p> <p>SmartSector 技術可透過僅複製含有資料的硬碟磁區來加快複製過程。然而，在某些情況下，您可能需要以原始配置複製所有磁區，不論磁區中是否含有資料。</p>
複製時略過損壞的磁區	即使硬碟上有損壞的磁區，仍舊執行備份。即使大部分磁碟機並沒有損壞的磁區，但在硬碟的生命週期內，發生問題的可能性也會隨著時間增加。
執行完整的 VSS 備份	<p>能讓您在 VSS 儲存裝置上執行完整備份，並傳送讓 VSS 檢閱本身交易日誌的要求。此選項僅適用於 Microsoft Exchange Server。</p> <p>Exchange VSS 會判斷哪些交易已經傳送至資料庫，接著截斷這些交易。除此之外，截斷的交易日誌有助於檔案大小的管理，並限制檔案使用的硬碟空間量。</p> <p>如果您不選取此選項，備份仍會在 VSS 儲存裝置上進行。不過，VSS 不會自動截斷備份後的交易日誌。</p> <p>附註：如果您使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」精靈功能建立復原點，就不會顯示此選項。</p>
使用密碼	<p>在建立復原點時為其設定密碼。密碼可以包含標準字元。密碼不能包含擴充字元或符號。(請使用 ASCII 值 128 或以下的字元。)</p> <p>在還原備份或檢視復原點內容之前，使用者必須輸入此密碼。</p>

選項	說明
使用 AES 加密	<p>可以將復原點資料加密，為您的復原點提供更深一層的防護。</p> <p>請從下列加密層級中選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準 128 位元 (8 個以上字元密碼) ■ 中 192 位元 (16 個以上字元密碼) ■ 高 256 位元 (32 個以上字元密碼)

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 75 頁的「[關於從磁碟機備份中排除的檔案](#)」。

編輯進階備份選項

定義備份之後，您可以隨時回頭編輯第一次定義備份時選擇的進階選項。

編輯進階備份選項

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 選取要編輯的備份，然後按下「編輯設定」。
- 3 按兩次「下一步」。
- 4 按下「進階」。
- 5 在「進階選項」對話方塊中進行變更，然後按下「確定」。

請參閱第 78 頁的「[磁碟式備份進階選項](#)」。

- 6 按三次「下一步」，然後按下「完成」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 75 頁的「[關於從磁碟機備份中排除的檔案](#)」。

關於復原點加密

您可以使用「先進加密標準」(AES) 為所建立或封存的復原點加密，以加強資料安全性。如果您將復原點儲存在網路上，並且想要防範未經授權的存取及使用，就應該使用加密功能。

您也可以為使用舊版 Symantec LiveState Recovery 或 Symantec System Recovery 所建立的復原點加密。不過，檔案加密之後，只有使用目前的產品才能讀取這些檔案。

藉由從 Recovery Point Browser 檢視檔案的內容，便能隨時檢視復原點的加密強度。

加密強度有 128 位元、192 位元或 256 位元。較高的位元強度需要較長的密碼，資料的安全性也較高。

下表說明位元強度及所需的密碼長度。

表 6-10 密碼長度

位元強度	密碼長度
128 (標準)	8 個字元 (含) 以上
192 (中)	16 個字元 (含) 以上
256 (高)	32 個字元 (含) 以上

您必須先提供正確的密碼，才能存取或還原加密的復原點。

警告：將密碼存放在安全的地方。密碼有區分大小寫。存取或還原有密碼加密的復原點時，Symantec System Recovery 會提示您輸入區分大小寫的密碼。若輸入的密碼不正確或忘記密碼，便無法開啟復原點。

「賽門鐵克技術支援」無法開啟經過加密的復原點。

除了位元強度之外，密碼的格式也可以提升資料的安全性。

若要加強安全性，密碼應使用下列一般規則：

- 請勿使用連續重複的字元 (例如 BBB 或 88)。
- 請勿使用字典中查得到的一般用字。
- 至少要含有一個數字。
- 混合使用大寫和小寫的字母字元。
- 至少使用一個特殊字元，例如 ({}[],<>;:"?/|\`~!@#\$%^&*()_-+=)。
- 隔一段時間後便要變更密碼。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

請參閱第 80 頁的「[驗證復原點的整合性](#)」。

驗證復原點的整合性

如果您在「定義備份」精靈中的「選項」面板上選取「建立後驗證復原點」選項，則會發生下列情況：

- Symantec System Recovery 會驗證復原點包含的所有檔案都可供您開啟。

- 復原點中的內部資料結構會與可用的資料進行比對。

同時，復原點可以解壓縮，以建立預期的資料量(如果您在建立時選取了壓縮層級)。

附註：如果使用「建立後驗證復原點」選項，建立復原點所需的時間就會加倍。

您可依個人喜好，在建立復原點時自動驗證其本身的整合性。

請參閱第 78 頁的「[磁碟式備份進階選項](#)」。

驗證復原點的整合性

1 在「工具」頁面上，按下「執行 Recovery Point Browser」。

2 選取復原點，然後按下「確定」。

3 在 Recovery Point Browser 的樹狀結構畫面中選取復原點。

例如：C_Drive001.v2i。

4 在「檔案」功能表上，按下「驗證復原點」。

如果「驗證復原點」選項無法使用，您必須先卸除復原點。在復原點上按下滑鼠右鍵，然後按下「卸除復原點」。

5 驗證完成後，按下「確定」。

請參閱第 79 頁的「[關於復原點加密](#)」。

檢視備份進度

您可以在備份執行時檢視其進度，以判斷還需多少時間完成備份。

檢視備份進度

◆ 正在執行備份時，在「檢視」功能表上按下「進度和效能」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

備份時間選項

下表說明「備份時間」面板上的選項。選項會依您建立的備份類型而異。

表 6-11 復原點集的備份時間選項

選項	說明
排程	根據指定的開始時間及選定的週間日自動執行備份。
預設值	可讓您使用預設的備份時間排程。

選項	說明
進階	設定進階排程選項，例如將事件觸發器設定為回應特定事件時啟動備份。 請參閱第 74 頁的「 進階排程選項 」。
每天執行一次以上	設定各備份之間的時間間隔以及備份次數。
啟動新復原點集(基本)	每週、每月、每季或每年啟動新復原點集(基本)。
自訂	(選擇性) 表示新復原點集的啟動頻率。 例如，如果您選取「 每月 」，則會在每個月初次執行備份時建立新的基本復原點。
選取事件觸發器	可讓您選取會自動建立復原點的事件。
詳細資料	顯示有關您所選取或指定之備份時間選項的資訊。

表 6-12 獨立復原點的備份時間選項

選項	說明
無排程	僅在您自行以手動方式執行備份時執行備份程序。
每週	在您指定的每一週的那幾天和時間執行備份。 選取此選項後，會出現「 選取星期幾要進行防護 」對話方塊。
每月	在您指定的每一月的那幾天和時間執行備份。 選取此選項後，會出現「 選取月份中要防護的日數 」對話方塊。
只執行一次	在您所指定的日期及時間執行一次備份。 選取此選項後，會出現「 建立單一復原點 」對話方塊。
詳細資料	表示有關所選取或指定之備份時間選項的資訊。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 108 頁的「[編輯備份排程](#)」。

復原點的壓縮層級

建立或複製復原點期間，壓縮結果會依據儲存到您要備份的磁碟機上的檔案類型而有所不同。

下表說明各種可用的壓縮層級。

表 6-13 惡縮層級選項

選項	說明
無	表示不會對復原點套用任何壓縮。儲存空間不成問題時使用此選項。不過，如果將備份儲存到忙碌的網路磁碟機，使用高壓縮可能比不壓縮更快，因為在網路上需要寫入的資料量較小。
標準(建議)	在復原點上使用 40% 平均資料壓縮率的低壓縮。此設定為預設值。
中	在復原點上使用 45% 平均資料壓縮率的中等壓縮。
高	在復原點上使用 50% 平均資料壓縮率的高壓縮。此設定通常是最慢的方法。 建立高壓縮的復原點時，CPU 使用量可能會比平常高。電腦上的其他處理程序可能也會變慢。為彌補此缺陷，您可以調整 Symantec System Recovery 的執行速度。這樣做可能會改善其他同時執行、且需要較多資源之應用程式的效能。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

從 Symantec System Recovery 執行一次性備份

您可以使用「一次性備份」快速定義並執行會建立獨立還原點的備份。您可以使用「一次性備份」精靈定義備份。備份會在您完成精靈時執行。備份定義則不會儲存以供日後使用，但您之後可以使用獨立的復原點。

當您需要在重要事件之前快速備份電腦或特定磁碟機時，此功能便很有用。例如，您可以在安裝新軟體之前執行一次性備份，或是在得知新的電腦安全威脅時執行。

您也可以使用 Symantec System Recovery Disk 建立一次性離線備份。

請參閱第 84 頁的「[關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。

從 Symantec System Recovery 執行一次性備份

- 1 在「任務」頁面上，按下「一次性備份」。
- 2 按「下一步」。
- 3 選取要備份的一或多部磁碟機，然後按「下一步」。
- 4 如果顯示「[相關的磁碟機](#)」對話方塊，請設定適當的選項，然後按「下一步」。否則，請跳至下一個步驟。

請參閱第 69 頁的「[相關的磁碟機選項](#)」。

- 5 在「備份目的地」面板上，選取適當的選項。
請參閱第 71 頁的「[備份目的地選項](#)」。
- 6 按「下一步」。
- 7 在「選項」面板上，選取適當的選項。
請參閱第 73 頁的「[復原點選項](#)」。
- 8 按「下一步」。
- 9 如果適合的話，請在清單中選取幾個指令檔，以便在復原點建立程序中的特定階段執行。然後，指定您要指令執行的時間長度(以秒為單位)，指令達到這個秒數之後就會停止。
如果您已將指令檔新增至「[指令檔資料夾](#)」，則需要按「上一步」，然後再按「下一步」，才能看到每一個階段清單中的檔案。
請參閱第 76 頁的「[指令檔選項](#)」。
- 10 按「下一步」。
- 11 按下「完成」執行備份。

關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份

使用有效的授權碼，您便可以使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」功能來建立獨立復原點。您可以建立分割區的復原點，而不需要安裝 Symantec System Recovery 或其代理程式。這項功能有時亦稱為冷備份或離線備份。

使用冷備份，在進行備份時會關閉所有檔案。您不會複製桌上型電腦或伺服器上任何可能正在接受更新或存取的資料。冷備份尤其適用於資料庫。這可確保在備份期間的任何時間點，不會寫入或存取任何檔案，所以您會有完整的復原點。

如果有下列任何一種狀況，您也可以使用 Symantec System Recovery Disk 建立復原點：

- 某種程度的損毀導致電腦無法啟動 Windows。
- Symantec System Recovery 在 Windows 作業系統上運作不正常。
- 您想要先備份受損系統的狀況再復原。例如，如果電腦嚴重損壞，您可以使用 Symantec System Recovery Disk。您可以備份其餘的系統內容。然後，在您還原某個獨立復原點之後，您可以盡量復原之前的內容。

附註：您使用 Symantec System Recovery Disk 建立的復原點，可以使用 Restore Anyware 還原到不同的硬體。

如果您想要從 Symantec System Recovery Disk 建立備份，則只會在下列情況下提示您輸入有效的授權碼：

- 您使用原始出貨版本的 Symantec System Recovery Disk DVD 建立電腦的備份。電腦沒有安裝 Symantec System Recovery。
- 您打算使用原始出貨版本的 Symantec System Recovery Disk DVD 備份的電腦安裝了未授權的軟體。
- 在安裝了未授權 Symantec System Recovery (60 天試用期) 的電腦上建立自訂 &SRD。然後使用該自訂 Symantec System Recovery Disk 建立電腦備份。電腦沒有安裝 Symantec System Recovery。
請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。
- 在您建立自訂 Symantec System Recovery Disk 時，選擇了不新增授權碼。
請參閱第 85 頁的「[從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。

從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份

使用有效的授權碼，您便可以使用 Symantec System Recovery Disk 中的「備份我的電腦」功能來建立獨立復原點。您可以建立某個分割區的復原點，而不需要安裝 Symantec System Recovery 或其代理程式。這項功能有時亦稱為離線備份。

從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份

- 1 如果您打算將產生的復原點儲存在 USB 裝置(例如外接式硬碟)上，請立即連接該裝置。
- 2 在您想要備份的電腦上啟動 Symantec System Recovery Disk。
請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。
- 3 在「首頁」面板上，按下「備份我的電腦」，然後按「下一步」。
- 4 在「歡迎使用」面板中，按「下一步」。
- 5 出現提示時，在「指定授權碼」面板上輸入有效的授權碼，然後按「下一步」。
- 6 在「磁碟機」面板中，選取要備份的一或多部磁碟機，然後按「下一步」。
- 7 在「備份目的地」面板上，設定您要的選項，然後按「下一步」。
請參閱第 86 頁的「[「備份目的地」選項](#)」。
- 8 在「選項」面板上，設定需要的復原點備份選項和進階選項。
請參閱第 86 頁的「[備份我的電腦選項](#)」。
- 9 在「選項」面板中，按下「進階」。
- 10 在「進階選項」面板上，設定您要的復原點進階備份選項，然後按下「確定」。
請參閱第 87 頁的「[「進階」選項](#)」。

- 11 在「選項」面板中按「下一步」。
 - 12 在「完成備份我的電腦精靈」面板上，按下「完成」執行備份。
 - 13 備份完成之後，請按下「關閉」返回 Symantec System Recovery Disk 主視窗。
- 請參閱第 84 頁的「[關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。

「備份目的地」選項

下表說明「備份目的地」面板上的選項。此面板可從 Symantec System Recovery Disk 的「備份我的電腦」精靈中找到。

表 6-14 「備份目的地」選項

選項	說明
資料夾	可讓您瀏覽至並指定要儲存獨立復原點的位置。
對應網路磁碟機	使用您要儲存復原點的電腦之 UNC 路徑對應網路磁碟機。 例如： <code>\computer_name\share_name</code> 或 <code>\IP_address\share_name</code> 。
瀏覽	讓您瀏覽以尋找要使用的備份目的地。
目的地詳細資料	顯示目的地路徑的類型。如果新增了網路路徑，則也會顯示使用者名稱。
復原點檔案名稱	可讓您編輯復原點檔案名稱。
重新命名	可讓您重新命名復原點檔案名稱。 預設檔案名稱包括電腦名稱，後面接著磁碟機代號。

請參閱第 85 頁的「[從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。

備份我的電腦選項

下表說明「選項」面板上的選項。此面板可從 Symantec System Recovery Disk 的「備份我的電腦」精靈中找到。

表 6-15 備份我的電腦選項

選項	說明
壓縮	讓您設定下列其中一個復原點壓縮層級： <ul style="list-style-type: none"> ■ 無 ■ 標準 ■ 中 ■ 高 <p>請參閱第 82 頁的「復原點的壓縮層級」。 結果可能會依磁碟機中儲存的檔案類型而異。</p>
建立後驗證復原點	測試復原點或檔案集是否有效或損毀。
說明	表示復原點的說明。此說明可以協助您進一步識別復原點內容。
進階	可讓您進一步對復原點新增安全性選項。 請參閱第 87 頁的「「進階」選項」。

請參閱第 85 頁的「從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份」。

「進階」選項

下表說明「進階選項」面板上的選項。此面板可從 Symantec System Recovery Disk 的「備份我的電腦」精靈中找到。

表 6-16 磁碟機備份的進階選項

選項	說明
分割為較小的檔案以簡化封存	可讓您將復原點分割為較小的檔案，並且指定每個檔案的大小上限 (以 MB 為單位)。
停用 SmartSector™ 複製	可讓您複製已使用及未使用的硬碟磁區。此選項會增加處理時間，而且通常會產生較大的復原點。 SmartSector 技術可加速複製程序，因為其只複製包含資料的硬碟磁區。不過，在某些情況下，您可能想以原始配置方式複製所有磁區 (無論其中是否包含資料)。
複製時略過損壞的磁區	可讓您在硬碟上具有損壞磁區的情況下執行備份。雖然大部分的磁碟機上不會有損壞磁區，但是問題仍可能會隨著硬碟使用時間而日益增加。

選項	說明
使用密碼	<p>在建立復原點時設定密碼。密碼可以包含標準字元。密碼不可使用擴充字元或符號(使用 ASCII 值為 128 或以下的字元)。</p> <p>使用者必須輸入此密碼，才能還原備份或檢視復原點的內容。</p>
使用 AES 加密	<p>加密復原點資料，藉此為您的復原點新增更高一層的防護。</p> <p>從下列加密層級中選擇：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 標準，128 位元 (8 個字元以上的密碼)■ 中，192 位元 (16 個字元以上的密碼)■ 高，256 位元 (32 個字元以上的密碼)

請參閱第 86 頁的「[備份我的電腦選項](#)」。

請參閱第 85 頁的「[從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份](#)」。

關於外部複本

將資料備份到次要硬碟是保護資訊資產的第一個重要步驟。然而要確保資料安全，請使用「[外部複本](#)」。

這項功能可將您最新完成的復原點複製到下列位置：

- 可攜式儲存裝置。
- 網路上的遠端伺服器。
- 遠端 FTP 伺服器。

不論使用哪種方法，將復原點的複本儲存在遠端位置，能夠在辦公室的電腦無法存取時，提供重要的備援能力。「[外部複本](#)」能夠在確保您具有遠端複本的情況下，對資料進行雙重保護。

請參閱第 89 頁的「[外部複本的運作方式](#)」。

請參閱第 89 頁的「[關於使用外接式磁碟機做為外部複本目的地](#)」。

請參閱第 91 頁的「[關於使用網路伺服器做為外部複本目的地](#)」。

請參閱第 92 頁的「[關於使用 FTP 伺服器做為外部複本目的地](#)」。

外部複本的運作方式

您可以在定義新的磁碟機備份工作時啟用和設定「外部複本」。或者，您也可以編輯現有的備份工作來啟用「外部複本」。

當您啟用「外部複本」時，最多可指定兩個外部複本目的地。在備份工作完成建立復原點之後，「外部複本」會驗證是否至少有一個外部複本目的地可用。然後「外部複本」開始將新的復原點複製到外部複本目的地。

首先複製最新的復原點，然後複製次新的復原點。如果您已設定兩個外部複本目的地，「外部複本」會將復原點複製到最先新增的目的地。如果第一個外部複本目的地無法使用，「外部複本」會嘗試將復原點複製到第二個目的地（如果可用）。如果沒有任何可用的目的地，則「外部複本」會在下一次有可用的外部複本目的地時複製復原點。

例如，假設您已設定某個備份工作在下午 6 時執行，並且將某個外接式磁碟機設定為外部複本目的地。不過，基於安全目的，當您在下午 5:30 離開辦公室時，請隨身攜帶該磁碟機。當備份工作於下午 6:20 完成時，Symantec System Recovery 會偵測到外部複本目的地磁碟機無法使用，因此中止複製程序。隔天早上，您將磁碟機插回電腦。Symantec System Recovery 會偵測到外部複本目的地磁碟機，並且自動開始複製您的復原點。

「外部複本」的設計在於使用非常少的系統資源，以便在背景中完成複製程序。此功能可以讓您繼續使用電腦進行工作，而幾乎或完全不影響系統資源。

如果外部複本目的地磁碟空間用盡，「外部複本」會識別最舊的復原點，並將它們移除以便為最新的復原點騰出空間。然後「外部複本」會將最新的復原點複製到外部複本目的地。

請參閱第 89 頁的「[關於使用外接式磁碟機做為外部複本目的地](#)」。

請參閱第 91 頁的「[關於使用網路伺服器做為外部複本目的地](#)」。

請參閱第 92 頁的「[關於使用 FTP 伺服器做為外部複本目的地](#)」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

關於使用外接式磁碟機做為外部複本目的地


您可以使用外接式磁碟機做為外部複本目的地。此方法可讓您在離開辦公室時，隨身攜帶資料複本。藉由使用兩部外接式硬碟，您可以確定在辦公室內外都有資料的最新複本。

例如，假設星期一早晨您為系統磁碟機定義了新的備份工作。您選擇一個復原點集作為備份工作類型。您將一部外接式磁碟機 (A) 設定為第一個外部複本目的地，並將另一部外接式磁碟機 (B) 設定為第二個外部複本目的地。您將備份工作排程在週

未以外的每天午夜時執行。同時，您也啟用了復原點加密來保護資料免於遭受未經授權的存取。

請參閱第 79 頁的「[關於復原點加密](#)」。

在您星期一晚上離開辦公室之前，您插入磁碟機 A，並將磁碟機 B 帶回家。

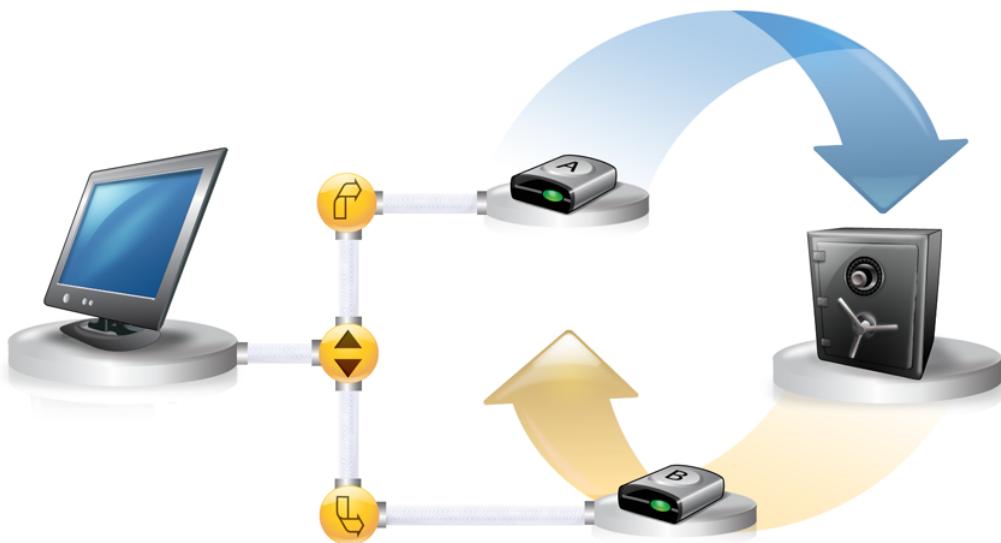

星期二早晨，您會發現星期一的基礎復原點已成功複製到磁碟機 A。下班時，您拔除磁碟機 A，帶回家保管。

星期三早晨，您將磁碟機 B 帶到辦公室。您插入磁碟機 B，Symantec System Recovery 偵測到磁碟機 B 是外部複本目的地。然後，Symantec System Recovery 會自動開始複製星期一晚上的基礎復原點，以及星期二晚上的增量復原點。在星期三結束時，您將磁碟機 B 帶回家並將它同磁碟機 A 一起放置到安全位置。

現在您具有了多個復原點複本，它們分別儲存在兩個實體位置：原始復原點儲存在辦公室的備份目的地，而這些相同復原點的複本儲存在您的外部複本目的磁碟機中。您的外部複本目的磁碟機儲存在家裡的安全位置。

隔天(星期四)早晨，您將磁碟機 A 帶到辦公室並插入電腦。然後，星期二及星期三晚上的復原點就會自動複製到磁碟機 A。

附註：您可以考慮使用外接式磁碟機命名功能，為每部磁碟機提供一個獨特的名稱。然後，可以為每部外接式磁碟機貼上相符的實體標籤，以協助您管理磁碟機交換工作。

請參閱第 50 頁的「[關於針對外接式磁碟機使用唯一名稱](#)」。

每次當您插入磁碟機 A 或 B 時，最新的復原點都會新增至磁碟機。此方法可以在原始備份目的磁碟機發生故障或無法復原時，及時為您提供復原電腦所需的復原點。

使用外接式磁碟機做為外部複本目的地，能夠確保您在兩個獨立的實體位置儲存備份資料複本。

請參閱第 89 頁的「[外部複本的運作方式](#)」。

關於使用網路伺服器做為外部複本目的地

您可以將區域網路伺服器指定為外部複本目的地。您必須能夠存取計劃使用的伺服器。您必須將本機磁碟機對應至伺服器，或者提供一個有效的 UNC 路徑。

例如，假設您將本機外接式磁碟機設定為第一個外部複本目的地。然後，您識別位於您辦公室之第二個實體位置的伺服器。您將此遠端伺服器新增為另一個外部複本目的地。進行備份時，會首先將復原點複製到外接式硬碟，然後複製到遠端伺服器。

如果遠端伺服器在一段時間後無法使用，則「[外部複本](#)」會複製上一次連線以來建立的所有復原點。如果沒有空間可以保存所有可用的復原點，則「[外部複本](#)」會從網路伺服器移除最舊的復原點。「[外部複本](#)」會依次為最新的復原點騰出空間。



請參閱第 89 頁的「[外部複本的運作方式](#)」。

關於使用 FTP 伺服器做為外部複本目的地

使用FTP伺服器做為外部複本目的地與使用網路路徑類似。您必須提供一個有效的FTP伺服器之FTP路徑。

您也必須提供正確的FTP連線資訊給Symantec System Recovery，這個方法才能正確運作。當「**外部複本**」正確設定時，它就會將復原點複製到您在FTP伺服器上指定的目錄。如果伺服器在一段時間後無法使用，則「**外部複本**」會複製上一次連線以來建立的所有復原點。如果沒有空間可以保存所有可用的復原點，則「**外部複本**」會從FTP伺服器移除最舊的復原點或復原點集。「**外部複本**」會依次為最新的復原點騰出空間。

請參閱第 51 頁的「[設定搭配「外部複本」使用的預設 FTP 設定](#)」。



請參閱第 89 頁的「[外部複本的運作方式](#)」。

備份檔案和資料夾

本章包含以下主題：

- [關於備份檔案和資料夾](#)

關於備份檔案和資料夾

您可以將所要保護的特定檔案和資料夾予以備份。當您執行此類型備份時，系統會為您所選擇要備份的檔案和資料夾製作複本。這些檔案會轉換為壓縮格式。然後再儲存到您所指定位址的子資料夾中。依預設，這個位置是用來儲存復原點的同一個備份目的地。

依預設，下列資料夾及其內容會從檔案和資料夾備份中排除：

- Windows 資料夾
- Program Files 資料夾
- Temporary 資料夾
- Temporary Internet Files 資料夾

這些資料夾通常不會用於儲存個人檔案或資料夾。不過，這些資料夾會在您定義和執行系統磁碟機（通常為 C）的磁碟機備份時予以備份。

如有必要，您可以在定義備份時選擇包含這些資料夾。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

備份檔案和資料夾

您可以選取要備份的特定檔案和資料夾。

備份檔案和資料夾

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 在「執行或管理備份」視窗中，按下「定義新項目」。
如果您尚未定義備份，「Easy Setup」對話方塊便會出現。
- 3 選取「備份選取的檔案和資料夾」，然後再按「下一步」。
- 4 在「選取要備份的檔案與資料夾」面板上，選取要加入備份中的檔案和資料夾。

請參閱第 95 頁的「[選取要備份的檔案與資料夾選項](#)」。

附註：在所有版本的 Windows (Windows Vista 除外) 中，「我的文件」資料夾預設會包含兩個子資料夾。My Pictures 和 My Music。這些資料夾只包含其他位置的資料夾捷徑，而不是實際的檔案。

如果您打算備份圖片和音樂檔案，請務必加入實際儲存檔案的資料夾。在 Windows Vista 中，這些資料夾位於與 Documents (即先前的 My Documents) 相同的層級上。

- 5 按「下一步」。
- 6 在「名稱和目的地」面板中，輸入備份名稱和目的地。
請參閱第 96 頁的「[名稱和目的地選項](#)」。
- 7 按「下一步」
- 8 在「備份時間」面板上，選取需要的排程選項。

附註：請確認執行基本備份和增量備份的時間不同。

請參閱第 98 頁的「[檔案和資料夾備份的備份時間選項](#)」。

- 9 按「下一步」。
- 10 在「正在完成指派新備份工作給電腦精靈」面板中，檢視您選取的備份選項。
- 11 若要檢視包含在備份中的檔案總數和大小，請按下「預覽」。

附註：預覽程序可能會費時數分鐘，視您針對檔案和資料夾備份所識別的資料量而定。

- 12 如果您想要立即執行備份，請按下「立即執行備份」，然後按下「完成」。
請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

選取要備份的檔案與資料夾選項

下表說明「選取要備份的檔案與資料夾」面板上的選項。

表 7-1 選取要備份的檔案與資料夾選項

選項	說明
全選	選取「類型與資料夾」欄中的所有核取方塊。選取的資料類型與資料夾都會予以備份。
未選取	取消選取「類型與資料夾」欄中的所有核取方塊。取消選取的資料類型與資料夾都不會進行備份。
新增資料夾	可讓您指定要備份的其他資料夾。 請參閱第 95 頁的「 新增資料夾選項 」。
新增檔案	可讓您指定要備份的其他檔案。
新增檔案類型	可讓您指定要備份的其他資料檔案類型。 請參閱第 96 頁的「 新增檔案類型選項 」。
編輯	可讓您針對表格清單中選定的資料類型名稱或資料夾名稱，編輯相關選項、設定或內容。
移除	可讓您從表格清單中移除所選定已新增的資料類型名稱或資料夾名稱。 預設資料類型與資料夾無法從表格清單中移除。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

新增資料夾選項

下表說明「新增資料夾」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「定義備份」精靈的「選取要備份的檔案與資料夾」面板中找到。

表 7-2 新增資料夾選項

選項	說明
要備份的資料夾	可讓您指定所要備份之資料夾的路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽至包含想要備份之資料夾的路徑。
子資料夾	表示您要備份上層資料夾下的所有子資料夾。

選項	說明
所有檔案	表示您要備份所有子資料夾中的所有檔案。
僅下列類型的檔案	可讓您指定所要備份的資料檔案類型。

請參閱第 95 頁的「[選取要備份的檔案與資料夾選項](#)」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

新增檔案類型選項

下表說明「新增檔案類型」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「定義備份」精靈的「選取要備份的檔案與資料夾」面板中找到。

表 7-3 新增檔案類型選項

選項	說明
名稱	指定資料檔案類型和資料夾的名稱。該名稱會新增到「選取要備份的檔案與資料夾」面板中的表格清單。
新增副檔名	新增您要備份的特定資料類型檔案副檔名。
移除副檔名	從清單中刪除特定資料類型檔案副檔名。
重新命名副檔名	重新命名已新增到清單中的特定資料類型檔案副檔名。
還原預設的副檔名清單	還原已新增到「選取要備份的檔案與資料夾」面板中、預先定義之類型與資料夾清單的預設檔案副檔名。

請參閱第 95 頁的「[選取要備份的檔案與資料夾選項](#)」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

名稱和目的地選項

下表說明「名稱和目的地」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「定義備份」精靈中找到。

表 7-4 名稱和目的地選項

選項	說明
名稱	表示新備份的名稱。

選項	說明
說明(選用)	可讓您輸入新備份的說明。
進階	新增安全性選項至復原點。 請參閱第 97 頁的「 檔案和資料夾備份的進階選項 」。
備份目的地	表示預設的備份位置。您也可以指定您自己的復原點檔案的本機或網路路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽以找出儲存備份資料的資料夾。 您不可使用加密資料夾來作為備份目的地。 如果您想要將備份資料加密，以防止其他使用者存取，可以使用「進階」選項。
使用者名稱	如果是備份到位於網路路徑中的資料夾，請指定使用者名稱。
密碼	指定網路路徑的密碼。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

檔案和資料夾備份的進階選項

下表說明「進階選項」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「定義備份」精靈的「名稱和目的地」面板中找到。

表 7-5 檔案和資料夾備份的進階選項

選項	說明
使用密碼	表示是否針對備份啟用密碼保護功能。
密碼	可讓您指定備份的密碼。 請使用標準字元，勿使用擴充字元或符號。 您必須先輸入此密碼，再還原備份或檢視其內容。
確認密碼	可讓您重新輸入密碼以進行確認。

選項	說明
使用 AES 加密	<p>表示是否針對備份啟用 AES 加密功能，以獲得額外的安全性。</p> <p>您可以選取下列加密層級：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 標準，128 位元 (8 個字元以上的密碼)■ 中，192 位元 (16 個字元以上的密碼)■ 高，256 位元 (32 個字元以上的密碼) <p>請參閱第 79 頁的「關於復原點加密」。</p>
排除	<p>可讓您取消選取不想包含在備份中的下列任何資料夾：</p> <ul style="list-style-type: none">■ Windows 資料夾■ Program Files 資料夾■ Temporary 資料夾■ Temporary Internet Files 資料夾■ 將備份檔案儲存到獨一的子資料夾 <p>列出的資料夾通常不會用於儲存個人檔案或資料夾。因此，依預設會將它們全選入備份排除之列。這些資料夾會在您定義和執行系統磁碟機 (通常為 C) 的磁碟機備份時予以備份。</p> <p>請參閱第 68 頁的「定義磁碟機備份」。</p>

請參閱第 96 頁的「[名稱和目的地選項](#)」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

檔案和資料夾備份的備份時間選項

下表說明「備份時間」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「[定義備份](#)」精靈中找到。

表 7-6 備份時間選項

選項	說明
排程	表示是否針對備份啟用排程功能。
預設值	可讓您使用預設的備份排程。
開始時間	指定備份的開始時間。

選項	說明
週日、週一、週二、週三、週四、週五、週六	可讓您選取要在每一週的哪幾天執行備份。
進階	每天執行一次以上(依設定次數)備份。您也可以指定各備份之間的時間間隔長度。 請參閱第 99 頁的「 變更排程 - 檔案備份選項 」。
選取事件觸發器	可讓您選取自動啟動備份的事件類型。 請參閱第 99 頁的「 變更排程 - 檔案備份選項 」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

變更排程 - 檔案備份選項

下表說明「變更排程 - 檔案備份」面板上的選項。這個與檔案和資料夾相關的面板，可在「定義備份」精靈的「備份時間」面板中找到。

表 7-7 變更排程 - 檔案備份排程選項

排程選項	說明
排程	可讓您選取要備份檔案和資料夾的日期和開始時間。
每天執行一次以上	每天執行一次以上備份，可保護您經常編輯或變更的資料。
備份之間的時間	指定每次執行檔案和資料夾備份之間的最長時間間隔。
次數	指定每一天應執行檔案和資料夾備份的次數。

表 7-8 變更排程 - 檔案備份事件觸發器選項

事件觸發器選項	說明
一般	可讓您選取自動啟動備份的事件類型，例如當您從電腦登出時。 請參閱第 105 頁的「 啟動事件觸發的備份 」。
ThreatCon 回應	設定會自動啟動備份的 ThreatCon 回應層級。 請參閱第 108 頁的「 ThreatCon 回應選項 」。

請參閱第 93 頁的「[備份檔案和資料夾](#)」。

請參閱第 98 頁的「[檔案和資料夾備份的備份時間選項](#)」。

執行和管理備份工作

本章包含以下主題：

- 立即執行現有的備份工作
- 調整備份速度
- 停止備份或復原工作
- 驗證備份是否成功
- 編輯備份設定
- 啟動事件觸發的備份
- 編輯備份排程
- 關閉備份工作
- 刪除備份工作
- 加入可備份電腦的使用者
- 架構使用者或群組的存取權限

立即執行現有的備份工作

如果您已定義備份工作，則可以使用「**立即執行備份**」立即製作復原點。這項功能在您將要安裝軟體程式時相當實用。或者，您可能修改過大量檔案，而不想等到定期排程的備份。

您可以隨時執行現有的備份工作。

從系統匣立即執行現有的備份

- 1 在 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按下 Symantec System Recovery 系統匣圖示。
- 2 按下「立即執行備份」。
- 3 按下備份工作啟動備份。

如果功能表顯示「無工作」，您必須啟動 Symantec System Recovery 並定義備份。

從 Symantec System Recovery 中立即執行現有的備份

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 從清單選取備份，然後再按下「立即執行」。

請參閱第 83 頁的「[從 Symantec System Recovery 執行一次性備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[啟動事件觸發的備份](#)」。

請參閱第 108 頁的「[編輯備份排程](#)」。

以選項執行備份

您可以使用「以選項執行備份」執行現有的磁碟機備份，但是建立另一種類型的復原點。

附註：使用此選項不會變更已定義備份的原始設定。若要進行，您必須開啟備份，並手動編輯設定。

以選項執行備份

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 在「執行或管理備份」視窗中，選取您要執行的磁碟機備份工作。
- 3 在「任務」功能表上，按下「以選項執行備份」。
- 4 在「以選項執行備份」面板上，選取適當的選項。

附註：根據目前的備份狀態，其中會有一或多個選項停用。例如，如果您尚未執行備份，則無法選取「[最近變更的增量復原點](#)」，因為尚未建立基本復原點。

請參閱第 103 頁的「[以選項執行備份的內容](#)」。

- 5 按下「確定」可執行備份工作，並建立所選取的復原點類型。

請參閱第 108 頁的「[編輯備份排程](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

以選項執行備份的內容

下表說明「以選項執行備份」對話方塊中提供的選項。

表 8-1 以選項執行備份的內容

選項	說明
最近變更的增量復原點	建立包含自上一次備份之後對磁碟機所做變更的備份。這個選項只有在基本復原點存在時才可使用。
新的復原點集	開始一個全新的復原點集，並建立基本復原點。
獨立的復原點	建立獨立復原點，它是整個磁碟機的完整快照。選取這個選項之後，您必須輸入備份位置。
資料夾	指出您要儲存復原點的位置。
瀏覽	讓您瀏覽以尋找要使用的備份目的地。
說明詳細資料	顯示目的地路徑的類型。如果新增了網路路徑，則也會顯示使用者名稱。
編輯	讓您輸入使用者名稱和密碼，以便存取「資料夾」欄位中指定的網路。這個選項只有在您選取的備份目的地位於網路上時才提供。或者，如果您要將復原點儲存到網路共用上。請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。

請參閱第 102 頁的「[以選項執行備份](#)」。

調整備份速度

依據電腦的速度、安裝的 RAM 數量以及備份期間執行的程式數目而定，您的電腦可能變得相當慢。

您可以手動調整備份對電腦效能的影響，以符合目前的需要。當您使用電腦工作，而不想讓備份程序拖慢速度時，此功能便很實用。

調整備份的速度

- 1 正在執行備份時，在「檢視」功能表上按下「進度和效能」。
- 2 執行下列其中一項動作：

- 如果您要藉由減慢備份速度，以便加快電腦速度，請將滑動軸朝「慢」方向拖曳。
- 如果您想要快速完成備份，而且要在電腦上執行的工作不多，則可將滑桿朝「快」方向拖曳。

3 完成時，按下「隱藏」即可關閉「進度和效能」對話方塊。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

停止備份或復原工作

您可停止已啟動的備份或復原工作。

停止備份或復原工作

◆ 執行下列其中一項動作：

- 如果顯示「進度和效能」對話方塊，請按下「取消作業」。
- 如果「進度和效能」對話方塊為隱藏狀態，請在「檢視」功能表上按下「進度和效能」，然後按下「取消作業」。
- 如果「進度和效能」對話方塊為隱藏狀態，請在 Windows 系統匣上以滑鼠右鍵按下 Symantec System Recovery 系統匣圖示。然後按下「取消目前的作業」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

驗證備份是否成功

備份完成後，您可以驗證備份是否成功，以確保有辦法可以復原遺失或損壞的資料。

「狀態」頁面包含與電腦上每一部磁碟機對應的捲動式行事曆。此行事曆可讓您迅速找出備份執行的時間，以及備份的類型為何。此外還會識別即將進行的排程備份。

請參閱第 131 頁的「[關於狀態頁面上的圖示](#)」。

附註：當您定義磁碟機備份時，應選取此選項以便在復原點建立完成之後進行驗證。

根據要備份的資料量多寡不同，這項驗證可能會大幅增加完成備份所需的時間。不過卻能確保備份完成時擁有有效的復原點。

請參閱第 80 頁的「驗證復原點的整合性」。

驗證備份是否成功

- 1 在「狀態」頁面上，檢視「備份」行事曆，並且確認備份出現在您執行的日
期。
- 2 將滑鼠移到備份圖示上，以檢視備份狀態。

請參閱第 68 頁的「定義磁碟機備份」。

請參閱第 105 頁的「編輯備份設定」。

編輯備份設定

您可以編輯現有備份的設定。「編輯設定」功能可讓您存取「定義備份精靈」的數
個重要頁面。您可以編輯幾乎每一項設定，但變更復原點類型的選項除外。

編輯備份設定

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 選取要編輯的備份。
- 3 在「執行或管理備份」工具列上，按下「編輯設定」。
- 4 對備份進行變更。

請參閱第 68 頁的「定義磁碟機備份」。

請參閱第 105 頁的「啟動事件觸發的備份」。

啟動事件觸發的備份

Symantec System Recovery 可以偵測特定事件，並且在事件發生時執行備份。

例如，當您安裝新軟體時，備份可能會在偵測到即將安裝新軟體時執行。如果發生
危害電腦的問題，您可以使用此復原點將電腦還原為之前的狀態。

您可以設定讓 Symantec System Recovery 在下列事件發生時自動執行備份：

- 安裝或移除任何應用程式時。
- 指定的應用程式啟動時。
- 任何使用者登入或登出電腦時。
- 加入磁碟機的資料超過指定的 MB 數時。
這個選項不適用於備份檔案和資料夾。

啟動事件觸發的備份

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 選取要編輯的備份，然後按下「變更排程」。
- 3 在「事件觸發器」下，按下「一般」。
- 4 選取您要偵測的事件。

請參閱第 106 頁的「[一般事件觸發器選項](#)」。

請參閱第 108 頁的「[ThreatCon 回應選項](#)」。
- 5 按下「確定」。

請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

一般事件觸發器選項

下表說明「事件觸發器」面板上的選項。

表 8-2 事件觸發器 - 一般選項

選項	說明
安裝或移除任何應用程式	起始安裝或移除軟體應用程式時建立備份。
啟動特定的應用程式	啟動軟體應用程式時建立備份。
應用程式	可讓您指定會在啟動時觸發備份的軟體應用程式。 請參閱第 106 頁的「 觸發應用程式選項 」。
任何使用者登入電腦時	在使用者登入電腦時建立備份。
任何使用者登出電腦時	在使用者登出電腦時建立備份。
新增至磁碟機的資料超過指定大小時	新增至硬碟的資料量超出指定的 MB 數時建立備份。

請參閱第 105 頁的「[啟動事件觸發的備份](#)」。

請參閱第 107 頁的「[關於 ThreatCon 回應](#)」。

觸發應用程式選項

下表說明「觸發應用程式」面板上的選項。

表 8-3 觸發應用程式選項

選項	說明
應用程式	識別軟體應用程式之可執行檔 (.exe、.com) 的名稱。
瀏覽	可讓您瀏覽至軟體應用程式。
觸發備份的應用程式	列出會在啟動時觸發備份的軟體應用程式。
新增	新增軟體應用程式至清單方塊。
移除	從清單方塊中移除軟體應用程式。

請參閱第 106 頁的「一般事件觸發器選項」。

請參閱第 105 頁的「啟動事件觸發的備份」。

關於 ThreatCon 回應

ThreatCon 是賽門鐵克的安全威脅預警系統。賽門鐵克發現各式威脅時，ThreatCon 小組會調整威脅層級。這種調整會向人員及系統發出適當的警告，以保護資料和系統不受攻擊。

當您針對選取的備份工作啟用 ThreatCon 回應觸發器時，Symantec System Recovery 會偵測威脅層級的變更。此時您的電腦必須連線至網際網路。如果 ThreatCon 層級已達到或超過，您啟用 ThreatCon 的備份工作便會自動啟動。如此一來，萬一電腦受到最新的威脅攻擊，就有復原點可供復原資料。

附註：如果電腦不在線上，就不會受到線上威脅的攻擊。但如果任何時間連線到 Internet，就可能受到攻擊。當您連線或離線時，無須啟用或停用 ThreatCon 回應。此功能在線上才會運作，離線就不會有作用。

如需 Symantec ThreatCon 的相關資訊，請造訪 <http://www.symantec.com/zh/tw/index.jsp>。

架構備份工作的 ThreatCon 回應

您可以為備份設定 ThreatCon 回應層級。

架構備份工作的 ThreatCon 回應

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。
- 2 選取要編輯的備份，然後按下「變更排程」。

3 選取您要的威脅層級，達到或超過此層級就會執行所選的備份工作。

請參閱第 108 頁的「[ThreatCon 回應選項](#)」。

4 按下「確定」。

在「首頁」頁面的「目前 ThreatCon 層級」方塊中，您也可以按下「變更 ThreatCon 回應」，變更 ThreatCon 回應對所選備份工作的層級。

請參閱第 107 頁的「[關於 ThreatCon 回應](#)」。

ThreatCon 回應選項

下表說明四種 ThreatCon 回應選項。

表 8-4 ThreatCon 回應選項

選項	說明
請勿監控 - 停用	關閉監控所選取備份工作之 ThreatCon 層級的功能。 附註： Symantec ThreatCon 層級 1 表示沒有可辨識的安全威脅。由於層級 1 表示沒有威脅，因此它不是一個選項。
層級 2	表示安全威脅可能發生，但尚未得知可能發生的特定威脅。
層級 3	表示出現已隔離的安全威脅。
層級 4	表示出現嚴重的全域安全威脅。

請參閱第 107 頁的「[架構備份工作的 ThreatCon 回應](#)」。

請參閱第 105 頁的「[啟動事件觸發的備份](#)」。

編輯備份排程

您可以編輯已定義備份的任何排程內容，以調整日期和時間。

編輯備份排程

1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理備份」。

2 選取要編輯的備份。

3 在工具列上，按下「變更排程」。

- 4 對排程進行變更。
請參閱第 81 頁的「[備份時間選項](#)」。
- 5 按下「確定」。
請參閱第 105 頁的「[啟動事件觸發的備份](#)」。

關閉備份工作

您可以關閉備份，並於稍後再開啟。當您關閉備份時，它就不會根據定義的排程(如果有的話)執行。當備份關閉時，觸發的事件不會執行備份，您也無法手動執行備份。

您還可以刪除已定義的備份(非復原點)。

關閉備份工作

- 1 在「任務」功能表上，按下「[執行或管理備份](#)」。
- 2 選取要關閉的備份。
- 3 在「[執行或管理備份](#)」對話方塊的「任務」功能表上，按下「[停用備份](#)」。
重複此程序以開啟備份。當您停用選取的備份時，「[停用備份](#)」功能表項目會變更為「[啟動備份](#)」。

請參閱第 109 頁的「[刪除備份工作](#)」。

刪除備份工作

您可以刪除不再需要的備份工作。

刪除備份工作並不會從儲存位置刪除復原點或備份的檔案和資料夾資料。其僅會刪除備份工作。

刪除備份工作

- 1 在「任務」功能表上，按下「[執行或管理備份](#)」。
- 2 選取一或多個備份名稱。
- 3 在工具列上，按下「[移除](#)」。
- 4 按下「是」。

請參閱第 158 頁的「[關於備份目的地](#)」。

加入可備份電腦的使用者

您可以使用「安全性設定工具」控制電腦上的哪些使用者可以存取和設定 Symantec System Recovery 的重要功能。

例如，具有「限制的」Windows 帳戶的所有使用者可以執行現有的備份工作，但無法建立新工作或編輯現有工作。使用「安全性設定工具」可將管理權限授予「限制的」使用者帳戶。如此一來，該使用者就能完整存取 Symantec System Recovery，並且可以建立、編輯、刪除及執行備份工作。

附註：根據預設，所有使用者都可以執行現有的備份工作。但只有具管理帳戶的使用者可建立、編輯或刪除備份工作。

新增可以備份電腦的使用者

1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery** >「安全性設定工具」。

在 Windows Vista 上，按下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery** >「安全性設定工具」。

2 按下「新增」。

3 在「輸入物件名稱來選取」欄位中，輸入要新增的使用者或群組的名稱。

4 按下「確定」。

5 按下「確定」套用變更，並關閉「安全性設定工具」。

請參閱第 110 頁的「[架構使用者或群組的存取權限](#)」。

架構使用者或群組的存取權限

您可以使用「安全性組態工具」授予使用者或群組存取 Symantec System Recovery 功能的某些權限。

架構使用者或群組的存取權限

1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery** >「安全性組態工具」

在 Windows Vista 和 Windows 7 上，按下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery** >「安全性組態工具」。

2 在「群組或使用者名稱」中，選取使用者或群組。

3 從下列選項中選擇：

權限	允許	拒絕
完整控制	授予使用者或群組存取 Symantec System Recovery 之所有功能的權限。允許使用者和群組建立、編輯和刪除備份工作，包括現有工作。	可讓選取的使用者或群組執行現有的備份工作。使選取的使用者或群組無法建立、編輯或刪除備份工作。
僅限狀態	可讓選取的使用者或群組執行現有的備份工作。使選取的使用者或群組無法存取 Symantec System Recovery 的任何功能。編輯或刪除備份工作。	使選取的使用者或群組無法存取 Symantec System Recovery 的任何功能。

4 按下「確定」套用變更，並關閉「安全性組態工具」。

請參閱第 110 頁的「[加入可備份電腦的使用者](#)」。

從您的電腦備份遠端電腦

本章包含以下主題：

- 關於從您的電腦備份其他電腦
- 關於部署 Symantec System Recovery Agent
- 關於 Symantec System Recovery Agent
- 使用服務的最佳實務準則
- 關於檢視 Symantec System Recovery 代理程式的相依性
- 關於控制對 Symantec System Recovery 的存取

關於從您的電腦備份其他電腦

Symantec System Recovery 可讓您連線到另一部電腦，並且在家用或辦公室網路
上備份該電腦。您可以視需要管理多部電腦，不過一次只能管理一部電腦。

附註：您必須針對所需管理的各部電腦購買個別的授權。您無需授權即可部署代理
程式，評估期為 60 天。經過這段時間之後，您必須購買授權並加以安裝，才能繼
續管理遠端電腦。您可以在賽門鐵克全球網路商店購買額外的授權。造訪下列網
站：

<http://shop.symantecstore.com>

首先，將電腦的名稱或 IP 位址新增至「電腦清單」。接著，將 Symantec System Recovery 代理程式部署至遠端電腦。安裝代理程式之後，電腦會自動重新啟動。電
腦重新啟動之後，您就可以連線至電腦。Symantec System Recovery 產品介面會
變更，以反映遠端電腦的狀態。您可以隨時切換回到自己的本機電腦並進行管理。

請參閱第 114 頁的「[將遠端電腦新增至電腦清單](#)」。

請參閱第 114 頁的「[新增本機電腦至電腦清單](#)」。

請參閱第 114 頁的「[從電腦清單中移除電腦](#)」。

將遠端電腦新增至電腦清單

您必須先將電腦新增至「[電腦清單](#)」，才能備份遠端電腦上的磁碟機。接著您就能在本機電腦和清單上的任何其他電腦之間迅速切換。

將遠端電腦新增至電腦清單

1 在「[電腦](#)」功能表上，按下「[新增](#)」。

2 執行下列其中一項動作：

■ 輸入電腦名稱

■ 輸入電腦的 IP 位址

如果您是在工作群組環境中，而不是網域中，則必須手動指定您要管理之電腦的電腦名稱。您可以使用「[瀏覽](#)」選項瀏覽到該電腦來進行這項操作。

■ 按下「[瀏覽](#)」搜尋電腦的名稱或 IP 位址。

3 按下「[確定](#)」將電腦新增至「[電腦清單](#)」。

請參閱第 113 頁的「[關於從您的電腦備份其他電腦](#)」。

請參閱第 114 頁的「[新增本機電腦至電腦清單](#)」。

請參閱第 114 頁的「[從電腦清單中移除電腦](#)」。

新增本機電腦至電腦清單

您必須先將電腦新增至「[電腦清單](#)」，才能備份本機電腦上的磁碟機。接著您就能在本機電腦和清單上的任何其他電腦之間迅速切換。

新增本機電腦至電腦清單

1 在「[電腦](#)」功能表上，按下「[新增本機電腦](#)」。

2 按下「[確定](#)」。

請參閱第 113 頁的「[關於從您的電腦備份其他電腦](#)」。

請參閱第 114 頁的「[將遠端電腦新增至電腦清單](#)」。

請參閱第 114 頁的「[從電腦清單中移除電腦](#)」。

從電腦清單中移除電腦

您可以從「[電腦清單](#)」中移除本機或遠端電腦。

從「[電腦清單](#)」中移除電腦並不會移除電腦上的代理程式。您必須改為執行作業系統的移除程式。

從電腦清單中移除電腦

- 1 在「電腦」功能表上，按下「編輯清單」。
- 2 選取要移除的遠端或本機電腦，然後按下減號 (-)。
- 3 按下「確定」

請參閱第 113 頁的「關於從您的電腦備份其他電腦」。

請參閱第 114 頁的「將遠端電腦新增至電腦清單」。

請參閱第 114 頁的「新增本機電腦至電腦清單」。

請參閱第 114 頁的「從電腦清單中移除電腦」。

關於部署 Symantec System Recovery Agent

您可以使用「代理程式部署」功能，將 Symantec System Recovery Agent 部署至「電腦清單」上的電腦。安裝代理程式之後，就可以直接從 Symantec System Recovery 建立備份工作。

請參閱第 113 頁的「關於從您的電腦備份其他電腦」。

附註：由於 Windows Vista 的安全性已有所提升，因此您要進行安全性組態的變更，才能將 Symantec System Recovery Agent 部署至 Windows Vista。當您嘗試將代理程式從 Windows Vista 部署至其他電腦時，也會出現相同問題。您可以使用產品 DVD 手動將代理程式安裝於目標電腦上。

如果您在安裝期間取消選取「代理程式部署」選項，則無法使用此功能。您可以再次執行安裝，然後選取「修改」選項再次新增這個功能。

您的電腦必須符合最低記憶體需求，才能執行 Symantec System Recovery Disk 中的「復原我的電腦」精靈或 **Recovery Point Browser**。

如果安裝本產品的多語言版本，則必須至少有 1 GB 的 RAM 才能執行 Symantec System Recovery Disk。

如果電腦是在工作群組環境中設定，則應先備妥本機電腦，再部署代理程式。

請參閱第 116 頁的「在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式」。

請參閱第 116 頁的「部署 Symantec System Recovery 代理程式」。

請參閱第 117 頁的「手動安裝 Symantec System Recovery Agent」。

請參閱第 118 頁的「授予權限給 Windows 2003 SP1 伺服器上的網域使用者」。

在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式

您必須在 Windows 中完成某些特定步驟，才能在工作群組環境中備妥電腦以部署 Symantec System Recovery 代理程式。

備妥工作群組中的電腦以部署代理程式

- 1 以滑鼠右鍵按下 Windows 工作列上的「開始」，然後按下「檔案總管」。
- 2 在「工具」功能表上，按下「資料夾選項」>「檢視」。
- 3 在「檢視」標籤上，捲動到清單的結尾，並確認未選取「使用簡易檔案共用」核取方塊，然後按下「確定」。
- 4 在 Windows 「控制台」中，按下「Windows 防火牆」。
如果您使用 Windows Server 2008，您可能也需要按下「變更設定」。
- 5 在「例外」標籤上，選取「檔案及印表機共用」，然後按下「確定」。

附註：您應先關閉所有開啟的應用程式，再繼續進行代理程式安裝。如果選取了「重新開機」核取方塊，電腦會在安裝精靈結束時自動重新啟動。

請參閱第 115 頁的 [「關於部署 Symantec System Recovery Agent」](#)。

請參閱第 116 頁的 [「部署 Symantec System Recovery 代理程式」](#)。

請參閱第 117 頁的 [「手動安裝 Symantec System Recovery Agent」](#)。

部署 Symantec System Recovery 代理程式

您可以將 Symantec System Recovery 代理程式部署至本機或遠端電腦。

部署 Symantec System Recovery 代理程式

- 1 在 Symantec System Recovery 功能列上，按下「電腦」>從功能表選取電腦。
您必須具備要安裝代理程式之電腦的系統管理員權限。
- 2 按下「部署代理程式」。
- 3 在「部署 Symantec System Recovery 代理程式」對話方塊中，指定系統管理員的使用者名稱 (或具備系統管理員權限的使用者名稱) 和密碼。
在工作群組環境中，您必須指定遠端電腦名稱。即使您已使用 IP 位址成功連線至電腦，仍不可使用 IP 位址。
例如：輸入 *RemoteComputerName\UserName*

- 4 如果您要在代理程式安裝完成時重新啟動電腦，請按下「完成後重新開機」。

附註：電腦必須重新啟動之後才能進行備份。不過，務必警告使用者暫緩重新開機，以便先儲存其工作。

- 5 按下「確定」。

請參閱第 115 頁的「[關於部署 Symantec System Recovery Agent](#)」。

請參閱第 116 頁的「[在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式](#)」。

請參閱第 117 頁的「[手動安裝 Symantec System Recovery Agent](#)」。

手動安裝 Symantec System Recovery Agent

您可以手動將 Symantec System Recovery Agent 安裝至本機或遠端電腦。

手動安裝 Symantec System Recovery Agent

- 1 將 Symantec System Recovery 產品 DVD 插入電腦的媒體磁碟機。

安裝程式應會自動開始執行。

如果安裝程式沒有啟動，請在 Windows 工作列按下「開始」>「執行」，輸入下列指令，然後按下「確定」。

<drive>:\browser.exe

其中，<drive> 是媒體磁碟機的磁碟機代號。

- 2 在「DVD 瀏覽器」面板中，按下「安裝 Symantec System Recovery」。

- 3 在「歡迎」面板上，按「下一步」。

- 4 閱讀授權許可協議，然後按下「我同意授權許可協議的條款」，再按「下一步」。

- 5 如果您要變更程式檔案的預設位置，請按下「變更」。接著找出要在其中安裝代理程式的資料夾，然後按下「確定」。

- 6 按「下一步」。

- 7 按下「自訂」，然後按「下一步」。

- 8 按下「Symantec System Recovery 服務」，然後按下「此功能將會安裝在本機硬碟上」。

此功能即為代理程式。

- 9 將其他所有功能設為「此功能將不會安裝」。

- 10 按「下一步」，然後按下「安裝」。

請參閱第 115 頁的「[關於部署 Symantec System Recovery Agent](#)」。

請參閱第 116 頁的「[部署 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

請參閱第 116 頁的「[在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式](#)」。

請參閱第 117 頁的「[手動安裝 Symantec System Recovery Agent](#)」。

授予權限給 Windows 2003 SP1 伺服器上的網域使用者

您可以從遠端管理位於某個網域且該網域中包含使用者的 Windows 2003 SP1 伺服器。伺服器管理員必須授予權限給所有使用 Symantec System Recovery 從遠端管理伺服器的網域使用者。

授予權限給 Windows 2003 SP1 伺服器上的網域使用者

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「執行」。
- 2 在「執行」對話方塊的「開啟」欄位中，輸入 **dcomcnfg**，然後按下「確定」。
- 3 瀏覽至「元件服務」>「電腦」>「我的電腦」。
- 4 以滑鼠右鍵按下「我的電腦」，然後選取「內容」。
- 5 在「COM 安全設定」標籤的「啟動和啟用權限」下，按下「編輯現制」。
- 6 將網域使用者新增至「群組或使用者名稱」清單，然後配置適當的權限。
- 7 按下「確定」。
- 8 關閉「元件服務」，然後重新啟動 Symantec System Recovery 服務。

請參閱第 115 頁的「[關於部署 Symantec System Recovery Agent](#)」。

請參閱第 116 頁的「[部署 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

請參閱第 116 頁的「[在工作群組環境中備妥電腦以部署代理程式](#)」。

請參閱第 117 頁的「[手動安裝 Symantec System Recovery Agent](#)」。

關於 Symantec System Recovery Agent

Symantec System Recovery Agent 是看不到的「引擎」，會在遠端電腦上進行資料的實際備份及還原。由於 Symantec System Recovery Agent 是以服務的形式運作，所以沒有圖形使用者介面。

請參閱第 119 頁的「[使用 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

不過，Symantec System Recovery Agent 確實有系統匣圖示，可從 Windows 系統匣取用。這個圖示提供目前狀況的意見反應，並且讓您執行一般工作。例如，您可以檢視備份工作、重新連線 Symantec System Recovery Agent，或取消目前執行中的工作。

您可用手動方式安裝代理程式，方法是造訪您要保護的每一部電腦，並從產品 DVD 安裝代理程式。不過，更有效率的方法是使用 Symantec System Recovery 的「部

署代理程式」功能。您可以從遠端將代理程式安裝在網域中您要保護其資料的電腦上。

請參閱第 119 頁的「[關於透過 Windows 服務管理 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

使用 Symantec System Recovery 代理程式

您可以使用 Windows 系統匣中的 Symantec System Recovery 系統匣圖示，快速存取各種實用的工作。

使用 Symantec System Recovery 代理程式

◆ 在 Windows 系統匣上，執行下列其中一項動作：

- 以滑鼠右鍵按下 Symantec System Recovery 系統匣圖示，然後按下「重新連線」自動重新啟動服務。
未執行服務之前無法執行備份。
- 如果電腦上有安裝 Symantec System Recovery，連接兩下 Symantec System Recovery 系統匣圖示以啟動程式。
若只有安裝代理程式，則連接兩下系統匣圖示只會顯示「關於」對話方塊。
- 如果電腦有安裝軟體，以滑鼠右鍵按下 Symantec System Recovery 系統匣圖示即可顯示一般代理程式工作的功能表。

請參閱第 118 頁的「[關於 Symantec System Recovery Agent](#)」。

請參閱第 119 頁的「[關於透過 Windows 服務管理 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

關於透過 Windows 服務管理 Symantec System Recovery 代理程式

Symantec System Recovery 代理程式是在背景中執行的 Windows 服務。

它提供下列功能：

- 可在本機執行排程的備份工作(即使是没有使用者或者有未經授權的使用者登入電腦時)。
- 可讓管理員在另一部電腦上執行的 Symantec System Recovery 中，從遠端備份整個企業的電腦。

請參閱第 119 頁的「[使用 Symantec System Recovery 代理程式](#)」。

若要使用 Symantec System Recovery 的功能，必須啟動並正確設定 Symantec System Recovery 代理程式。您可以利用 Windows 服務工具，管理及疑難排解代理程式。

附註：若要管理 Symantec System Recovery 代理程式，您必須以本機管理員的身份登入。

您可依下列方式管理 Symantec System Recovery 代理程式：

- 在本機和遠端電腦上，啟動、停止或停用 Symantec System Recovery 代理程式。
請參閱第 122 頁的「[啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務](#)」。
- 設定 Symantec System Recovery 代理程式使用的使用者名稱和密碼。
請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。
- 設定當 Symantec System Recovery 代理程式無法啟動時要執行的復原動作。
例如，您可以讓 Symantec System Recovery 代理程式自動重新啟動，或者重新啟動電腦。
請參閱第 123 頁的「[設定 Symantec System Recovery 代理程式沒有啟動時的復原動作](#)」。

使用服務的最佳實務準則

下表說明使用服務的一些最佳實務準則。

表 9-1 使用服務的最佳實務準則

最佳實務準則	說明
在使用「服務」之前先檢查「事件」標籤。	「進階」檢視中的「事件」標籤可幫助您追蹤問題的來源。尤其是與 Symantec System Recovery 代理程式相關的問題。您應該檢視「事件」標籤中的最新記錄項目，以瞭解導致問題之可能原因的相關資訊。

最佳實務準則	說明
<p>確認 Symantec System Recovery 代理程式是在無使用者介入的情況下啟動。</p>	<p>Symantec System Recovery 代理程式已設定為在 Symantec System Recovery 啟動時自動啟動。您可以檢視狀態資訊，確認 Symantec System Recovery 代理程式已啟動。代理程式啟動時，「任務」窗格中的狀態區域會顯示「就緒」狀態訊息。</p> <p>您也可以查看「服務」，以測試 Symantec System Recovery 代理程式是否為自動啟動。您可以在必要時檢查狀態並重新啟動服務。如果「啟動類型」設為自動，則應重新啟動代理程式。</p> <p>請參閱第 122 頁的「啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務」。</p>
<p>變更 Symantec System Recovery 代理程式的預設設定時務必謹慎處理。</p>	<p>變更預設的 Symantec System Recovery 代理程式內容可能會使 Symantec System Recovery 無法正確執行。在變更 Symantec System Recovery 代理程式的預設「啟動類型」和「登入」設定時務必謹慎處理。目前設定為當您啟動 Symantec System Recovery 時自動啟動和登入。</p>

請參閱第 121 頁的「[開啟 Windows 服務](#)」。

開啟 Windows 服務

您可以使用數種方法開啟 Windows 服務，以管理 Symantec System Recovery 代理程式。

開啟 Windows 服務

1 執行下列其中一項動作：

- 在 Windows 「控制台」中，按下「系統管理工具」>「服務」。
- 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「執行」。
在「開啟」文字欄位中，輸入 **services.msc**，然後按下「確定」。

2 在「名稱」欄下捲動服務清單，直到看到 Symantec System Recovery (代理程式名稱) 為止。
其狀態應該是「已啟動」。

請參閱第 122 頁的「[關於啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務](#)」。

請參閱第 122 頁的「[啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務](#)」。

關於啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務

若要啟動、停止或重新啟動 Symantec System Recovery 代理程式服務，您必須以管理員身分登入。(如果您的電腦已連線至網路，則網路原則設定可能會使您無法完成這些工作)。

您可能會因為下列原因而需要啟動、停止或重新啟動 Symantec System Recovery 代理程式服務：

啟動或重新啟動

在電腦上如果 Symantec System Recovery 無法與代理程式連線，便需要啟動或重新啟動該代理程式。否則，您無法從 Symantec System Recovery 重新連線。

重新啟動

您需要重新啟動代理程式。如果變更了用於登入代理程式服務的使用者名稱或密碼，便需要重新啟動代理程式。在使用「安全性設定工具」讓其他使用者能夠備份電腦後，也需要重新啟動代理程式。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

停止

如果您認為代理程式會導致電腦上發生問題，或者您想要暫時釋放記憶體資源，便可以停止代理程式。

停止代理程式的同時，也會使磁碟機備份和檔案與資料夾的所有備份動作無法執行。

如果您停止 Symantec System Recovery 代理程式服務，然後再啟動 Symantec System Recovery，則代理程式會自動重新啟動，且其「狀態」會變更為「就緒」。

如果在執行軟體的同時停止 Symantec System Recovery 代理程式服務，您就會收到錯誤訊息，且 Symantec System Recovery 會與代理程式中斷連線。在大多數情況下，您可以從「工作」窗格或從「系統匣」圖示按下「重新連線」，重新啟動 Symantec System Recovery 代理程式。

請參閱第 122 頁的「[啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務](#)」。

請參閱第 123 頁的「[設定 Symantec System Recovery 代理程式沒有啟動時的復原動作](#)」。

啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務

您可以啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務。

啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「執行」。
- 2 在「執行」視窗中，輸入 **services.msc**
- 3 按下「確定」。
- 4 在「服務」視窗的「名稱」欄中，按下 **Symantec System Recovery**。
- 5 在「執行」功能表上選取下列項目之一：
 - 啟動
 - 停止
 - 重新啟動

請參閱第 122 頁的「關於啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務」。

設定 Symantec System Recovery 代理程式沒有啟動時的復原動作

您可以指定如果 Symantec System Recovery 代理程式無法啟動時的電腦回應方式。

設定 Symantec System Recovery 代理程式沒有啟動時的復原動作

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「執行」。
- 2 在「執行」視窗中，輸入 **services.msc**
- 3 按下「確定」。
- 4 在「服務」視窗的「執行」功能表上，按下「內容」。
- 5 在「復原」標籤的「第一次失敗時」、「第二次失敗時」和「後續失敗時」清單中，選取您要的動作：

重新啟動服務 指定嘗試重新啟動服務之前的分鐘數。

執行程式 指定要執行的程式。您不應指定任何需要使用者輸入的程式或程序檔。

重新啟動電腦 按下「重新啟動電腦選項」，然後指定在重新啟動電腦前需等待多久時間。您也可以建立電腦重新啟動前，要向遠端使用者顯示的訊息。

- 6 在「在下列時間後重設失敗計數」方塊中，指定失敗計數重設之前，代理程式必須要成功執行的天數。

在失敗計數重設為零時，下一次的失敗便會觸發針對第一次復原嘗試所設定的動作。

- 7 按下「確定」。

請參閱第 122 頁的「[關於啟動或停止 Symantec System Recovery 代理程式服務](#)」。

關於檢視 Symantec System Recovery 代理程式的相依性

Symantec System Recovery 代理程式仰賴其他必要的服務，才能正確執行。如果系統元件停止或未正確執行，則相依的服務可能會受到影響。

如果 Symantec System Recovery 代理程式無法啟動，請檢查相依性。檢查相依性以確認其已安裝，而且其「啟動」類型未設為「已停用」。

附註：若要檢視每個相依服務的「啟動」類型設定，您必須一次選取一個服務。接著按下「執行」>「內容」>「一般」。

「依存性」標籤最上面的清單方塊中會顯示正確執行 Symantec System Recovery 代理程式所需的服務。最下面的清單方塊沒有列出任何需要使用 Symantec System Recovery 代理程式才能正確執行的服務。

下表列出正確執行 Symantec System Recovery 代理程式所需的服務，以及這些服務的預設啟動設定。

表 9-2 必要的服務

服務	啟動類型
事件日誌	自動
隨插即用	自動
遠端程序呼叫 (RPC)	自動

請參閱第 124 頁的「[檢視 Symantec System Recovery 代理程式的依存性](#)」。

檢視 Symantec System Recovery 代理程式的依存性

如果 Symantec System Recovery 代理程式無法啟動，您應檢查 Symantec System Recovery 代理程式的相依性。檢查相依性時，可確認其已安裝，而且其「啟動」類型未設為「已停用」。

檢視 Symantec System Recovery 代理程式的依存性

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「執行」。
- 2 在「執行」視窗中，輸入 **services.msc**
- 3 按下「確定」。
- 4 在「服務」視窗的「名稱」下，按下 **Symantec System Recovery**。
- 5 在「執行」功能表上，按下「內容」。
- 6 按下「依存性」標籤。

請參閱第 124 頁的「[關於檢視 Symantec System Recovery 代理程式的相依性](#)」。

關於控制對 Symantec System Recovery 的存取

您可以使用「安全性組態工具」授予存取代理程式或是完整 Symantec System Recovery 使用者介面的必要權限。

當您使用「安全性設定工具」時，任何您授予「使用者」群組的權限都會套用到該群組內的成員。

附註：代理程式服務只能以 LocalSystem 或屬於「管理員」群組的使用者身分執行。

下表說明對於使用 Symantec System Recovery Agent 的使用者與群組，可以允許或拒絕的權限。

表 9-3 權限選項

選項	說明
完整控制	給予使用者或群組完整存取所有 Symantec System Recovery 功能的權限，就如同管理員一樣。如果不想讓使用者定義、變更或刪除備份，或是管理復原點儲存，請勿授予使用者「完全控制」的權限。
僅限狀態	使用者或群組可以取得狀態資訊，並且可以執行備份工作。但是這些使用者不能定義、變更或刪除任何備份工作，或者使用產品的任何其他功能。
拒絕	使用者無法執行任何功能或查看任何資訊。他們已被攔截，完全無法存取 Symantec System Recovery。

拒絕設定優先於任何繼承而來的允許設定。例如，有某個使用者同時屬於兩個群組，如果其中任何一個群組設定拒絕權限，則該使用者的權限便會遭受拒絕。使用者拒絕的權限會覆蓋群組允許的權限。

請參閱第 126 頁的「[新增使用者和群組](#)」。

請參閱第 126 頁的「[變更使用者或群組的權限](#)」。

請參閱第 127 頁的「[移除使用者或群組](#)」。

請參閱第 127 頁的「[使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery](#)」。

新增使用者和群組

您可以使用「安全性組態工具」新增使用者或群組，如此便可存取 Symantec System Recovery。

新增使用者和群組

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery** >「安全性組態工具」。
- 2 按下「新增」。
- 3 在「選取使用者或群組」對話方塊中，按下「進階」。
- 4 必要時，請按下「物件類型」以選取想要的物件類型。
- 5 必要時，請按下「位置」以選取要搜尋的位置。
- 6 按下「立即尋找」，然後選取想要的使用者和群組，再按下「確定」。
- 7 完成時，請按下「確定」。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

請參閱第 126 頁的「[變更使用者或群組的權限](#)」。

請參閱第 127 頁的「[移除使用者或群組](#)」。

請參閱第 127 頁的「[使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery](#)」。

變更使用者或群組的權限

您可以使用「安全性組態工具」變更使用者或群組的 Symantec System Recovery 存取權限。

變更使用者或群組的權限

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery** >「安全性組態工具」。
- 2 在「**Symantec System Recovery** 的權限」對話方塊中，選取要變更其權限的使用者或群組。然後，執行下列其中一項動作：

- 若要設定「完全控制」權限，請針對選取的使用者或群組按下「允許」或「拒絕」。
- 若要設定「僅限狀態」權限，請針對選取的使用者或群組按下「允許」或「拒絕」。

3 完成時，請按下「確定」。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

請參閱第 126 頁的「[新增使用者和群組](#)」。

請參閱第 127 頁的「[移除使用者或群組](#)」。

請參閱第 127 頁的「[使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery](#)」。

移除使用者或群組

您可以使用「安全性組態工具」移除使用者或群組，如此便無法存取 Symantec System Recovery。

移除使用者或群組

- 1 在 Windows 「開始」功能表上，按下「程式集」>**Symantec System Recovery**>「安全性組態工具」。
- 2 選取您要移除的使用者或群組，然後按下「移除」。
- 3 完成時，請按下「確定」。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

請參閱第 126 頁的「[新增使用者和群組](#)」。

請參閱第 126 頁的「[變更使用者或群組的權限](#)」。

請參閱第 127 頁的「[使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery](#)」。

使用不同的使用者權限執行 Symantec System Recovery

如果使用者的權限不足以執行 Symantec System Recovery，您可以使用 Windows 中的「執行身分」功能。「執行身分」功能可讓您使用具有足夠權限的帳戶執行軟體。即使您目前未以該帳戶登入也可以執行。

從 Windows 執行「執行身分」

- 1 在 Windows 工作列上，按下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery**。
- 2 以滑鼠右鍵按下 **Symantec System Recovery**，然後按下「執行身分」。

- 3 在「執行身分」對話方塊中，按下「以下列使用者的身分」，使用另一個帳戶登入。
- 4 在「使用者名稱」和「密碼」欄位中輸入您要使用的帳戶名稱和密碼，然後按下「確定」。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

請參閱第 126 頁的「[新增使用者和群組](#)」。

請參閱第 126 頁的「[變更使用者或群組的權限](#)」。

請參閱第 127 頁的「[移除使用者或群組](#)」。

監控備份狀態

本章包含以下主題：

- [關於監控備份](#)
- [關於首頁上的圖示](#)
- [關於狀態頁面上的圖示](#)
- [將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱](#)
- [關於自訂磁碟機 \(或檔案和資料夾備份\) 的狀態報告](#)
- [檢視磁碟機詳細資訊](#)
- [改進磁碟機的防護層級](#)
- [關於使用事件日誌資訊進行問題疑難排解](#)

關於監控備份

您應該監控備份，以確認能夠在需要時有效復原遺失的資料。

「首頁」頁面會提供備份防護的一般狀態。「狀態」頁面會提供有關受保護磁碟機的詳細資料，以及過去和未來備份的行事曆檢視。

附註：除了確認您備份每部磁碟機之外，請仔細檢視並遵循備份電腦的最佳實務準則。

請參閱第 130 頁的「[關於首頁上的圖示](#)」。

請參閱第 131 頁的「[關於狀態頁面上的圖示](#)」。

重新掃描電腦的硬碟

使用「重新整理」可更新在產品各種檢視中顯示的磁碟機資訊。此功能在硬碟設定已經變更，但變更未立即出現在 Symantec System Recovery 中時很有用。例如，新增硬碟空間或建立分割區。

當您使用「重新整理」時，Symantec System Recovery 會掃描所有已接上的硬碟中是否有任何設定變更，它還會更新抽取式媒體、媒體磁碟機、硬碟機、檔案系統和硬碟機代號的資訊。

重新掃描電腦的硬碟

- ◆ 在「檢視」功能表上，按下「重新整理」。

產品視窗最下方的狀態列會指出掃描開始執行的時間。

請參閱第 129 頁的「[關於監控備份](#)」。

關於首頁上的圖示

在「首頁」頁面上，「備份狀態」窗格會提供電腦備份防護狀態的摘要。例如，假設一或多部磁碟機未包含在定義的備份中。在這種情況下，背景色彩和狀態圖示會變更，以反映備份防護的層級。「狀態詳細資料」窗格會提供建議，告訴您應該採取的動作。

下表說明「首頁」頁面顯示各個等級的備份保護。

表 10-1 備份防護層級

圖示	標題	說明
	已備份	定義了至少一個磁碟機備份，並定期執行。 此狀態表示能夠完整復原所有磁碟機、檔案和資料夾 (如有需要)。
	部分已備份	備份已定義，但是未排程或已很久未執行。此狀態可能表示現有的復原點已過期，也可能表示其中一或多部磁碟機未指派給已定義的備份。 可復原部分防護的磁碟機，但如果復原點已過期，則可能未包含最新版本的資料。

圖示	標題	說明
	有風險	沒有已定義的備份，而且沒有復原點可用來復原磁碟機。 未受防護的磁碟機無法復原，且有風險。
	狀態未知	狀態即將發生，或是您尚未替產品授權。 請稍候幾秒讓狀態顯示，或是確定您已替本身使用的產品授權。
	沒有指派備份防護	磁碟機顯示此圖示代表沒有監控其備份狀態，或是僅監控是否有錯誤。不過，沒有錯誤可供報告。 使用「狀態」頁面上的「自訂狀態報告」功能變更狀態報告設定。

請參閱第 129 頁的「關於監控備份」。

請參閱第 131 頁的「關於狀態頁面上的圖示」。

關於狀態頁面上的圖示

「狀態」頁面可讓您監控備份的狀態，「狀態」頁面也會列出電腦上的每一部磁碟機，且包括一個含有備份記錄的行事曆。此行事曆可讓您迅速找出備份執行的時間，以及備份的類型為何。還會識別即將進行的排定備份。如果您已定義一或多個檔案和資料夾備份，行事曆也會列出檔案和資料夾備份記錄。

附註：您可以在任何行事曆圖示上按下滑鼠右鍵，存取即時線上功能表。這些功能表提供相關任務的快速存取。

請參閱下表關於「備份」行事曆所顯示各個圖示的意義。

表 10-2 備份行事曆圖示

圖示	說明	狀態
	代表磁碟機備份，此備份設定為建立單一的獨立復原點。當此圖示出現在「備份」時間表中時，表示已排定將執行某磁碟機備份。	<p>在下列狀態下會出現此圖示：</p> <ul style="list-style-type: none">  表示已執行備份，並且建立了獨立的復原點。  表示沒有要執行的備份。  表示備份並未按照排程執行。如果發生錯誤而導致備份無法執行，或是您在備份完成之前將其手動取消，就可能發生此問題。  表示已排程在未來某個時間執行磁碟機備份。
	代表磁碟機備份，此備份設定為建立增量的復原點。此圖示表示已將某磁碟機備份排程在備份時間表上顯示的日期執行。	<p>在下列狀態下會出現此圖示：</p> <ul style="list-style-type: none">  表示已執行備份，並且建立了增量復原點。  表示沒有要執行的備份。  表示備份並未按照排程執行。如果發生錯誤而導致備份無法執行，或是您在備份完成之前將其手動取消，就可能發生此問題。  表示已排程在未來某個時間執行備份。

圖示	說明	狀態
	表示備份檔案和資料夾。此圖示表示檔案和資料夾的備份是在備份時間表上顯示的日期執行。	<p>在下列狀態下會出現此圖示：</p> <ul style="list-style-type: none">  表示已執行備份，而且已成功建立檔案和資料夾的備份資料。  表示沒有要執行的備份。  表示備份並未按照排程執行。如果發生錯誤而導致備份無法執行，或是您在備份完成之前將其手動取消，就可能發生此問題。  表示已排程在未來某個時間執行備份。
	代表已排程在顯示此圖示的日期執行兩個或更多備份。	<p>在下列狀態下會出現此圖示：</p> <ul style="list-style-type: none">  表示已執行兩個或更多備份，並且成功建立了上一次備份。  表示已排程兩個或更多備份，但其中至少有一個無法使用。  表示已執行兩個以上的備份，而上次備份沒有成功。如果產生錯誤而導致備份無法執行，就可能發生此問題。  表示已排程在未來某個時間執行備份。

若要從「狀態」頁面監控備份防護，您可以執行下列動作：

- 在「狀態」頁面上，檢閱「備份行事曆」並確認備份出現於您執行的日期。
- 在「磁碟機」欄位中，選取要檢視的磁碟機。
狀態資訊會出現在「狀態」頁面的下半部。

- 將滑鼠移到行事曆中的備份圖示，以檢視備份狀態。
- 若要在行事曆中四處移動，請使用下列其中一種方法：
 - 按下標題列中的任意位置，迅速瀏覽至不同的時間點。
 - 使用行事曆底部的捲軸列，向前或向後捲動時間。

請參閱第 129 頁的「[關於監控備份](#)」。

請參閱第 130 頁的「[關於首頁上的圖示](#)」。

將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱

如果您使用「網路管理系統」(NMS) 應用程式，您可以設定 Symantec System Recovery 傳送不同優先順序及通知類型的 SNMP 陷阱。

Symantec System Recovery 預設不會將 SNMP 陷阱傳送給 NMS 管理員。您可以將 Symantec System Recovery 設定為傳送不同優先順序和通知類型的 SNMP Trap。

將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱

- 1 在「任務」功能表上，按下「選項」。
- 2 在「通知」下，按下「SNMP 陷阱」。
- 3 按下「選取訊息的優先順序及類型」清單，並選取產生陷阱時所應採用的優先順序層級。

所有訊息	傳送所有訊息，無視於優先順序層級。
中及高優先順序訊息	僅傳送中及高優先順序訊息。
只有高優先順序訊息適用	僅傳送高優先順序訊息。
無訊息	不傳送任何訊息，無視於優先順序層級。

- 4 請選取下列一或多個選項：
 - 錯誤
 - 警告
 - 資訊
- 5 選取要傳送的 SNMP 陷阱版本 (版本 1 或版本 2)，然後按下「確定」。

請參閱第 135 頁的「[關於 Symantec System Recovery 管理資訊基礎](#)」。

關於 Symantec System Recovery 管理資訊基礎

Symantec System Recovery 管理資訊基礎 (MIB) 是企業版的 MIB，其中包含 Symantec System Recovery SNMP Trap 定義。所有的「網路管理系統」(NMS) 應用程式皆具有載入 MIB 的選項。您可以使用其中任何選項來載入 Symantec System Recovery MIB。如果不載入 MIB，NMS 應用程式仍會接收及顯示陷阱，但是陷阱不會以資訊性的文字顯示。MIB 檔 (名為 `ssr_mib.mib`) 位於 Symantec System Recovery 產品 DVD 的 **Support** 資料夾中。

請參閱第 134 頁的「[將 Symantec System Recovery 設定為傳送 SNMP 陷阱](#)」。

關於自訂磁碟機 (或檔案和資料夾備份) 的狀態報告

您可以設定 Symantec System Recovery 報告特定磁碟機 (或所有檔案和資料夾備份) 狀態的方式。

例如，假設磁碟機 D 包含不重要的資料，而且您已選擇不將其加入到磁碟機備份中。「首頁」頁面上的狀態會持續報告您的電腦有風險。您可以將 Symantec System Recovery 設定為略過磁碟機 D。藉由略過磁碟機 D，即可確保不計算「首頁」頁面上「備份狀態」面板中的磁碟機 D 的狀態。

或者，您可以指定只有錯誤 (例如遺失或失敗的備份) 要包含在狀態報告中。

附註：只要是產品中列有該磁碟機的地方，系統都會報告每部磁碟機的備份狀態。當您自訂磁碟機的狀態報告功能時，只要是該磁碟機列於 Symantec System Recovery 中的任何地方，都會反應出狀態。

您應該先決定特定磁碟機上資料的重要性，或決定檔案和資料夾備份中所含資料的重要性。接著，您可決定指派的狀態報告層級。

請參閱第 135 頁的「[自訂磁碟機 \(或檔案和資料夾備份\) 的狀態報告](#)」。

自訂磁碟機 (或檔案和資料夾備份) 的狀態報告

您可以自訂選取的磁碟機或檔案和資料夾的狀態報告。

自訂磁碟機 (或檔案和資料夾備份) 的狀態報告

- 1 在「狀態」頁面上，按下某個磁碟機 (或「檔案和資料夾」) 以選取該項目。
您也可以按下「首頁」頁面上的「[自訂狀態報告](#)」。
- 2 按下「[自訂狀態報告](#)」。

3 選取狀態報告選項。

請參閱第 136 頁的「[自訂狀態報告選項](#)」。

4 按下「確定」。

請參閱第 135 頁的「[關於自訂磁碟機 \(或檔案和資料夾備份\) 的狀態報告](#)」。

自訂狀態報告選項

下表說明可在「[自訂狀態報告](#)」對話方塊上使用的選項。

表 10-3 [自訂狀態報告選項](#)

選項	說明
完整狀態報告	在「 首頁 」和「 狀態 」頁面上顯示所選取磁碟機或檔案和資料夾備份的目前狀態。 如果資料極為重要，請選取此選項。
僅包含錯誤的狀態報告	僅在發生錯誤時顯示選取之磁碟機或檔案與資料夾備份的目前狀態。 如果資料很重要，但您僅希望狀態在每當錯誤發生時報告錯誤，請選取此選項。
無狀態報告	不顯示選取之磁碟機或檔案與資料夾備份的任何狀態。 如果資料不重要，或是不需報告錯過或失敗的備份，則選取此選項。

請參閱第 135 頁的「[自訂磁碟機 \(或檔案和資料夾備份\) 的狀態報告](#)」。

請參閱第 135 頁的「[關於自訂磁碟機 \(或檔案和資料夾備份\) 的狀態報告](#)」。

檢視磁碟機詳細資訊

「[進階](#)」頁面可讓您檢視硬碟的相關詳細資訊。

可以檢視以下磁碟機詳細資訊：

名稱 顯示您在定義備份時指派給備份的名稱。

類型 識別備份執行時建立的復原點類型。

目的地 識別復原點的儲存位置，或是應備份磁碟機的位置。

上次執行 顯示上次執行備份的日期和時間。

下次執行 顯示下次排程備份的日期和時間。

檢視磁碟機詳細資訊

- 1 在「檢視」功能表中，按一下「進階」。
- 2 在「磁碟機」標籤上表格內的「磁碟機」欄中，選取磁碟機。
- 3 檢閱「詳細資訊」區段。

請參閱第 137 頁的「[改進磁碟機的防護層級](#)」。

改進磁碟機的防護層級

當磁碟機備份的狀態指示需要注意時，您應採取步驟改進狀態。

您可能需要將磁碟機新增至現有的備份、編輯備份的排程或編輯備份的設定，或者可能需要定義新的備份。

請參閱第 59 頁的「[關於備份資料](#)」。

改進磁碟機的防護層級

- 1 在「檢視」功能表上，按下「狀態」。
- 2 在「磁碟機」欄中，選取需要注意的磁碟機。
- 3 在「狀態」面板中，在要編輯的備份工作名稱上按下滑鼠右鍵，然後選取下列其中一個功能表項目：

立即執行備份	立即執行選取的備份工作。
以選項執行備份	開啟「以選項執行備份」對話方塊，這可讓您選取需要的復原點類型。復原點選項類型包含增量復原點、復原點集和獨立復原點。
變更排程	開啟「執行時間」對話方塊，讓您能夠編輯備份排程。
編輯設定	開啟「定義備份精靈」，讓您編輯備份定義。 此選項會帶您到精靈的第二頁。
編輯離站	開啟「離站複本設定」對話方塊，讓您在其中編輯或變更「離站複本」功能的設定。
移除備份工作	可刪除您選取的備份。 當您刪除備份時，僅會刪除備份定義。備份資料並不會刪除 (例如復原點或檔案和資料夾的備份資料)。
停用(啟動)備份	可開啟或關閉您選取的備份。
定義新備份	開啟「定義備份精靈」，讓您在其中選取備份您的電腦或備份選取的檔案和資料夾。 如果「磁碟機」欄中的磁碟機尚未指派給備份，此選項便會很有用。您可以選取指派給備份工作的磁碟機，接著，您可以從「狀態」頁面以存取捷徑方式啟動「定義備份精靈」。
管理備份目的地	開啟「管理備份目的地」對話方塊，讓您在其中指定目的地磁碟機，也可以刪除、複製或瀏覽目的地磁碟機上的現有復原點。
自訂狀態報告	開啟「自訂狀態報告」對話方塊，讓您在其中指定是否需要狀態報告，並指定狀態報告的類型。

請參閱第 105 頁的「[編輯備份設定](#)」。

關於使用事件日誌資訊進行問題疑難排解

Symantec System Recovery 執行某個動作時會記錄事件(例如，備份工作執行時)。此外還會記錄程式錯誤訊息。

您可以使用事件日誌追蹤問題根源，或是驗證備份工作是否順利完成。

日誌項目提供關於眾多動作(由 Symantec System Recovery 或使用者所執行)的成功或失敗資訊。它提供所有資訊和程式錯誤訊息的單一檢視。

事件日誌中包含下列資訊：

表 10-4 事件日誌資訊

選項	說明
類型	指出事件是錯誤訊息還是其他資訊，例如成功完成備份工作。
來源	指出訊息是由 Symantec System Recovery 或其他程式產生。
日期	顯示所選取事件發生的確實日期和時間。
說明	讓您檢閱可協助疑難排解錯誤的事件資訊。

請參閱第 52 頁的「[記錄 Symantec System Recovery 訊息](#)」。

使用 Symantec System Recovery Monitor 監控遠端電腦備份狀態

本章包含以下主題：

- [關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor](#)
- [啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor](#)
- [關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示](#)
- [架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項](#)
- [將遠端電腦新增到電腦清單](#)
- [修改遠端電腦的登入憑證](#)
- [從電腦清單移除遠端電腦](#)
- [檢視遠端電腦的備份防護狀態](#)
- [關於檢視主控台](#)
- [關於防護狀態報告](#)

關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor

Symantec System Recovery 2013 Monitor 是一款相當簡單且容易使用的獨立式輕量型監控應用程式。Symantec System Recovery 2013 Monitor 幫助您確定使用 Symantec System Recovery (SSR) 備份的遠端電腦的備份防護狀態。Symantec

System Recovery 應用程式之前稱為 Backup Exec System Recovery (BESR)。監控遠端電腦可確保您可以復原遺失的資料。

Symantec System Recovery 2013 Monitor 應用程式可讓您執行下列動作：

- 同時監控最多 100 部遠端電腦的備份防護狀態。
- 選取您要監控的遠端電腦的檢視。
- 重新整理「電腦清單」中的任意電腦以檢視最新的防護狀態。您也可以架構遠端電腦每小時的重新整理間隔。

請參閱第 142 頁的「[啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor](#)」。

請參閱第 142 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示](#)」。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor

Symantec System Recovery 2013 Monitor 安裝在 Windows 「所有程式」功能表中。安裝期間，程式圖示會安裝在系統匣中，您可以從此處開啟 Symantec System Recovery 2013 Monitor。您也可以從 Windows 工作列開啟 Symantec System Recovery 2013 Monitor。

啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor

- ◆ 在 Windows 工作列中，按一下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery Monitor > Symantec System Recovery 2013 Monitor**。

便會出現 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台。

請參閱第 142 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示](#)」。

關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示

下表說明 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示：

表 11-1 [關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台圖示](#)

圖示	標題	說明
	檢視選項	列出存取 SSRMonitor 應用程式最常用功能的快速鍵，例如新增電腦、切換檢視以及移除電腦。

圖示	標題	說明
	新增電腦 (Ctrl + N)	將遠端電腦新增到「備份狀態」窗格中顯示的「電腦清單」。 請參閱第 146 頁的「 將遠端電腦新增到電腦清單 」。
	匯入電腦 (Ctrl + I)	匯入文字檔案以新增多部遠端電腦。此文字檔案包含遠端電腦的 IP 位址。 請參閱第 146 頁的「 匯入文字檔案以將多部遠端電腦新增到電腦清單 」。
	匯出 (Ctrl + X)	使用 HTML 或 CSV 格式，為 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上選定的電腦匯出「防護狀態」報告。 請參閱第 150 頁的「 關於防護狀態報告 」。
	應用程式設定 (Ctrl + S)	開啟「設定」窗格並架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項。 請參閱第 145 頁的「 架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項 」。
	切換檢視 (Ctrl + T)	在「類別」檢視和「所有電腦」檢視之間切換。
	說明 (F1)	存取 Symantec System Recovery 2013 Monitor 的「說明」系統。
	結束 (Alt + F4)	關閉 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台。
		從電腦清單搜尋遠端電腦。
	有風險	表示未針對出現在「電腦清單」中的電腦建立磁碟機式備份政策。 這些電腦的磁碟機、檔案或資料夾未受保護，並且無法復原且有風險。
	需要注意	表示： <ul style="list-style-type: none">■ 已針對出現在此「電腦清單」中的電腦定義磁碟機式備份政策。但是，政策最近未執行或電腦未指派給定義的備份政策。■ 部分電腦可以復原，但如果復原點已過時，則可能不包含資料的最新版本。

圖示	標題	說明
	未知	表示「電腦清單」中的電腦的備份防護狀態未知。如果 Symantec System Recovery 2013 Monitor 因下列問題無法與遠端電腦連線，則可能出現此狀態： <ul style="list-style-type: none">■ 網路連線問題■ 防火牆問題■ 使用者名稱或密碼不正確
	備份	表示磁碟機式備份政策已建立且定期執行。遠端電腦的所有磁碟機、檔案和資料夾都受到保護，並且可視需要復原。
	電腦詳細資料	開啟「電腦詳細資料」窗格。「電腦詳細資料」窗格顯示所選遠端電腦的備份防護狀態摘要。 請參閱第 148 頁的「檢視遠端電腦的備份防護狀態」。
	展開/收合	展開或收合「狀態」窗格，此窗格顯示「電腦清單」中遠端電腦的「類別」檢視。
	移除電腦 (Delete)	從「電腦清單」移除遠端電腦。 請參閱第 147 頁的「從電腦清單移除遠端電腦」。
	重新整理防護狀態 (Ctrl + R)	手動重新整理「備份狀態」窗格可查看「電腦清單」的最新備份防護狀態。 您也可以從「電腦清單」選取個別的電腦，並選取「重新整理」以查看最新備份防護狀態。
	編輯電腦 (Ctrl + E)	修改遠端電腦的登入憑證。 請參閱第 147 頁的「修改遠端電腦的登入憑證」。
	下次同步時間	顯示為下次自動重新整理保留的時間 (以分鐘為單位)。

[請參閱第 145 頁的「架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項」。](#)

[請參閱第 146 頁的「將遠端電腦新增到電腦清單」。](#)

架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項

「設定」窗格可讓您架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項。下表說明「設定」窗格上的選項。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

表 11-2 架構 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項

設定	執行下列動作
最上層顯示	選取此核取方塊以在其他 Microsoft Windows 應用程式的最上層顯示 Symantec System Recovery 2013 Monitor。
結束時儲存視窗位置	選取此核取方塊以在您關閉應用程式時儲存主控台的位置。當您再次啟動該應用程式時，主控台會顯示在您儲存的位置上。
Windows 作業系統啟動時啟動	選取此核取方塊以在 Microsoft Windows 作業系統啟動時自動啟動 Symantec System Recovery 2013 Monitor 應用程式。當您登入 Microsoft Windows 時，Symantec System Recovery 2013 Monitor 會自動啟動並監控遠端電腦。
自動重新整理 重新整理間隔 <輸入時間> 分鐘	選取此核取方塊以啟用自動重新整理 Symantec System Recovery 2013 Monitor。 您可以修改重新整理間隔。確保間隔值必須介於 60 分鐘到 720 分鐘之間。
載入時展開所有標籤	選取此核取方塊以在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台載入時，展開類別檢視中的所有狀態標籤。 您還可以如下手動展開和收合所有狀態標籤。 <ul style="list-style-type: none">■ 若要展開「備份狀態」窗格，請按下「展開」圖示。■ 若要收合「備份狀態」窗格，請按下「收合」圖示。
網域帳戶和密碼	如果您要存取和監控可在網域帳戶或 Active Directory 中使用的遠端電腦群組，請選取此核取方塊。 請參閱第 125 頁的「 關於控制對 Symantec System Recovery 的存取 」。
使用者名稱:(網域\使用者名稱)	以格式 <網域名稱\使用者名稱> 輸入全域帳戶名稱。例如，Symc\IMG。
密碼	輸入密碼。
確認密碼	重新輸入密碼。

設定	執行下列動作
儲存	若要儲存 Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項，請按下「儲存」。

將遠端電腦新增到電腦清單

您必須先將遠端電腦新增到「電腦清單」，才能監控遠端電腦的備份防護狀態。

將遠端電腦新增到電腦清單

- 1 從 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台左下角，按下「新增電腦」。

請參閱第 142 頁的「關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上
的圖示」。

- 2 在「主機名稱」或「IP位址」欄位中，輸入您要新增的電腦的名稱或IP位址。
如需關於控制 Symantec System Recovery 存取權限的詳細資訊，請參閱
「Symantec™ System Recovery 安裝操作指南」。
- 3 在「使用者名稱」欄位中，輸入對電腦的備份防護狀態擁有適當存取權限的帳
戶的使用者名稱。
- 4 在「密碼」欄位中，輸入使用者帳戶的密碼。
- 5 在「確認密碼」欄位中，再次輸入密碼以確認。
- 6 按下「新增」。

請參閱第 146 頁的「匯入文字檔案以將多部遠端電腦新增到電腦清單」。

請參閱第 147 頁的「修改遠端電腦的登入憑證」。

匯入文字檔案以將多部遠端電腦新增到電腦清單

若要將多部遠端電腦新增到「電腦清單」，您可以匯入包含所有遠端電腦IP位址的
文字檔案。

請參閱第 149 頁的「關於檢視主控台」。

請參閱第 146 頁的「將遠端電腦新增到電腦清單」。

請參閱第 147 頁的「修改遠端電腦的登入憑證」。

請參閱第 148 頁的「檢視遠端電腦的備份防護狀態」。

匯入文字檔案之前，您必須先確定執行下列動作：

- 在「設定」窗格中選取及架構網域帳戶和密碼。請參閱第 145 頁的「架構
Symantec System Recovery 2013 Monitor 預設選項」。

- 建立包含您要監控的遠端電腦 IP 位址的文字檔案。

匯入文字檔案

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上，按下「匯入文字檔案以新增多部電腦」。
- 2 瀏覽以選取包含遠端電腦 IP 位址的文字檔案。
- 3 按下「確定」。

修改遠端電腦的登入憑證

您可以從「電腦清單」修改所選遠端電腦的登入憑證。

修改遠端電腦的登入憑證

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上，從「電腦清單」選取遠端電腦。
- 2 按下「編輯電腦」。
- 3 在「主機名稱」或「IP位址」欄位中，修改主機電腦名稱或主機電腦的 IP 位址。

請參閱第 125 頁的「[關於控制對 Symantec System Recovery 的存取](#)」。

- 4 在「使用者名稱」欄位中，修改對電腦的備份防護狀態擁有必要存取權限的帳戶的使用者名稱。
- 5 在「密碼」欄位中，修改使用者帳戶的密碼。
- 6 在「確認密碼」欄位中，重新輸入使用者帳戶的修改密碼。

請參閱第 149 頁的「[關於檢視主控台](#)」。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

請參閱第 148 頁的「[檢視遠端電腦的備份防護狀態](#)」。

從電腦清單移除遠端電腦

您可以從「電腦清單」移除遠端電腦。

從電腦清單移除遠端電腦

- 1 在 **Symantec System Recovery 2013 Monitor** 主控台上，選取您要移除的遠端電腦。

附註：如果您要移除多部電腦，按住 **Ctrl** 再按下「電腦清單」中的遠端電腦，然後按 **Delete** 鍵。

- 2 按下「移除電腦」。刪除的電腦會從「電腦清單」中消失。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

檢視遠端電腦的備份防護狀態

在您新增遠端電腦到「電腦清單」後，Symantec System Recovery 2013 Monitor 會執行下列動作：

- 自動監控遠端電腦。
- 顯示電腦清單，在其中，可按以下防護狀態類別檢視所有遠端電腦：
 - 有風險
 - 需要注意
 - 未知
 - 已備份
- 可讓您檢視個別遠端電腦的備份防護狀態。
- 如果您監控的遠端電腦按以下防護狀態類別顯示，則可讓您檢視原因或詳細資訊：
 - 有風險
 - 需要注意
 - 未知

「電腦詳細資料」窗格可讓您檢視遠端電腦被監控的備份防護狀態的詳細資訊。

檢視遠端電腦的防護狀態

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上，從「電腦清單」選取遠端電腦。
- 2 以滑鼠右鍵按下 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台。快顯功能表便會出現。
- 3 按下「**電腦詳細資料**」。

請參閱第 149 頁的「[關於檢視主控台](#)」。

請參閱第 142 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示](#)」。

檢視電腦詳細資料

您可以在「[電腦詳細資料](#)」窗格上，檢視您監控的遠端電腦的詳細資訊。

表 11-3 「[電腦詳細資料](#)」窗格

項目	說明
上次更新時間	顯示 Symantec System Recovery 2013 Monitor 上次存取電腦以檢查防護狀態的時間。
SSR 版本	顯示 Backup Exec System Recovery 應用程式或 Symantec System Recovery 應用程式的版本。
作業系統版本	顯示備份防護狀態受到監控的遠端電腦的作業系統版本。
狀態	顯示電腦的備份防護狀態。
原因	指定防護狀態的原因。

請參閱第 149 頁的「[關於檢視主控台](#)」。

關於檢視主控台

「[檢視主控台](#)」功能可讓您在 Symantec System Recovery 應用程式中監控遠端電腦和檢視備份防護狀態。您不需要輸入指令行參數或使用者憑證即可連線到遠端電腦。

附註：如果您的主機電腦上有 Backup Exec System Recovery 2010 (Service Pack 5) 或 Symantec System Recovery 2011 (Service Pack 2) 或更高版本，「[檢視主控台](#)」連結會顯示為作用中。在安裝有舊版 Symantec System Recovery 的主機電腦會顯示為非作用中。

如需關於 Symantec System Recovery 的詳細資訊，請參閱「[Symantec™ System Recovery 安裝操作指南](#)」。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

請參閱第 150 頁的「[關於防護狀態報告](#)」。

在 Symantec System Recovery 中檢視遠端電腦的備份防護狀態

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上，從「電腦清單」選取遠端電腦。
- 2 按下「檢視主控台」。

關於防護狀態報告

防護狀態報告提供關於所有使用 Symantec System Recovery 進行備份之遠端電腦的備份防護狀態的詳細資訊。您可以將防護狀態報告匯出成下列其中一種格式：

- 超文字標記語言 (HTML)
- 逗點分隔 (CSV)

請參閱第 142 頁的「[關於 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上的圖示](#)」。

請參閱第 146 頁的「[將遠端電腦新增到電腦清單](#)」。

請參閱第 147 頁的「[從電腦清單移除遠端電腦](#)」。

匯出和檢視防護狀態報告

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 Monitor 主控台上，按下「可匯出的資料格式清單」。
- 2 從可匯出的資料格式清單中，選取 **HTML** 或 **CSV**。
- 3 按下「[將電腦資訊匯出到檔案](#)」。
- 4 在「另存新檔」視窗中，輸入您要匯出報告的檔案名稱和位置。
- 5 按下「[儲存](#)」。

探索復原點的內容

本章包含以下主題：

- [關於瀏覽復原點](#)
- [透過 Windows 檔案總管瀏覽復原點](#)
- [開啟和還原復原點內的檔案](#)
- [卸除復原點磁碟機](#)
- [檢視復原點的磁碟機內容](#)

關於瀏覽復原點

您可以使用 Symantec System Recovery 瀏覽復原點中的檔案。您可以掛載復原點並為其指派磁碟機代號，以便復原點在「Windows 檔案總管」中顯示。

您可以在指派的磁碟機上執行下列工作：

- 執行 ScanDisk (或 CHKDSK)。
- 執行病毒檢查。
- 將資料夾或檔案複製到替代位置。
- 檢視關於磁碟機的磁碟資訊，例如已使用空間和可用空間。
- 執行存在於掛載的復原點中的程式。

在掛載的復原點中，您執行的程式不能仰賴任何登錄值。這些程式也不能仰賴 COM 介面、動態連結程式庫 (DLL) 或其他類似相依性。

您可以將已掛載的磁碟機設定為共用磁碟機。如此一來，網路上的使用者就可以連線至共用磁碟機，並從復原點還原檔案和資料夾。

您一次可以掛載一或多個復原點。磁碟機會維持掛載狀態，直到您將它們卸載或重新啟動電腦為止。掛載的磁碟機不會佔用額外的硬碟空間。

掛載 NTFS 磁碟區時，會讓其上的所有安全性維持完好無缺。

您不需要掛載磁碟機，也能還原復原點內的檔案或資料夾。

附註：卸載復原點之後，任何寫入已掛載復原點的資料都會遺失。這些資料包括當時建立、編輯或刪除的所有資料。

請參閱第 152 頁的「[透過 Windows 檔案總管瀏覽復原點](#)」。

請參閱第 154 頁的「[卸除復原點磁碟機](#)」。

請參閱第 154 頁的「[檢視復原點的磁碟機內容](#)」。

透過 Windows 檔案總管瀏覽復原點

當您瀏覽復原點時，Symantec System Recovery 會將復原點掛載為磁碟機代號，並且在「Windows 檔案總管」中開啟。

會對復原點中包含的每部磁碟機，建立新的掛載磁碟機代號。例如，如果您的復原點包含磁碟機 C 和 D 的備份，則會出現兩個新掛載的磁碟機（例如 E 和 F）。掛載的磁碟機包括所備份磁碟機的原始磁碟機標籤。

透過「Windows 檔案總管」瀏覽復原點

- 1 在「任務」功能表上，按下「管理備份目的地」。
- 2 選取要瀏覽的復原點或復原點集，然後按下「瀏覽」。
- 3 如果您選取的復原點集包含多個復原點，則在「範圍」欄中選取復原點，然後按下「確定」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

從「Windows 檔案總管」掛載復原點

您可以藉由在「Windows 檔案總管」中開啟備份目的地資料夾，手動將復原點掛載為磁碟機。

您可以使用「Windows 檔案總管」搜尋復原點的內容。例如，如果您不記得特定檔案的原始儲存位置，可以使用「Windows 檔案總管」的搜尋功能。您可以尋找該檔案，就如同在硬碟上尋找檔案一般。

從「Windows 檔案總管」掛載復原點

- 1 在「Windows 檔案總管」中，瀏覽至復原點。
復原點位於您定義備份時選取的儲存位置。
- 2 在復原點上按下滑鼠右鍵，然後按下「掛載」。
- 3 在「掛載復原點」視窗的「磁碟機標籤」欄下，選取要掛載的磁碟機。

4 在「磁碟機代號」清單中，選取要與磁碟機建立關聯的代號。

5 按下「確定」。

6 若要掛載其他磁碟機，請重複步驟 1 到步驟 5。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

開啟和還原復原點內的檔案

使用 **Recovery Point Browser**，您就可以開啟復原點內的檔案。檔案會在與該檔案類型相關聯的程式中開啟。您也可以使用與檔案相關聯的應用程式儲存檔案，以還原檔案。或者，您可以使用 **Recovery Point Browser** 中的「復原檔案」選項來還原檔案。

如果檔案類型未與任何程式相關聯，Microsoft 的「[開啟檔案](#)」對話方塊就會顯示。接著，您可以選取正確的程式開啟該檔案。

附註：您無法檢視加密檔案系統 (EFS) 的 NTFS 磁碟區。

開啟復原點內的檔案

1 在「工具」頁面上，按下「執行 **Recovery Point Browser**」。

2 瀏覽至備份目的地資料夾，選取要瀏覽的復原點檔案，然後按下「[開啟](#)」。

3 在 **Recovery Point Browser** 左側的樹狀結構面板中選取磁碟機。

4 在右側的內容面板中，連接兩下包含您要檢視之檔案的資料夾。

5 以滑鼠右鍵按下要檢視的檔案，然後按下「[檢視檔案](#)」。

如果您選取具有以下任何副檔名的程式檔案，「[檢視檔案](#)」選項會顯示為灰色（無法使用）。

.exe

.dll

.com

還原復原點內的檔案

1 在「工具」頁面上，按下「執行 **Recovery Point Browser**」。

2 瀏覽至備份目的地資料夾，選取要瀏覽的復原點檔案，然後按下「[開啟](#)」。

3 在 **Recovery Point Browser** 左側的樹狀結構面板中選取磁碟機。

4 在右側的內容面板中，連接兩下包含您要檢視之檔案的資料夾。

- 5 以滑鼠右鍵按下要檢視的檔案，然後按下「檢視檔案」。

如果您選取具有以下任何副檔名的程式檔案，「檢視檔案」選項會顯示為灰色（無法使用）。

.exe

.dll

.com

- 6 在 **Recovery Point Browser** 左側的清單面板中，選取一個或多個檔案。

- 7 按下「復原檔案」，然後按下「復原」，將檔案還原至原始位置。

如果出現提示，請按下「是」或「全部皆是」覆寫現有（原始）的檔案。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

卸除復原點磁碟機

所有已掛載的復原點磁碟機會在重新啟動電腦時卸載。您也可以在不重新啟動電腦下卸載磁碟機。

卸除復原點磁碟機

- 1 執行下列其中一項動作：

- 若要在「**Windows 檔案總管**」中卸除復原點磁碟機，請瀏覽至掛載的復原點。
- 若要在 **Recovery Point Browse** 中卸除復原點磁碟機，請在樹狀檢視中找出掛載的復原點。

- 2 在顯示為磁碟機的已掛載復原點上按下滑鼠右鍵，然後按下「卸除復原點」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

請參閱第 154 頁的「[檢視復原點的磁碟機內容](#)」。

檢視復原點的磁碟機內容

您可以使用「內容」來檢視復原點的各種磁碟機內容。

檢視復原點的磁碟機內容

- 1 在 **Recovery Point Browser** 左側的樹狀結構面板中，按下包含您要檢視之磁碟機的復原點。
- 2 選取磁碟機。
- 3 執行下列其中一項動作：

- 在「檔案」功能表上，按下「內容」。
- 在復原點上按下滑鼠右鍵，然後按下「內容」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

請參閱第 155 頁的「[復原點磁碟機內容](#)」。

復原點磁碟機內容

下表說明「復原點內容」對話方塊上的磁碟機內容。

表 12-1 復原點磁碟機內容

內容	說明
說明	使用者指派的復原點相關意見。
原始磁碟機代號	指派給磁碟機的原始磁碟機代號。
叢集大小	FAT、FAT32 或 NTFS 磁碟機的叢集大小(單位為位元組)。
檔案系統	磁碟機內使用的檔案系統類型。例如，FAT、FAT32 或 NTFS。
主要/邏輯	所選取磁碟機的狀態為主要分割區或邏輯分割區。
大小	磁碟機的大小總計(單位為 MB)。此大小總計包括已使用和未使用的空間。
已使用空間	磁碟機內已使用的空間數量(單位為 MB)。
未使用空間	磁碟機內未使用的空間數量(單位為 MB)。
包含損壞的磁區	表示磁碟機上是否有任何損壞的磁區。
完全靜止	表示復原點建立時資料庫應用程式是否正確靜止。

請參閱第 154 頁的「[檢視復原點的磁碟機內容](#)」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

管理備份目的地

本章包含以下主題：

- 關於備份目的地
- 關於備份方法
- 清除舊的復原點
- 刪除復原點集
- 刪除集內的復原點
- 製作復原點的複本
- 定義虛擬轉換工作
- 立即執行現有的虛擬轉換工作
- 檢視虛擬轉換工作的內容
- 檢視虛擬轉換工作的進度
- 編輯虛擬轉換工作
- 刪除虛擬轉換工作
- 執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換
- 關於管理檔案和資料夾備份資料
- 自動管理備份資料
- 移動備份目的地

關於備份目的地

「備份目的地」是指儲存備份資料的位置。

Symantec System Recovery 中包含管理備份目的地大小的功能，因此您可以將電腦的寶貴磁碟空間用於其他目的。

請參閱第 159 頁的「[清除舊的復原點](#)」。

請參閱第 160 頁的「[刪除復原點集](#)」。

請參閱第 161 頁的「[刪除集內的復原點](#)」。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

關於備份方法

Symantec System Recovery 提供二種備份方法：

磁碟式備份

您可以使用此選項備份整部磁碟機(例如您的系統磁碟機，通常為磁碟機 C)的內容。接著，您可以還原所有檔案或資料夾，或整部磁碟機的內容。

請參閱第 158 頁的「[關於磁碟式備份](#)」。

檔案和資料夾備份

您使用此選項僅能備份所選取的檔案與資料夾。接著，您可以隨時還原任何或所有檔案。

一般而言，和磁碟式備份相比，此選項需要的磁碟空間較少。

請參閱第 159 頁的「[關於檔案和資料夾備份](#)」。

請參閱第 67 頁的「[關於定義磁碟機備份](#)」。

請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

關於磁碟式備份

當您執行磁碟式備份時，會製作所有項目的快照並儲存在您電腦的硬碟中。每份快照都會以復原點的形式儲存於您的電腦。復原點是特定的時間點。您可以使用復原點將電腦還原到快照建立時的狀態。

復原點的類型如下：

獨立復原點 (.v2i)

為您所選的磁碟機建立完整、獨立的複本。此備份類型一般會較復原點集需要更多儲存空間。

復原點集 (.iv2i)

包括基本復原點。基本復原點是整個磁碟機的完整複本，且類似獨立復原點。復原點集也包括復原點。這些復原點僅會擷取基本復原點建立後電腦上所進行的變更。

雖然，您可以從磁碟式備份復原檔案和資料夾，但無法選取特定的一組檔案或資料夾以進行備份。此作業會備份您的整個硬碟。

請參閱第 158 頁的「[關於備份方法](#)」。

請參閱第 93 頁的「[關於備份檔案和資料夾](#)」。

關於檔案和資料夾備份

您可以編輯或建立一組特定的個人文件和資料夾，然後定義這些檔案和資料夾的備份。例如，您可能會想要定義備份以擷取一個或多個資料夾。這些資料夾中包含您定期變更的檔案。這類備份相當實用，因為您不需要使用額外的硬碟資源即可備份整部電腦。

檔案和資料夾備份可讓您選取個別檔案或資料夾進行備份。您也可以指定要備份的檔案類型。Symantec System Recovery 可找出並備份您所指定類型的所有檔案。例如，假設您的 Microsoft Word 文件儲存在電腦上的數個位置，Symantec System Recovery 會找到所有的 Word 文件 (結尾是 .doc 的檔案)，並且將其包含在您的備份中。您甚至可以編輯檔案類型清單，加入您所用軟體特有的類型。

Symantec System Recovery 也會為您保留相同檔案的多個版本。這種備援方式表示您可以還原包含需要還原之變更的檔案版本。您甚至可以設定保留版本的數目限制，以便控制磁碟空間的使用狀況。

請參閱第 158 頁的「[關於備份方法](#)」。

請參閱第 67 頁的「[關於定義磁碟機備份](#)」。

清除舊的復原點

經過一段時間，最後您可能有一些不再需要的復原點。例如，您可能有多個數月前建立的復原點，但是因為已擁有包含最新工作的較新復原點，所以您不再需要這些舊的復原點。

請參閱第 182 頁的「[自動管理備份資料](#)」。

「清除」功能會刪除最新的復原點集以外的所有復原點集，以協助您騰出更多可用的硬碟空間。

附註：刪除復原點之後，您就無法再從該時間點存取檔案或系統復原。因此在刪除復原點之前，應先瀏覽其內容。

清除舊的復原點

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「管理備份目的地」。
- 3 執行下列其中一項動作：
 - 在「清除復原點」對話方塊中，選取要刪除的復原點。
 - 在「管理備份目的地」視窗的工具列上，按下「清除」。選取要刪除的復原點。

會自動選取可經安全移除，但不會一併清除最新復原點的復原點集。您可以選取或取消選取復原點集，以指定要移除的復原點集。

- 4 按下「刪除」。
- 5 按下「是」，確認刪除。
- 6 按下「確定」。

請參閱第 153 頁的「開啟和還原復原點內的檔案」。

請參閱第 151 頁的「關於瀏覽復原點」。

請參閱第 160 頁的「刪除復原點集」。

請參閱第 161 頁的「刪除集內的復原點」。

請參閱第 162 頁的「製作復原點的複本」。

刪除復原點集

如果您確定不再需要某個特定的復原點集，可隨時將其刪除。

附註：刪除復原點之後，您就無法再取得該時間點的檔案或系統復原。

刪除復原點集

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「管理備份目的地」。
- 3 在「復原點集」表格上，選取要刪除的復原點集。

您所選的復原點集應該只有一組與其相關聯，且在表格中會顯示為「1 個復原點」。
- 4 在「管理備份目的地」視窗的「任務」功能表上，按下「刪除」。
- 5 在「刪除復原點集」對話方塊中，按下「是」確認刪除。
- 6 按下「確定」。

請參閱第 159 頁的「[清除舊的復原點](#)」。

請參閱第 161 頁的「[刪除集內的復原點](#)」。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

刪除集內的復原點

一個復原點集可以包含多個已建立一段時間的復原點。您可以刪除一些復原點以釋放較多的儲存空間。

「[刪除復原點](#)」選項可讓您在復原點集內，刪除第一個復原點和最後一個復原點之間建立的所有復原點。

警告：務必謹慎處理選擇刪除的復原點。否則可能會不小心遺失資料。例如，您建立新的文件，而該文件是從復原點集的第三個復原點中擷取。之後您不小心刪除了第四個復原點擷取的檔案。如果您刪除第三個復原點，就會永遠遺失先前所備份的檔案版本。如果您不確定，則應在刪除之前先瀏覽復原點的內容。

請參閱第 153 頁的「[開啟和還原復原點內的檔案](#)」。

如果您知道在集內所要保留的復原點有哪些，則可手動選取要移除的復原點。

請參閱第 159 頁的「[清除舊的復原點](#)」。

刪除集內的復原點

1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。

2 按下「[管理備份目的地](#)」。

3 在「[復原點集](#)」表格中，選取包含要刪除之復原點的復原點集。

所選的復原點集應該會有一組以上與其相關聯。例如，某個包含一個以上復原點的復原集在表格中可能會顯示為「4 個復原點」。

4 在「[管理備份目的地](#)」視窗的「任務」功能表上，按下「刪除」。

5 執行下列其中一項動作：

- 若要自動在集內，刪除除了第一個和最後一個復原點以外的所有復原點，則按下「自動」。

- 若要手動選取在集內所要刪除的復原點，則按下「手動」，然後選取要刪除的復原點。

- 若要刪除在集內所選取的所有復原點，則按下「[刪除集內的所有復原點](#)」。

6 按下「確定」。

請參閱第 160 頁的「[刪除復原點集](#)」。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

製作復原點的複本

您可以將復原點複製到其他位置以提高安全性。例如，您可以將復原點複製到另一個硬碟、網路上的另一部電腦，或是如DVD/CD等抽取式媒體。然後您可以將這些複本儲存在受保護的位置。

您還可以建立復原點的封存複本，以釋放磁碟空間。例如，您可以將復原點複製到 CD 或 DVD，然後手動刪除原始的復原點。您應驗證復原點的複本，以確認它們位於磁碟上而且有效。

製作復原點的複本

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「管理備份目的地」。
- 3 在「復原點集」表格上，選取一個復原點集。
- 4 在「管理備份目的地」視窗的「任務」功能表上，按下「複製」。
- 5 如果顯示「複製復原點」對話方塊，請在要複製的復原點集內選取一個復原點。否則，請跳至下一個步驟。
- 6 在「複製復原點精靈」的「歡迎」面板上，按「下一步」。
- 7 執行下列其中一項動作：
 - 如果您在步驟5中選取了復原點，則會在「來源」面板的「日期」表格中，反白顯示(已選取)您要複製的復原點。按「下一步」。
 - 在「來源」面板上，選取要複製的復原點。
請參閱第 163 頁的「[來源選項](#)」。
復原點集會以單一復原點的形式出現。選取「檢視所有復原點」，以顯示復原點集中包含的所有增量復原點。
- 8 按「下一步」。
- 9 在「目的地位置」面板中，指定要複製復原點的資料夾路徑，然後按「下一步」。
請參閱第 164 頁的「[目的地位置選項](#)」。
- 10 在「選項」面板上，設定複製復原點的選項，然後按「下一步」。
請參閱第 165 頁的「[複製復原點選項](#)」。
- 11 檢閱所選的選項，然後按下「完成」。

妥善複製復原點之後，就可以刪除電腦上的復原點。

請參閱第 160 頁的「[刪除復原點集](#)」。

請參閱第 159 頁的「[清除舊的復原點](#)」。

請參閱第 161 頁的「[刪除集內的復原點](#)」。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

來源選項

下表說明「來源」面板上的選項。您可以從「管理備份目的地」視窗的「複製復原點精靈」中找到此面板。

表 13-1 依日期複製復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依照建立的順序顯示所有發現的復原點。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個日期。如果未發現復原點且表格中未顯示復原點，請使用行事曆。
檢視所有復原點	可讓您檢視所有可用的復原點。

表 13-2 依檔案名稱複製復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	可讓您依照檔案名稱檢視復原點。
檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽外接式 (USB) 磁碟機上的復原點 (.v2i) 或增量復原點 (.iv2i) 檔案。也可以瀏覽網路位置或抽取式媒體。
使用者名稱	如果指定了位於網路路徑中的復原點檔案名稱，請指定使用者名稱。 請參閱第 75 頁的「關於網路憑證」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

表 13-3 依系統複製復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 系統	可讓您使用目前的系統索引檔，此索引檔位於復原點儲存位置。系統索引檔會顯示一份清單，列出電腦上所有的磁碟機，以及任何相關的復原點，供您從中選擇。 使用系統索引檔可以減少轉換多個復原點所需的時間。建立復原點時，會一併儲存系統索引檔。系統索引檔中包含最新復原點的清單，其中包括每個復原點的原始磁碟機位置。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個系統索引檔日期。如果未發現復原點且表格中未顯示復原點，請使用行事曆。
使用此電腦的最新復原點	還原位於電腦上復原點儲存位置中的最新復原點。 磁碟機、來源檔案 (.v2i 和 .iv2i 檔案) 及日期清單是來自最新的系統索引檔 (.sv2i)。
使用另一個系統索引 (.sv2i) 檔	還原位於另一部電腦上的復原點。
瀏覽並選取所需系統的 .sv2i 檔案	指定位於其他位置 (例如某個網路位置) 的系統索引檔 (.sv2i) 的路徑。 如果選取儲存在網路上的系統索引檔，系統會提示您輸入網路憑證。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
磁碟機	可讓您根據所選的系統索引檔選取含有要還原之復原點的磁碟機。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

目的地位置選項

下表說明「目的地位置」面板上的選項。您可以從「管理備份目的地」視窗的「複製復原點精靈」中找到此面板。

表 13-4 目的地位置選項

選項	說明
資料夾	可讓您輸入要複製復原點的路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽至要複製復原點的資料夾路徑。
編輯	可讓您編輯目的地資訊。
檔案名稱	可讓您選取要重新命名的檔案名稱。
重新命名	可讓您重新命名在「檔案名稱」表格內選取的檔案。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

複製復原點選項

下表說明「選項」面板上的選項。您可以從「管理備份目的地」視窗的「複製復原點精靈」中找到此面板。

表 13-5 複製復原點選項

選項	說明
壓縮	可讓您為復原點選取下列其中一個壓縮層級： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高 請參閱第 82 頁的「 復原點的壓縮層級 」。 結果可能會依磁碟機中儲存的檔案類型而異。
建立後驗證復原點	在建立後驗證復原點是否有效。
包含系統和暫存檔	在用戶端電腦上建立或複製復原點時，加入作業系統和暫存檔的索引建立支援功能。
進階	讓您可將安全性選項與其他內容新增至復原點。 請參閱第 166 頁的「 進階選項 」。
說明	表示復原點的說明。此說明可以是任何幫助您進一步識別復原點內容的文字。

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

進階選項

下表說明「進階選項」面板上的選項。您可以從「管理備份目的地」視窗的「複製復原點精靈」中找到此面板。

請參閱第 165 頁的「[複製復原點選項](#)」。

表 13-6 磁碟機備份的進階選項

選項	說明
分割為較小的檔案以簡化封存	可讓您將復原點分割為較小的檔案，並且指定每個檔案的大小上限(以 MB 為單位)。 例如，如果您打算將復原點從備份目的地複製到 ZIP 磁碟上，請根據每張 ZIP 磁碟的大小，指定最大 100 MB 的檔案大小。
使用密碼	在建立復原點時設定密碼。密碼可以包含標準字元。密碼不可使用擴充字元或符號(使用 ASCII 值為 128 或以下的字元)。 使用者必須輸入此密碼，才能還原備份或檢視復原點的內容。
使用 AES 加密	加密復原點資料，藉此為您的復原點新增更高一層的防護。 從下列加密層級中選擇： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準，128 位元 (8 個字元以上的密碼) ■ 中，192 位元 (16 個字元以上的密碼) ■ 高，256 位元 (32 個字元以上的密碼)

請參閱第 162 頁的「[製作復原點的複本](#)」。

定義虛擬轉換工作

您可以建立排程，將復原點和增量復原點轉換為 VMware 虛擬磁碟或 Microsoft 虛擬磁碟。您也可以將復原點直接轉換為 VMware ESX Server。虛擬磁碟非常適合作為測試與評估之用。

您可以在軟體相容性清單中找到支援從復原點建立之虛擬磁碟的平台清單。軟體相容性清單可以透過下列 URL 找到：

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17>

排程轉換會使用系統索引檔案(.sv2i) 將復原點轉換為虛擬磁碟。.sv2i 檔案可以縮短轉換多個復原點所需的時間。當復原點建立時，會同時儲存 .sv2i 檔案。.sv2i 檔案中含有最新復原點清單，清單中包括了每個復原點的原始磁碟位置。

您也可以建立一次性虛擬轉換。

請參閱第 174 頁的「[執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換](#)」。

定義虛擬轉換工作

- 1 在「任務」功能表中，按一下「[執行或管理虛擬轉換](#)」。
- 2 在工具列上，按一下「[定義新項目](#)」。
- 3 選取您要建立的虛擬磁碟類型和版本(如果適用)，然後按「[下一步](#)」。
- 4 在「來源」面板中，選取要轉換的復原點，然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 175 頁的「[來源選項](#)」。
- 5 在「虛擬磁碟目的地」面板中，根據您先前選取的虛擬磁碟格式和版本(如果適用)設定所需的選項。然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 177 頁的「[虛擬磁碟目的地選項](#)」。
- 6 在「一般選項」面板中，設定所需的轉換選項，然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 179 頁的「[一般選項內容](#)」。
- 7 在「轉換時間」面板中，設定所需的轉換工作排程，然後按「[下一步](#)」。
請參閱第 171 頁的「[轉換時間選項](#)」。
- 8 如果您要立即執行新的轉換工作，請按一下「[立即執行轉換](#)」。
如果您選取了「轉換時間」面板中的「[只執行一次](#)」選項，就無法使用此選項。
- 9 按下「[完成](#)」。
請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。
請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。
請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。
請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。
請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

來源選項

下表說明「來源」面板上的選項。此面板可從「[定義虛擬轉換精靈](#)」中找到。

表 13-7 依系統檢視復原點時的來源選項

選項	說明
使用此電腦的最新復原點執行轉換	轉換位於電腦上復原點儲存位置中的最新復原點。 磁碟機、來源檔案 (.v2i 和 .iv2i 檔案) 及日期清單是來自最新的系統索引檔 (.sv2i)。
使用另一部電腦的復原點執行轉換	轉換位於另一部電腦上的復原點。
瀏覽並選取所需系統的 .sv2i 檔案	指定位於其他位置 (例如某個網路位置) 的系統索引檔 (.sv2i) 的路徑。 如果選取儲存在網路上的系統索引檔，系統會提示您輸入網路憑證。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
磁碟機	可讓您根據所選的系統索引檔選取含有要轉換之復原點的磁碟機。

請參閱第 166 頁的「[定義虛擬轉換工作](#)」。

虛擬磁碟目的地選項

下表說明「虛擬磁碟目的地」面板上的選項。此面板可從「[定義虛擬轉換精靈](#)」中找到。

表 13-8 轉換為 VMware 虛擬磁碟或 Microsoft 虛擬磁碟的虛擬磁碟目的地選項

選項	說明
虛擬磁碟的資料夾	可讓您輸入要放置虛擬磁碟檔案的資料夾路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽以找出要放置虛擬磁碟檔案的資料夾。
使用者名稱	如果在網路上指定了虛擬磁碟資料夾位置，便可讓您輸入使用者名稱 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。

選項	說明
密碼	指定網路路徑的密碼。
為每個磁碟區建立一個虛擬磁碟	為每個磁碟區建立一個虛擬磁碟檔案。 如果沒有選取此選項，在轉換期間，各個磁碟機會分別對應各自的硬碟代號指派。因此，就會造成多個磁碟機存在於一個虛擬磁碟檔案內部。 附註： 如果磁碟區是在個別的磁碟上，則這個選項就無法使用。
重新命名	可讓您編輯所產生虛擬磁碟檔案的檔案名稱。

表 13-9 轉換為 VMware ESX Server 的虛擬磁碟目的地選項

選項	說明
ESX 伺服器名稱或 IP 位址	可讓您輸入伺服器的名稱或伺服器的IP位址。
使用者名稱	可讓您輸入具有 ESX 伺服器足夠權限的有效管理員使用者名稱。
密碼	可讓您輸入 ESX 伺服器的有效密碼。
虛擬磁碟的目的地	可讓您輸入要放置虛擬磁碟檔案的資料夾路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽至虛擬磁碟的目的地位置。
重新命名	可讓您編輯所產生虛擬磁碟檔案的名稱。
下一步	指定 VMware ESX Server 虛擬磁碟的其他選項。
轉換的暫存位置	可讓您輸入用來作為檔案暫存位置的伺服器名稱或伺服器 IP 位址。
暫存位置憑證	可讓您輸入具有足夠權限的有效管理員使用者名稱和密碼。

請參閱第 166 頁的「[定義虛擬轉換工作](#)」。

一般選項內容

下表說明「一般選項」面板上的內容。此面板可從「[定義虛擬轉換精靈](#)」中找到。

表 13-10 一般選項內容

選項	說明
轉換工作名稱	可讓您輸入虛擬轉換工作的名稱，或者使用預設名稱。
執行 Windows 迷你安裝	<p>當您在復原後重新啟動電腦時，會執行 Windows 迷你安裝。</p> <p>復原期間，會產生編寫一系列對話方塊回應的文字回應檔案。「迷你安裝精靈」啟動時，會尋找此回應以使精靈自動化運作。例如，回應檔案可以將網路卡設定和其他軟體設定自動套用到電腦中。</p> <p>和可能需要長達 60 分鐘或更長時間設定 Windows 的 Windows 歡迎畫面不同，迷你安裝只需花費約六分鐘。接受一般使用者許可協議和輸入產品金鑰等特定資訊，會由使用回應檔案的迷你安裝自動套用。</p> <p>如果您希望在復原時改為產生下列任一種情況，請取消選取此選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 執行 Windows 歡迎畫面而非迷你安裝 ■ 您不希望變更任何「迷你安裝精靈」會於復原時為您變更的可架構選項。這樣可以確保電腦會復原為復原前的原始狀態。 <p>如需迷你安裝的詳細資訊，您可以在 Microsoft 的「說明及支援」網站上搜尋「迷你安裝」。</p>
將虛擬磁碟分割為 2 GB (.vmdk) 檔案	<p>可讓您將虛擬磁碟分割為多個 2 GB .vmdk 檔案。</p> <p>例如，如果您的虛擬磁碟是儲存在 FAT32 磁碟機上，可以使用此選項。如果虛擬磁碟是存放在任何不支援大於 2GB 檔案的檔案系統上，也可以使用此選項。或者，如果要將虛擬磁碟檔案複製到 DVD，但大小超過 DVD 允許的容量。</p> <p>附註：此選項僅適用於 VMware，如果選取「Microsoft 虛擬磁碟」作為轉換格式，則無法使用此選項。</p>

請參閱第 166 頁的「[定義虛擬轉換工作](#)」。

轉換時間選項

下表說明「轉換時間」面板上的選項。此面板可從「定義虛擬轉換精靈」中找到。

表 13-11 每週排程的轉換時間選項

選項	說明
自動轉換最新的復原點 - 每週	使用每週排程將最新的復原點轉換為虛擬磁碟。
預設值	使用預設的轉換排程。
開始時間	可讓您選取開始轉換的時間。
天數	可讓您選取要在每週的哪一天進行轉換。
每天執行一次以上	一天轉換復原點多次。
轉換之間的時間	可讓您選取下一次轉換之前經過的時間長度。
次數	指定在選取的開始時間之後，您要執行轉換的次數。
詳細資料	顯示所選取的轉換時間資訊。

表 13-12 每月排程的轉換時間選項

選項	說明
自動轉換最新的復原點 - 每月	使用每月排程將最新的復原點轉換為虛擬磁碟。
預設值	可讓您使用預設的轉換排程。
開始時間	可讓您選取開始轉換的時間。
月份的天數	可讓您選取要在每月的哪一天進行轉換。
詳細資料	顯示所選取的轉換時間資訊。

表 13-13 只執行一次排程的轉換時間選項

選項	說明
自動轉換最新的復原點 - 只執行一次	在您所指定的日期及時間執行一次轉換。
日期	可讓您選取要執行轉換的天數、月份和年份。
時間	可讓您選取開始轉換的時間。

選項	說明
詳細資料	顯示所選取的轉換時間資訊。

請參閱第 166 頁的「[定義虛擬轉換工作](#)」。

立即執行現有的虛擬轉換工作

建立轉換工作之後，您可以使用「立即執行」，建立一個隨選復原點轉換為虛擬磁碟格式。手動轉換會立即啟動。

立即執行現有的虛擬轉換工作

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理虛擬轉換」。
- 2 選取您想要立即執行的轉換工作名稱。
- 3 在工具列上，按下「立即執行」。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

檢視虛擬轉換工作的內容

您可以使用所選取虛擬轉換工作的「內容」，以檢閱其設定、選項及已指派排程的摘要。

檢視虛擬轉換工作的內容

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理虛擬轉換」。
- 2 選取您想要檢視內容的轉換工作名稱。
- 3 在「任務」功能表上，按下「內容」。
- 4 按下「確定」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

檢視虛擬轉換工作的進度

您可以在虛擬轉換工作執行時檢視其進度，以判斷還需多少時間完成轉換。

檢視虛擬轉換工作的進度

- ◆ 執行下列其中一項動作：

- 在「檢視」功能表上，按下「進度和執行效能」。
- 在「任務」功能表上，按下「執行或管理虛擬轉換」，然後在「檢視」功能表上，按下「進度和執行效能」。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

編輯虛擬轉換工作

您可以編輯現有轉換工作的排程部分，也可以編輯該工作的所有層面。

編輯虛擬轉換工作

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理虛擬轉換」。
- 2 選取您想要編輯的轉換工作名稱。
- 3 執行下列其中一項動作：

變更排程

在工具列上，按下「[變更排程](#)」。

對轉換排程進行變更，然後按下「[確定](#)」。

變更工作設定

在工具列上，按下「[編輯設定](#)」。

在每個精靈窗格中進行所需的變更，然後按下「[完成](#)」。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

刪除虛擬轉換工作

您可以刪除不再需要或不再使用的虛擬轉換工作。

刪除虛擬轉換工作時，並不會將任何復原點或虛擬磁碟從儲存位置刪除。只會刪除轉換工作本身。

刪除虛擬轉換工作

- 1 在「任務」功能表上，按下「執行或管理虛擬轉換」。
- 2 選取一個或多個您想要刪除轉換工作的名稱。
- 3 在工具列上，按下「移除」。
- 4 按下「是」，確認刪除。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換

您可以使用 Symantec System Recovery 將實體電腦的復原點轉換為 VMware 虛擬磁碟。您也可以將復原點轉換為 Microsoft 虛擬磁碟或 VMware ESX Server。虛擬磁碟非常適合作為測試與評估之用。

您可以在軟體相容性清單中找到支援從復原點建立之虛擬磁碟的平台清單。軟體相容性清單可以透過下列 URL 找到：

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17>

您也可以建立將復原點轉換為虛擬磁碟的排程轉換。

請參閱第 166 頁的「[定義虛擬轉換工作](#)」。

執行將復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換

- 1 在「任務」功能表中，按一下「一次性虛擬轉換」。
- 2 按一下您要建立的虛擬磁碟類型和版本 (如果適用)，然後按「下一步」。
- 3 執行下列其中一項動作：
 - 在接近窗格底部的位置按一下「[檢視所有復原點](#)」，然後根據建立日期選取清單中的復原點。
 - 在「[檢視方式](#)」清單中，選取復原點來源。
請參閱第 175 頁的「[來源選項](#)」。

- 4 按「下一步」。
- 5 根據您所選取的虛擬磁碟格式和版本(如果適用)設定虛擬磁碟目的地選項，然後按「下一步」。
請參閱第 177 頁的「[虛擬磁碟目的地選項](#)」。
- 6 設定您所需的一般轉換選項，然後按「下一步」。
請參閱第 179 頁的「[一般選項內容](#)」。
- 7 檢閱您所選取的選項摘要。
如果您需要做任何變更，請按「上一步」。
- 8 按下「完成」。
請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。
請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。
請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。
請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。
請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

來源選項

下表說明「來源」面板上的選項。此面板可從「一次性虛擬轉換精靈」中找到。
請參閱第 174 頁的「[執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換](#)」。

表 13-14 依日期檢視復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依照建立的順序顯示所有發現的復原點。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個日期。 如果未發現復原點且表格中未顯示復原點， 請使用行事曆。
檢視所有復原點	可讓您檢視所有可用的復原點。

表 13-15 依檔案名稱檢視復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	可讓您依照檔案名稱檢視復原點。
檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。

選項	說明
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽外接式(USB)磁碟機上的復原點(.v2i)或增量復原點(.iv2i)檔案。也可以瀏覽網路位置或抽取式媒體。
使用者名稱	如果指定了位於網路路徑中的復原點檔案名稱，請指定使用者名稱。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

表 13-16 依系統檢視復原點時的來源選項

選項	說明
檢視方式 - 系統	可讓您使用目前的系統索引檔，此索引檔位於復原點儲存位置。系統索引檔會顯示一份清單，列出電腦上所有的磁碟機，以及任何相關的復原點，供您從中選擇。 使用系統索引檔可以減少轉換多個復原點所需的時間。建立復原點時，會一併儲存系統索引檔。系統索引檔中包含最新復原點的清單，其中包括每個復原點的原始磁碟機位置。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個系統索引檔日期。如果未發現復原點且表格中未顯示復原點，請使用行事曆。
使用此電腦的最新復原點執行轉換	轉換位於電腦上復原點儲存位置中的最新復原點。 磁碟機、來源檔案(.v2i 和 .iv2i 檔案) 及日期清單是來自最新的系統索引檔(.sv2i)。
使用另一部電腦的復原點執行轉換	轉換位於另一部電腦上的復原點。
瀏覽並選取所需系統的 .sv2i 檔案	指定位於其他位置(例如某個網路位置)的系統索引檔(.sv2i)的路徑。 如果選取儲存在網路上的系統索引檔，系統會提示您輸入網路憑證。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。

選項	說明
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
磁碟機	可讓您根據所選的系統索引檔選取含有要轉換之復原點的磁碟機。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

虛擬磁碟目的地選項

下表說明「虛擬磁碟目的地」面板上的選項。此面板可從「一次性虛擬轉換精靈」中找到。

請參閱第 174 頁的「[執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換](#)」。

表 13-17 轉換為 VMware 虛擬磁碟或 Microsoft 虛擬磁碟的虛擬磁碟目的地選項

選項	說明
虛擬磁碟的資料夾	可讓您輸入要放置虛擬磁碟檔案的資料夾路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽以找出要放置虛擬磁碟檔案的資料夾。
使用者名稱	如果在網路上指定了虛擬磁碟資料夾位置，便可讓您輸入使用者名稱 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

選項	說明
為每個磁碟區建立一個虛擬磁碟	可讓您為每個磁碟區建立一個虛擬磁碟檔案。 如果沒有選取此選項，在轉換期間，各個磁碟機會分別對應各自的硬碟代號指派。因此，就會造成多個磁碟機存在於一個虛擬磁碟檔案內部。 附註： 如果磁碟區是在個別的磁碟上，則這個選項就無法使用。
重新命名	可讓您編輯所產生虛擬磁碟檔案的檔案名稱。

表 13-18 轉換為 VMware ESX Server 的虛擬磁碟目的地選項

選項	說明
ESX 伺服器名稱或 IP 位址	表示伺服器的名稱或伺服器的 IP 位址。
使用者名稱	表示對 ESX 伺服器具有足夠存取權限的有效管理員使用者名稱。
密碼	表示 ESX 伺服器的有效密碼。
虛擬磁碟的目的地	表示要放置虛擬磁碟檔案的資料夾路徑。
瀏覽	可讓您瀏覽至虛擬磁碟的目的地位置。
重新命名	可讓您編輯所產生虛擬磁碟檔案的名稱。
下一步	指定 VMware ESX Server 虛擬磁碟的暫存位置選項。
轉換的暫存位置	可讓您輸入用來作為檔案暫存位置的伺服器名稱或伺服器 IP 位址。
暫存位置憑證	可讓您輸入具有足夠權限的有效管理員使用者名稱和密碼。

請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。

請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。

請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。

請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

一般選項內容

下表說明「一般選項」面板上的內容。此面板可從「一次性虛擬轉換精靈」中找到。

請參閱第 174 頁的「[執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換](#)」。

表 13-19 一般選項內容

選項	說明
執行 Windows 迷你安裝	<p>當您您在復原後重新啟動電腦時，會執行 Windows 迷你安裝。</p> <p>復原期間，會產生編寫一系列對話方塊回應的文字回應檔案。「迷你安裝精靈」啟動時，會尋找此回應以使精靈自動化運作。例如，回應檔案可以將網路卡設定和其他軟硬體設定自動套用到電腦中。</p> <p>和可能需要長達 60 分鐘或更長時間設定 Windows 的 Windows 歡迎畫面不同，迷你安裝只需花費約六分鐘。接受一般使用者許可協議和輸入產品金鑰等特定資訊，會由使用回應檔案的迷你安裝自動套用。</p> <p>如果您希望在復原時改為產生下列任一種情況，請取消選取此選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 執行 Windows 歡迎畫面而非迷你安裝 ■ 您不希望變更任何「迷你安裝精靈」會於復原時為您變更的可架構選項。這樣可以確保電腦會復原為復原前的原始狀態。 <p>如需迷你安裝的詳細資訊，您可以在 Microsoft 的「說明及支援」網站上搜尋「迷你安裝」。</p>
將虛擬磁碟分割為 2 GB (.vmdk) 檔案	<p>將虛擬磁碟分割為多個 2 GB .vmdk 檔案。</p> <p>例如，如果您的虛擬磁碟是儲存在 FAT32 磁碟機上，可以使用此選項。如果虛擬磁碟是存放在任何不支援大於 2GB 檔案的檔案系統上，也可以使用此選項。或者，如果要將虛擬磁碟檔案複製到 DVD，但大小超過DVD 允許的容量。</p> <p>附註：此選項僅適用於 VMware，如果選取「Microsoft 虛擬磁碟」作為轉換格式，則無法使用此選項。</p>

- 請參閱第 172 頁的「[檢視虛擬轉換工作的內容](#)」。
- 請參閱第 173 頁的「[檢視虛擬轉換工作的進度](#)」。
- 請參閱第 173 頁的「[編輯虛擬轉換工作](#)」。
- 請參閱第 172 頁的「[立即執行現有的虛擬轉換工作](#)」。
- 請參閱第 174 頁的「[刪除虛擬轉換工作](#)」。

關於管理檔案和資料夾備份資料

磁碟機備份會擷取整個硬碟，因此，復原點的大小通常會遠遠大於在備份檔案和資料夾期間所擷取的資料大小。不過，檔案和資料夾備份的資料若未經管理，也可能會佔用相當大的磁碟空間。例如，音訊檔案、視訊檔案及相片通常是很大的檔案。

您必須決定要保留多少個備份檔案的版本。這項決定會視您變更檔案內容以及執行備份的頻率而定。

- 請參閱第 180 頁的「[檢視所儲存檔案和資料夾備份的資料量](#)」。
- 請參閱第 180 頁的「[限制要保留的檔案版本數目](#)」。
- 請參閱第 181 頁的「[從檔案和資料夾備份中手動刪除檔案](#)」。
- 請參閱第 181 頁的「[尋找檔案或資料夾的版本](#)」。

檢視所儲存檔案和資料夾備份的資料量

從檢視您目前儲存的檔案和資料夾備份的總資料量開始。

檢視儲存的檔案和資料夾備份的資料量

- 1 在「任務」功能表上，按下「[管理備份目的地](#)」。
- 2 若要選取備用的備份目的地，請在「[磁碟機](#)」清單中選取另一個用來做為備份目的地的磁碟機。
- 3 在「[管理備份目的地](#)」視窗底部附近，檢視「[用於儲存檔案與資料夾的空間](#)」方塊，查看目前已使用的儲存空間大小。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

限制要保留的檔案版本數目

您可以限制保留的備份檔案版本數目，藉此管理檔案和資料夾備份資料。這類維護可以大幅減少所需的磁碟空間量，尤其是在檔案大小相當大的情況下。

限制要保留的檔案版本數目

- 1 在「任務」功能表上，按下「管理備份目的地」。
- 2 按下「設定」。
- 3 選取「限制檔案與資料夾備份的檔案版本」，然後輸入介於 1 到 99 之間的數字。
- 4 您也可以選取「監控用於儲存備份的磁碟空間使用情形」。接著，您可以指定可用磁碟空間總量的限制。
請參閱第 182 頁的「[自動管理備份資料](#)」。
- 5 按下「確定」。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

從檔案和資料夾備份中手動刪除檔案

您可以手動刪除儲存在備份目的地的檔案。

從檔案和資料夾備份中手動刪除檔案

- 1 在「任務」功能表上，按下「復原我的檔案」。
- 2 執行下列其中一項動作：
 - 在「尋找要復原的檔案」方塊中，輸入所要刪除檔案的檔案名稱，然後按下「搜尋」。
 - 如果您不知道檔案名稱，請按下「搜尋」，然後瀏覽檔案。
- 3 按下「檢視所有版本」，以顯示檔案和資料夾資料備份中每個檔案的所有版本。
- 4 選取一或多個要刪除的檔案。
- 5 按下滑鼠右鍵，然後按下「刪除」。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

尋找檔案或資料夾的版本

您可以使用「**Windows 檔案總管**」檢視有關檔案和資料夾備份中所包含之可用版本的資訊。

您可以限制所要儲存之各個檔案和資料夾的版本數量。

請參閱第 180 頁的「[限制要保留的檔案版本數目](#)」。

尋找檔案或資料夾的版本

- 1 開啟「Windows 檔案總管」。
- 2 瀏覽至您確定包含於檔案和資料夾備份中的檔案。
- 3 以滑鼠右鍵按下該檔案，然後按下「顯示版本」。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

自動管理備份資料

Symantec System Recovery 可監控您的備份儲存空間，並且在空間將滿時通知您。此外，還會從超出臨界值的檔案和資料夾備份中，自動刪除舊的復原點以及版本較舊的檔案。如果沒有指定臨界值，Symantec System Recovery 會在磁碟達到總容量的 90% 時通知您。

自動管理備份資料

- 1 在「任務」功能表上，按下「管理備份目的地」。
- 2 選取「限制檔案與資料夾備份的檔案版本」，然後輸入介於 1 到 99 之間的數字。
- 3 選取「監控用於儲存備份的磁碟空間使用情形」。拖曳滑動軸，以限制可用於備份資料的磁碟空間總量。
- 4 執行下列其中一項動作：
 - 如果您只想要在超過儲存體大小時收到通知，而不想要採取任何動作，請選取「當備份儲存體超過臨界值時警告我」。
 - 如果您想讓 Symantec System Recovery 自動管理備份資料而不予以提示，則選取「自動最佳化儲存體」。
- 5 如果要在等到下次執行備份時再套用變更，請選取「將變更延遲到下次備份」。
- 6 按下「確定」。

請參閱第 180 頁的「[關於管理檔案和資料夾備份資料](#)」。

移動備份目的地

您可以變更復原點的備份目的地，並將現有復原點移到新的位置。例如，假設您安裝外接式硬碟機以儲存備份資料，則可以將一或多個備份的備份目的地變更為新磁碟機。

當您選取新位置時，還可以選擇將現有復原點移到新的目的地。您所選取備份的所有未來復原點都會在新位置建立。

附註：您可以將備份目的地移到新的內部硬碟機或外部硬碟機。務必確認已正確安裝或連接磁碟機，再開始進行。

移動備份目的地

- 1 在「任務」功能表上，按下「管理備份目的地」。
- 2 在「管理備份目的地」視窗的「磁碟機」清單中，選取包含要移動之備份目的地的磁碟機。
- 3 按下「移動」。
- 4 在「移動備份目的地」對話方塊中，執行下列其中一項動作：
 - 在「新的備份目的地」方塊中，輸入新備份目的地的路徑。
 - 按下「瀏覽」找出並選取新的備份目的地，然後按下「確定」。
- 5 選取應使用新備份目的地的已定義備份。
取消選取不要移動的已定義備份。
- 6 如果您要使用此目的地作為用於未來定義之任何新備份的預設備份目的地，請選取「儲存為預設的備份目的地」。
- 7 按下「確定」。
- 8 若要將現有復原點移到新的備份目的地，請選取「移動復原點」，然後執行下列其中一項動作：
 - 選取「移動每個備份的最新復原點，並刪除其餘的復原點」。
 - 選取「移動所有復原點到新的目的地」。
- 9 如果您要將檔案和資料夾備份資料移到新的備份目的地，請按下「移動檔案備份資料」。
如果在原始備份目的地中找不到檔案和資料夾的任何備份資料，則無法使用「移動檔案備份資料」選項。
- 10 按下「確定」。

請參閱第 180 頁的「關於管理檔案和資料夾備份資料」。

復原檔案、資料夾或整部磁碟機

本章包含以下主題：

- [關於復原遺失的資料](#)
- [使用檔案和資料夾備份資料復原檔案和資料夾](#)
- [使用復原點復原檔案和資料夾](#)
- [關於開啟儲存在復原點中的檔案和資料夾](#)
- [關於尋找您所要的檔案或資料夾](#)
- [復原次要磁碟機](#)
- [自訂磁碟機的復原](#)
- [關於使用 LightsOut Restore 從遠端位置還原電腦](#)

關於復原遺失的資料

Symantec System Recovery 可以使用復原點或檔案和資料夾備份資料，還原遺失的檔案、資料夾或整個磁碟機。

您必須擁有復原點或檔案和資料夾備份資料，才能復原遺失的檔案和資料夾。並且您必須擁有復原點才能復原整個磁碟機。您可以復原對遺失的檔案或資料夾所做的最新變更。不過，您的備份資料至少必須與遺失的檔案或資料夾的變更一致。

請參閱第 186 頁的「[使用檔案和資料夾備份資料復原檔案和資料夾](#)」。

請參閱第 187 頁的「[使用復原點復原檔案和資料夾](#)」。

使用檔案和資料夾備份資料復原檔案和資料夾

如果您之前定義了檔案和資料夾備份，而現在需要復原檔案，您便可以從最近的檔案和資料夾備份進行復原。

Symantec System Recovery 包含搜尋工具，可協助您找到要復原的檔案。

請參閱第 185 頁的「[關於復原遺失的資料](#)」。

使用檔案和資料夾備份資料來復原檔案和資料夾

- 1 在「任務」功能表上，按下「復原我的檔案」。
- 2 在「復原我的檔案」對話方塊的左窗格中，選取「檔案和資料夾」作為搜尋方法。
- 3 執行下列其中一項動作：
 - 在「尋找要復原的檔案」搜尋方塊中，輸入要還原之檔案或資料夾的完整名稱或部分名稱。按下「搜尋」。
例如：輸入 **recipe**。這會找出名稱中包含 **recipe** 這個詞的所有檔案或資料夾，例如 Chocolate Cheesecake Recipes.doc、Cathy Read Recipes.xls、Recipes for Success.mp3 等。
 - 按下「進階搜尋」，輸入搜尋準則，然後按下「搜尋」。
若要返回標準搜尋文字方塊，請按下「基本搜尋」。
- 4 在搜尋結果清單方塊中，選取要還原的檔案。
- 5 按下「復原檔案」。
- 6 在「復原我的檔案」對話方塊中，執行下列其中一項動作：
 - 按下「原始資料夾」，將檔案還原到備份時檔案所在位置的同一個資料夾。如果您要取代原始檔案，請選取「覆寫現有的檔案」。如果您未選取此選項，檔案名稱後面會加上一個數字，原始檔案則維持不變。

注意：「覆寫現有的檔案」選項會將原始檔案取代為您要還原的檔案。或者，它會取代該位置中目前以相同名稱儲存的檔案。

- 按下「桌面上的已復原的檔案資料夾」，將檔案還原到 Windows 桌面上的「已復原的檔案」資料夾。
Symantec System Recovery 會在還原期間建立此資料夾。
 - 按下「替代資料夾」，並輸入要將檔案還原到其中的位置路徑。
- 7 按下「復原」。

- 8 如果系統提示您取代現有檔案，則按下「是」。請務必確定要復原的檔案是您所需的檔案。
- 9 按下「確定」。

請參閱第 187 頁的「[使用復原點復原檔案和資料夾](#)」。

使用復原點復原檔案和資料夾

如果您已定義且執行磁碟機備份，則您可以使用復原點還原檔案或資料夾。

請參閱第 185 頁的「[關於復原遺失的資料](#)」。

使用復原點還原檔案和資料夾

- 1 在「任務」功能表上，按下「復原我的檔案」
- 2 在「復原我的檔案」對話方塊的左窗格中，選取「復原點」作為搜尋方法。
- 3 如果您要使用的復原點與在「復原點」對話方塊中選取的復原點不同，則按下「變更」。找出要使用的復原點，然後按下「確定」。

請參閱第 188 頁的「[選取復原點選項](#)」。

附註：如果 Symantec System Recovery 找不到任何復原點，便會自動開啟「[選取復原點](#)」對話方塊。

- 4 在「尋找要復原的檔案」欄位中，輸入要還原之檔案或資料夾的完整名稱或部分名稱，然後按下「搜尋」。

例如：輸入 **recipe**。這會找出名稱中包含 recipe 這個詞的所有檔案或資料夾，例如 Chocolate Cheesecake Recipes.doc、Cathy Read Recipes.xls、Recipes for Success.mp3 等。

- 5 在「名稱」表格中，選取要還原的檔案。
- 6 按下「復原檔案」。
- 7 在「復原我的檔案」對話方塊中，選取所需選項。

請參閱第 189 頁的「[復原我的檔案選項](#)」。

- 8 按下「復原」。
- 9 如果系統提示您取代現有檔案，則按下「是」。請務必確定要復原的檔案是您所需的檔案。
- 10 按下「確定」。

請參閱第 186 頁的「[使用檔案和資料夾備份資料復原檔案和資料夾](#)」。

選取復原點選項

下表說明「選取復原點」對話方塊上的選項。此對話方塊可以從「復原我的檔案」對話方塊中找到。

表 14-1 依日期檢視復原點時的選取復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依照建立的順序顯示所有發現的復原點。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個日期。 如果未發現復原點且表格中未顯示復原點， 請使用行事曆。
檢視所有復原點	可讓您檢視所有可用的復原點。

表 14-2 依檔案名稱檢視復原點時的選取復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	可讓您依照檔案名稱檢視復原點。
檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽外接式(USB)磁碟機上的復原點(.v2i)或增量復原點(.iv2i)檔案。也可以瀏覽網路位置或抽取式媒體。
使用者名稱	如果指定了位於網路路徑中的復原點檔案名稱，請指定使用者名稱。 請參閱第 75 頁的「關於網路憑證」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

表 14-3 依系統檢視復原點時的選取復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 系統	使用目前的系統索引檔，此索引檔位於復原點儲存位置。系統索引檔會顯示一份清單，列出電腦上所有的磁碟機，以及任何相關的復原點，供您從中選擇。 使用系統索引檔可以減少轉換多個復原點所需的時間。建立復原點時，會一併儲存系統索引檔。系統索引檔中包含最新復原點的清單，其中包括每個復原點的原始磁碟機位置。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個系統索引檔日期。如果未發現復原點且表格中未顯示復原點，請使用行事曆。
使用此電腦的最新復原點	還原位於電腦上復原點儲存位置中的最新復原點。 磁碟機、來源檔案 (.v2i 和 .iv2i 檔案) 及日期清單是來自最新的系統索引檔 (.sv2i)。
使用另一個系統索引 (.sv2i) 檔	還原位於另一部電腦上的復原點。
瀏覽並選取所需系統的 .sv2i 檔案	指定位於其他位置 (例如某個網路位置) 的系統索引檔 (.sv2i) 的路徑。 如果選取儲存在網路上的系統索引檔，系統會提示您輸入網路憑證。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
磁碟機	可讓您根據所選的系統索引檔選取含有要還原之復原點的磁碟機。

請參閱第 187 頁的「[使用復原點復原檔案和資料夾](#)」。

復原我的檔案選項

下表說明「復原我的檔案」對話方塊上的選項。此對話方塊可以從「復原我的檔案」主對話方塊中找到。

表 14-4 復原我的檔案選項

選項	說明
原始資料夾	將檔案復原至其備份時所在的原始資料夾。
桌面上的新資料夾（「復原的檔案」）	將檔案復原到 Windows 桌面上新建立的新資料夾（名為「復原的檔案」）中。
替代資料夾	指定要將檔案還原到其中的替代位置路徑。

請參閱第 187 頁的「[使用復原點復原檔案和資料夾](#)」。

關於開啟儲存在復原點中的檔案和資料夾

如果您不確定要還原哪些檔案，可以使用 **Recovery Point Browser** 尋找、開啟並檢視其內容。您也可以從該處使用 **Recovery Point Browser** 還原檔案和資料夾。

請參閱第 153 頁的「[開啟和還原復原點內的檔案](#)」。

關於尋找您所要的檔案或資料夾

如果您瀏覽整個復原點都找不到要還原的檔案或資料夾，可以使用「**瀏覽**」功能。此功能會指派磁碟機代號給復原點（掛載復原點），如同工作磁碟機一樣。接著，您就可以使用「**Windows 檔案總管**」的搜尋功能搜尋檔案。您可以拖放檔案進行還原。

請參閱第 151 頁的「[關於瀏覽復原點](#)」。

復原次要磁碟機

如果您遺失次要磁碟機上的資料，可以使用該磁碟機現有的復原點來還原資料。次要磁碟機是指有安裝作業系統以外的磁碟機。

附註：您可以復原系統磁碟機（通常為磁碟機 C）。

例如，假設您的電腦有 D 磁碟機且資料已遺失，可以將 D 磁碟機還原回較早的日期和時間。

請參閱第 203 頁的「[關於復原電腦](#)」。

若要復原磁碟機，您必須擁有一個復原點，其中包括要復原的磁碟機。如果您不確定，請檢視「狀態」頁面判斷哪些復原點可供使用。

請參閱第 131 頁的「[關於狀態頁面上的圖示](#)」。

附註：在進行之前，請先關閉要還原之磁碟機上任何開啟中的應用程式和檔案。

警告：復原磁碟機時，復原點中的資料會取代磁碟機中的所有資料。使用復原點復原磁碟機的當日以後，任何對磁碟機資料所進行的變更都會遺失。例如，如果於建立復原點後在磁碟機上建立新檔案，則不會復原新檔案。

復原次要磁碟機

- 1 在「任務」功能表上，按下「復原我的電腦」。
 - 2 選取復原點。
- 請參閱第 191 頁的「[復原我的電腦選項](#)」。
- 3 按下「立即復原」。
 - 4 按下「確定」。
 - 5 按下「是」。

請參閱第 193 頁的「[自訂磁碟機的復原](#)」。

復原我的電腦選項

下表說明「復原我的電腦」對話方塊上的選項。

表 14-5 依日期檢視復原點時的復原我的電腦選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依照建立的順序顯示所有發現的復原點。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個日期。 如果未發現復原點且表格中未顯示復原點， 請使用行事曆。
檢視所有復原點	可讓您檢視所有可用的復原點。

表 14-6 依檔案名稱檢視復原點時的復原我的電腦選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	依照檔案名稱檢視復原點。
檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。

選項	說明
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽外接式(USB)磁碟機上的復原點(.v2i)或增量復原點(.iv2i)檔案。也可以瀏覽網路位置或抽取式媒體。
使用者名稱	如果指定了位於網路路徑中的復原點檔案名稱，請指定使用者名稱。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

表 14-7 依系統檢視復原點時的復原我的電腦選項

選項	說明
檢視方式 - 系統	使用目前的系統索引檔，此索引檔位於復原點儲存位置。系統索引檔會顯示一份清單，列出電腦上所有的磁碟機，以及任何相關的復原點，供您從中選擇。 使用系統索引檔可以減少轉換多個復原點所需的時間。建立復原點時，會一併儲存系統索引檔。系統索引檔中包含最新復原點的清單，其中包括每個復原點的原始磁碟機位置。
日期	可讓您使用下拉式行事曆選取另一個系統索引檔日期。如果未發現復原點且表格中未顯示復原點，請使用行事曆。
使用此電腦的最新復原點	還原位於電腦上復原點儲存位置中的最新復原點。 磁碟機、來源檔案(.v2i 和 .iv2i 檔案) 及日期清單是來自最新的系統索引檔(.sv2i)。
使用另一個系統索引 (.sv2i) 檔	還原位於另一部電腦上的復原點。
瀏覽並選取所需系統的 .sv2i 檔案	指定位於其他位置(例如某個網路位置)的系統索引檔(.sv2i)的路徑。 如果選取儲存在網路上的系統索引檔，系統會提示您輸入網路憑證。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。

選項	說明
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式(USB)磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
磁碟機	可讓您根據所選的系統索引檔選取含有要還原之復原點的磁碟機。

請參閱第 190 頁的「[復原次要磁碟機](#)」。

請參閱第 193 頁的「[自訂磁碟機的復原](#)」。

自訂磁碟機的復原

您可以設定各種選項以自訂磁碟機的復原。

自訂磁碟機復原

- 在「任務」功能表上，按下「[復原我的電腦](#)」。
- 選取一個復原點，然後按下「[立即復原](#)」。
- 在「[復原我的電腦](#)」對話方塊中，按下「[自訂還原](#)」以啟動「[復原磁碟機精靈](#)」。
- 在精靈的「[歡迎使用](#)」面板上，按「[下一步](#)」。
- 在「[要還原的復原點](#)」面板中，設定所需的選項。
請參閱第 194 頁的「[要還原的復原點選項](#)」。
- 在「[目標磁碟機](#)」面板中，選取一部或多部要還原的磁碟機，然後按「[下一步](#)」。
如果磁碟機沒有足夠的可用空間可還原復原點，請按下 **Shift**。選取同一個硬碟上多個鄰近的目的地。
- 如果復原點有密碼保護，請在「[密碼](#)」對話方塊中輸入密碼，然後按下「[確定](#)」。
- 在「[復原選項](#)」面板中，選取所需的還原選項。
請參閱第 194 頁的「[「復原」選項](#)」。

可用選項會視您選取的還原目的地而定。

9 按「下一步」，然後檢閱您的選取項目。

10 按下「完成」，然後再按「是」。

有時候精靈會無法鎖定磁碟機，以便在 Windows 中執行復原(通常是由於有程式正在使用磁碟機)。在這種情況下，請確定該磁碟機未處於使用中狀態。例如，關閉任何可能使用磁碟機的檔案或應用程式，然後按下「重試」。

如果「重試」選項失敗，請按下「略過」，嘗試強制鎖定磁碟機。如果「略過」失敗，系統可能會提示您放入 Symantec System Recovery Disk。接著，您必須手動啟動復原環境才能完成復原。完成復原時，電腦會自動重新啟動。

請參閱第 190 頁的「[復原次要磁碟機](#)」。

要還原的復原點選項

下表說明「要還原的復原點」面板上的選項。此面板可從「[復原磁碟機精靈](#)」中找到。

表 14-8 要還原的復原點選項

選項	說明
復原點檔案名稱	指定用來復原磁碟機的復原點。 您可以使用已新增至此欄位的復原點，或瀏覽不同的復原點。
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽外接式(USB)磁碟機上的復原點(.v2i)或增量復原點(.iv2i)檔案。也可以瀏覽網路位置或抽取式媒體。
使用者名稱	如果指定了位於網路路徑中的復原點檔案名稱，請指定使用者名稱。 請參閱第 75 頁的「 關於網路憑證 」。
密碼	指定網路路徑的密碼。

請參閱第 193 頁的「[自訂磁碟機的復原](#)」。

「復原」選項

下表說明「復原選項」面板上的選項。此面板可從「[復原磁碟機精靈](#)」中找到。

表 14-9 「復原」選項

選項	說明
在還原前驗證復原點	在還原前先驗證復原點是有效的還是已損毀。此選項可能會大幅增加完成復原所需的時間。
檢查檔案系統錯誤	還原復原點後，會檢查還原的磁碟機中是否有錯誤。
重新調整已還原磁碟機的大小	自動擴展磁碟機，以佔用目標磁碟機的剩餘未配置空間。
將磁碟機設定為作用中 (以啟動作業系統)	將已還原的磁碟機設定為作用中分割區(例如電腦從中啟動的磁碟機)。如果您要還原安裝作業系統的磁碟機，可使用此選項。
還原原始的磁碟特徵	還原硬碟的原始實體磁碟特徵。 磁碟特徵屬於 Symantec System Recovery 支援的所有 Windows 作業系統的一部份。使用硬碟時需要磁碟特徵。 如果下列任一情況為真，請選取此選項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 您的電腦不使用一般磁碟機代號(例如不使用 C、D、E 等的指派代號)。 ■ 您會將復原點還原到新的空硬碟。
主要分割區	由於硬碟限制為四個主要分割區，如果磁碟機具有四個或更多分割區，便可使用此選項。
邏輯分割區	如果您需要四個以上的分割區，可使用此選項。您最多可以有三個主要分割區，加上任意數目的邏輯分割區，總和不超過硬碟的大小上限。
磁碟機代號	讓您指派磁碟機代號給分割區。

請參閱第 193 頁的「[自訂磁碟機的復原](#)」。

關於使用 LightsOut Restore 從遠端位置還原電腦

Symantec System Recovery LightsOut Restore 可讓管理員從遠端位置還原電腦。不論電腦的狀態為何，如果電腦的檔案系統完好無缺，都可以運作。

例如，假設您正在巴哈馬群島渡假，而您在溫哥華的網路上有一台電腦當機。您可以使用伺服器的遠端連線功能，從遠端位置連線至該電腦。您可以遠端存取 Symantec

System Recovery Disk，在復原環境內啟動電腦。接著，您可以使用 Symantec System Recovery Disk 還原檔案或整個系統分割區。

LightsOut Restore 會直接在系統分割區的檔案系統上安裝一個自訂版本的 Symantec System Recovery Disk。接著，它會將 Symantec System Recovery Disk 開機選項置於「**Windows 開機**」功能表中。只要選取開機功能表選項，電腦就會直接開機進入 Symantec System Recovery Disk。它會使用系統分割區上安裝的檔案。

LightsOut Restore 使用 Symantec pcAnywhere 技術，並且使用「Windows 開機」功能表，以及 RILO 和 DRAC 等硬體裝置。這些功能經過結合，能夠讓管理員在開機程序期間從遠端控制系統。

當自訂的 Symantec System Recovery Disk 在執行 LightsOut Restore 的過程中啟動時，您可以讓系統自動啟動 pcAnywhere 精簡型被控端。接著，您可以從遠端位置使用 Symantec pcAnywhere 連線至精簡型被控端。

在設定 LightsOut Restore 並新增開機功能表選項後，您可以使用硬體裝置，遠端連線至系統。連線後，就可以開啟或重新啟動系統，進入 Symantec System Recovery Disk。

附註：如果您使用 Microsoft BitLocker 來保護磁碟機上的資料，請注意 LightsOut Restore 無法在使用 BitLock 鎖定的磁碟機上運作。因此，如果您使用「BitLock」鎖定系統磁碟機，便無法使用 LightsOut Restore 復原磁碟機。

請參閱第 196 頁的「[關於設定及使用 LightsOut Restore](#)」。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

關於設定及使用 LightsOut Restore

設定 LightsOut Restore 之前，請先詳閱下列資訊：

附註：如果您使用 Microsoft 的「BitLocker 磁碟機加密」將磁碟機上的資料加密，請注意 LightsOut Restore 無法在加密的磁碟機上運作。您必須先關閉 BitLocker，然後將磁碟機解密，才能在磁碟機上使用 LightsOut Restore。

- 在您用於管理的中央電腦(例如服務台電腦)上安裝授權版的 Symantec pcAnywhere。
- 確認您的所有伺服器都可以透過硬體裝置(如 RILO 或 DRAC)進行遠端管理。
- 在要保護的伺服器上安裝 Symantec System Recovery，然後定義並執行備份來建立復原點。
- 執行「[安裝 LightsOut Restore](#)」精靈，直接將自訂的 Symantec System Recovery Disk 安裝到電腦的本機檔案系統。

此精靈會在「**Windows 開機**」功能表中建立一個項目，可用來開機到 Symantec System Recovery Disk。

附註：LightsOut Restore 只適用於主要的作業系統上，不適用於多重開機電腦（例如，從同一個分割區可啟動多個作業系統的電腦）。LightsOut Restore 只能從開機功能表存取。如果檔案系統損毀，而且您無法存取開機功能表，則必須從 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

附註：至少需要 1 GB 記憶體才能執行 LightsOut Restore 功能。

- 請使用 RILO 或 DRAC 裝置連線到遠端伺服器，以便從遠端位置復原系統或檔案。然後，您就可以啟動系統或重新啟動。
- 在遠端伺服器啟動的同時，請開啟開機功能表，然後選取您先前為 Symantec System Recovery Disk 提供的名稱。
遠端伺服器會開機進入 Symantec System Recovery Disk，而透過 RILO 或 DRAC 的連線就會中斷。如果您在「**安裝 LightsOut Restore**」精靈期間就已進行相關設定，pcAnywhere 精簡式被控端就會自動啟動。
- 請使用 Symantec pcAnywhere 連線到在遠端伺服器上等待的 pcAnywhere 精簡型被控端。
- 利用 pcAnywhere 的方式，使用 Symantec System Recovery Disk 還原個別檔案或整個磁碟機。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

設定 LightsOut Restore

您必須在要保護的電腦上執行「**LightsOut Restore 精靈**」。「**安裝 LightsOut Restore 精靈**」會將一套自訂版本的 Symantec System Recovery Disk 安裝到電腦的本機檔案系統。此精靈會在「**Windows 開機**」功能表中建立一個項目，讓您用來開機進入 LightsOut Restore。

如果您需要編輯組態設定，可再次執行「**安裝 LightsOut Restore 精靈**」。或者，如果您需要重建現有的自訂 Symantec System Recovery Disk，則再次執行精靈。

設定 LightsOut Restore

- 1 將 Symantec System Recovery Disk 放入媒體磁碟機中。
- 2 啟動 Symantec System Recovery。
- 3 在「任務」功能表上，按下「**安裝 LightsOut Restore**」，然後按「下一步」。
- 4 在「來源位置」面板上，指定路徑或瀏覽到您放置 Symantec System Recovery Disk 的媒體磁碟機，然後按「下一步」。

- 5 在「要加入的驅動程式」面板上，檢閱要包含任何儲存或網路驅動程式的清單，然後按「下一步」。

請參閱第 198 頁的「[要加入的驅動程式選項](#)」。
 - 6 在「啟動選項」面板上，指定所需的 Symantec System Recovery Disk 啟動選項，然後按「下一步」。

請參閱第 199 頁的「[啟動選項](#)」。
 - 7 在「選項」面板上，選取所需選項，然後按「下一步」。

請參閱第 199 頁的「[Symantec System Recovery Disk 的 LightsOut Restore 選項](#)」。
 - 8 在「授權」面板上，指定您要如何在自訂復原環境中啟動授權功能(例如稱為「備份我的電腦」的離線影像功能)。

請參閱第 201 頁的「[授權選項](#)」。
 - 9 按「下一步」。
 - 10 請按下「完成」以便在您的電腦上設定 LightsOut Restore。

在設定結束時，您應對 LightsOut Restore 進行測試。
 - 11 為了確保您在需要時可以使用 LightsOut Restore 功能，請按下「是」。
 - 12 按下「是」重新啟動電腦。
- 請參閱第 196 頁的「[關於設定及使用 LightsOut Restore](#)」。

要加入的驅動程式選項

下表說明「LightsOut Restore 精靈」中「要加入的磁碟機」面板上的選項。

表 14-10 要加入的驅動程式選項

選項	說明
儲存裝置和網路驅動程式	可讓您檢視要加入的任何儲存裝置或網路驅動程式的清單。
新增	可讓您新增其他驅動程式。 您指定的位置應該包含您要新增之驅動程式的已完全解壓縮的安裝套件。如果遺漏了一個以上的儲存裝置或網路驅動程式，您必須為每個遺漏的驅動程式各自重新執行「安裝 LightsOut Restore 精靈」。
移除	刪除不需要的驅動程式。
重設	將清單重設為驅動程式的原始清單。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

啟動選項

下表說明「LightsOut Restore 精靈」中「啟動選項」面板上的選項。

表 14-11 啟動選項

選項	說明
時區	設定 LightsOut Restore 內部使用的時區。
顯示語言	設定 LightsOut Restore 預設的顯示語言。
鍵盤配置	可讓您選取執行 LightsOut Restore 時使用的預設鍵盤配置。
開機功能表標籤	表示您要在 LightsOut Restore 的「Windows 開機」功能表上顯示的標題。
顯示開機功能表的時間	指定開機功能表顯示的時間長度(以秒為單位)。 預設為 10 秒。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

Symantec System Recovery Disk 的 LightsOut Restore 選項

下表說明「LightsOut Restore 精靈」的「選項」面板選項。

表 14-12 Symantec System Recovery Disk 的 LightsOut Restore 選項

選項	說明
自動啟動網路服務	透過 LightsOut Restore 復原電腦時自動啟動網路。
動態 IP	完全不需要額外的網路組態即可連線到網路。如果知道在還原時網路上會有 DHCP 伺服器可用，也可使用此選項。
靜態 IP	以特定的網路接器及特定的位址設定連線到網路。如果知道在復原時網路上不會有 DHCP 伺服器(或者 DHCP 伺服器可能無法使用)，您應該按下此選項。

選項	說明
自動啟動 Symantec pcAnywhere	啟動「賽門鐵克復原環境」時，自動啟動 Symantec pcAnywhere 精簡式被控端。這個選項適用於系統復原的疑難排解。
架構	讓您架構 Symantec pcAnywhere 選項。 請參閱第 200 頁的「 架構 Symantec pcAnywhere 選項 」。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

架構 Symantec pcAnywhere 選項

下表說明「LightsOut Restore 精靈」中「選項」面板上的選項。

表 14-13 架構 Symantec pcAnywhere 選項

選項	說明
使用者名稱	表示讓 pcAnywhere 驗證的使用者名稱。
密碼	表示讓 pcAnywhere 驗證的密碼。
確認密碼	可讓您重新輸入供 pcAnywhere 驗證的密碼。
主機名稱	表示主機用的名稱。 這個方塊留白，就會將主機名稱設定為與電腦名稱相同。
加密層級	將主機和遠端電腦之間的資料流加密。
加密層級-無	指定不加密主機與遠端電腦之間的資料流。
加密層級-pcAnywhere	使用數學演算法攪亂資料，如此第三方便不容易解譯。 在 pcAnywhere 支援的任何作業系統上都提供此選項。
加密層級-對稱式	使用密碼編譯金鑰為資料編碼與解碼。 任何支援 Microsoft CryptoAPI 的 Windows 作業系統都提供此選項。

請參閱第 199 頁的「[Symantec System Recovery Disk 的 LightsOut Restore 選項](#)」。

授權選項

下表說明「LightsOut Restore 精靈」中「**授權**」面板上的選項。

表 14-14 授權選項

選項	說明
使用在此電腦上啟用的授權碼	使用已啟用的產品授權碼來啟用自訂 Symantec System Recovery Disk 中的功能。授權碼必須已存在於您要還原的電腦上。
使用下列授權碼	輸入產品授權碼來啟用自訂 Symantec System Recovery Disk 中的功能。
出現要求授權碼的提示	在您要啟用自訂 Symantec System Recovery Disk 中的功能時，提示您輸入產品授權碼。

請參閱第 197 頁的「[設定 LightsOut Restore](#)」。

復原電腦

本章包含以下主題：

- 關於復原電腦
- 關於復原整合可延伸韌體介面 (UEFI) 式電腦
- 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦
- 檢查硬碟是否有錯誤以準備復原電腦
- 復原電腦
- 從虛擬磁碟檔案復原電腦
- 關於使用不同硬體復原至電腦
- 使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾
- 使用 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦上的檔案和資料夾
- 關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具
- 檢視復原點的內容
- 檢視復原點內磁碟機的內容
- 關於支援公用程式

關於復原電腦

如果 Windows 無法啟動，或者未能正常運作，您仍然可以復原您的電腦。您可以使用 Symantec System Recovery Disk 以及可用的復原點，或是使用從復原點建立的虛擬磁碟。

附註：如果可以啟動 Windows，而且所要還原的磁碟機是非作業系統磁碟機時，您就可以在 Windows 內還原磁碟機。

Symantec System Recovery Disk 可讓您執行提供 Symantec System Recovery 復原功能之暫時存取權的復原環境。例如，您可以存取 Symantec System Recovery 的復原功能，將電腦重新啟動至其先前的可用狀態。

附註：如果您是從電腦製造商處購買 Symantec System Recovery，復原環境中的某些功能可能無法使用。例如，如果製造商已在您電腦的硬碟上安裝了復原環境。該製造商可能也會指派用於啟動復原環境的鍵盤按鍵。

當您重新啟動電腦時，請注意電腦螢幕上的指示，或參閱製造商的指示。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 204 頁的「[關於復原整合可延伸韌體介面 \(UEFI\) 式電腦](#)」。

關於復原整合可延伸韌體介面 (UEFI) 式電腦

Symantec System Recovery Disk 可讓您復原使用整合可延伸韌體介面 (UEFI) 標準的電腦。不過，當您復原 UEFI 式電腦時，請考慮下列幾點：

- 您必須使用 64 位元版本的 Symantec System Recovery Disk 啟動 UEFI 式電腦。
- 當您啟動 UEFI 式電腦時，請確定系統磁碟機和開機磁碟機位於 GPT 磁碟上。同樣地，當您啟動 BIOS 式電腦時，系統磁碟機和開機磁碟機必須位於 MBR 磁碟上。
- 您無法將 UEFI 式電腦的開機分割區和系統分割區的備份還原到 BIOS 式電腦。UEFI 式電腦的備份必須還原到 GPT 磁碟。同樣地，您無法將 BIOS 式電腦的開機分割區和系統分割區的備份還原到 UEFI 式電腦。BIOS 式電腦的備份必須還原到 MBR 磁碟。

附註：使用 Symantec System Recovery Disk 復原電腦時，系統會顯示備份的韌體類型。視備份的韌體類型而定，將備份還原到適當的磁碟 (GPT 或 MBR)。

- 如果您的電腦同時支援 UEFI 和 BIOS 韌體，而您以 UEFI 模式備份電腦，就必須使用 UEFI 韌體啟動電腦。
- 當您復原 UEFI 式電腦時，請勿在「復原我的電腦」精靈的「編輯目標磁碟機和選項」面板上選取下列選項：
 - 將磁碟機設定為作用中 (以啟動作業系統)
 - 還原主要開機記錄

這些選項僅適用於 MBR 式磁碟，不適用於 GPT 式磁碟。

- 當您復原 UEFI 式電腦時，您必須先還原 EFI 系統分割區 (如果不存在)。
- 當您復原 UEFI 式電腦時，系統會建立空的 MSR 分割區 (如果不存在)。
- 您無法將 UEFI 式電腦的開機磁碟區和系統磁碟區復原到動態磁碟。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦

Symantec System Recovery Disk 可讓您啟動無法再執行 Windows 作業系統的電腦。Symantec System Recovery Disk 隨附於 Symantec System Recovery。當您使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦時，便會啟動簡易版的 Windows，並執行復原環境。在復原環境中，您可以存取 Symantec System Recovery 的復原功能。

附註：視您購買的產品版本而定，Symantec System Recovery Disk 可能包含在您的產品DVD中，或是在單獨的DVD內。您應該將包含 Symantec System Recovery Disk 的DVD放在安全地方。

附註：執行 Symantec System Recovery Disk 最少需要 1 GB 的 RAM。如果配置您的電腦的視訊卡共享您的電腦的 RAM，您也許需要超過 RAM 1 GB。

使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦

- 1 如果您的復原點儲存在 USB 裝置上，請立即連接該裝置(例如外接式硬碟機)。

附註：您應先連接裝置，再重新啟動電腦。否則，Symantec System Recovery Disk 可能無法偵測到該裝置。

- 2 請將包含 Symantec System Recovery Disk 的 DVD 放入電腦的媒體磁碟機。如果您的 Symantec System Recovery Disk 位於 USB 裝置上，請將 USB 裝置插入電腦的媒體磁碟機中。

如果電腦製造商已經安裝 Symantec System Recovery，則復原環境可能已安裝在電腦的硬碟上。請查看電腦重新啟動後，螢幕上所出現的畫面指示，或參閱製造商的說明文件。

- 3 重新啟動電腦。

如果您無法從DVD或USB裝置啟動電腦，則可能需要變更電腦上的啟動設定。請參閱第 206 頁的「[架構電腦以從 CD/DVD 或 USB 裝置啟動](#)」。

- 4 看到「按任意鍵從 CD/DVD 或 USB 裝置開機」提示時，立即按下任意鍵啟動 Symantec System Recovery Disk。

附註：您必須注意此提示。它可能一閃而過。如果您錯過提示，則必須再次重新啟動電腦。

- 5 閱讀授權許可協議，然後按下「接受」。

如果拒絕，您便無法啟動 Symantec System Recovery Disk，而且電腦會重新啟動。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

架構電腦以從 CD/DVD 或 USB 裝置啟動

您的 Symantec System Recovery Disk 可能在 CD/DVD 或 USB 裝置上。因此，若要執行 Symantec System Recovery Disk，您必須可以使用 CD/DVD 或 USB 裝置啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

架構電腦以從 CD/DVD 或 USB 裝置啟動

- 1 啟動電腦。
- 2 電腦啟動時，請注意螢幕底部告訴您如何存取 BIOS/UEFI 設定的提示。
通常，您需要按 **Delete** 鍵或功能鍵來啟動電腦的 BIOS/UEFI 程式。
- 3 在 **BIOS/UEFI setup** 視窗中，選取 **Boot Sequence**，然後按 **Enter**。
- 4 按照螢幕上的指示將 CD/DVD 或 USB 裝置設定為清單中第一個啟動的裝置。
- 5 將 Symantec System Recovery Disk CD/DVD 放入媒體磁碟機。如果 Symantec System Recovery Disk 是在 USB 裝置上，請將 USB 裝置插入媒體磁碟機。

附註：視您購買的產品版本而定，Symantec System Recovery Disk 可能包含在您的產品 DVD 中，或是在單獨的 DVD 內。您應該將包含 Symantec System Recovery Disk 的 DVD 放在安全地方。如果您遺失 DVD 且擁有一台 DVD 燒錄機，便可以建立一片新光碟。

- 6 儲存變更並結束 BIOS/UEFI 設定，以新的設定重新啟動電腦。
- 7 按任意鍵啟動 Symantec System Recovery Disk。

當您啟動含有 Symantec System Recovery Disk CD/DVD 或 USB 裝置的電腦時，您會看到「按任意鍵從 CD/DVD 或 USB 裝置開機」的提示。如果您在五秒內沒有按任意鍵，電腦會嘗試從下一個啟動裝置啟動。

附註：電腦啟動時請仔細觀看。如果您錯過提示，您必須再重新啟動電腦。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

檢查硬碟是否有錯誤以準備復原電腦

如果您懷疑硬碟已損壞，則可以檢查其是否有錯誤。

檢查硬碟是否有錯誤以準備復原電腦

- 1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

- 2 在 Symantec System Recovery Disk 的「分析」面板中，按下「[檢查硬碟的錯誤](#)」。
- 3 選取要檢查的磁碟機。
- 4 選取下列任何一個選項。

■ [自動修復檔案系統錯誤](#)

修正選定磁碟上的錯誤。若未選取此選項，則會顯示錯誤，但不會進行修正。

■ [尋找並修正損壞的磁區](#)

尋找損壞的磁區，並復原可讀取的資訊。

- 5 按下「[啟動](#)」。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

復原電腦

您可以從稱為 Symantec System Recovery Disk 的復原環境中還原您的電腦。如果您有要復原的硬碟復原點，您便可以完整還原您的電腦。或者，您可以將另一個硬碟復原至復原點建立時的狀態。

附註：如果您將復原點還原至使用不同硬體的電腦，會為您自動啟用 Restore Anyware 功能。

請參閱第 217 頁的「[透過 Restore Anyware 還原電腦](#)」。

復原電腦

- 1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

- 2 在 Symantec System Recovery Disk 的「首頁」面板上，按下「復原我的電腦」。

如果您的復原點儲存在媒體上，並且只有一個媒體磁碟機，現在您可以退出 Symantec System Recovery Disk。插入包含您的復原點的 CD/DVD 或 USB 裝置。

- 3 在精靈的「歡迎」頁面上，按「下一步」。

- 4 在「選取要還原的復原點」面板上，選取要還原的復原點，然後按「下一步」。

請參閱第 209 頁的「[選取要還原的復原點選項](#)」。

如果偵測到沒有配置結構的磁碟，系統會提示您初始化磁碟配置。會顯示沒有配置結構的磁碟清單。該清單顯示 GPT 或 MBR 預設磁碟配置類型。您可以視需要變更磁碟的配置類型，然後按下「確定」以初始化磁碟的配置。

附註：如果您要復原 UEFI 式電腦，必須將其系統分割區還原為 GPT 磁碟。

- 5 在「要復原的磁碟機」面板上選取要復原的每一個磁碟機，並設定所需的選項，然後按「下一步」。

請參閱第 210 頁的「[要復原的磁碟機選項](#)」。

當您復原電腦時，請選取安裝 Windows 的磁碟機。在多數電腦系統上，此磁碟機是 C 磁碟機。在復原環境中，磁碟機代號和標籤可能與 Windows 上出現的不相符。您也許需要根據其標籤識別正確的磁碟機。或者，您可以根據其名稱或瀏覽復原點中的檔案和資料夾來識別磁碟機。

- 6 選擇性地選取您要復原的磁碟機，然後按下「編輯」。

選取您要在復原程序期間執行的選項，然後按下「確定」以返回「要復原的磁碟機」面板。

請參閱第 211 頁的「[編輯目標磁碟機和選項](#)」。

- 7 按「下一步」以檢閱所選取的復原選項。

- 8 如果您希望電腦在復原程序完成後自動重新啟動，請選取「[完成時重新開機](#)」。

9 按下「完成」。

10 按下「是」以開始復原程序。

請參閱第 213 頁的「[從虛擬磁碟檔案復原電腦](#)」。

請參閱第 219 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾](#)」。

選取要還原的復原點選項

下表說明「選取要還原的復原點」面板上的選項。您可以從 Symantec System Recovery Disk 的「復原我的電腦」精靈使用此面板。

表 15-1 依日期檢視復原點時的選取要還原的復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依建立的順序顯示所有找到的復原點。 如果未發現復原點，表格會呈空白。在這種情況下，您可以搜尋電腦上的所有本機磁碟機，或瀏覽尋找復原點。
選取來源資料夾	讓您檢視可能存在於電腦本機磁碟機或特定磁碟機上的所有可用復原點清單。
對應網路磁碟機	指定共用網路資料夾路徑並給它指派一個磁碟機代號。您接著便可以瀏覽資料夾位置來尋找所需的復原點檔案。
瀏覽	尋找本機磁碟機或網路資料夾上的復原點。
選取一個復原點	讓您選取要還原的復原點。
復原點詳細資料	提供有關於您要還原的復原點的更多資訊。

表 15-2 依檔案名稱檢視復原點時的選取要還原的復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	讓您依檔案名稱檢視復原點。
復原點資料夾和檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。
對應網路磁碟機	指定共用網路資料夾路徑並給它指派一個磁碟機代號。您接著便可以瀏覽資料夾位置來尋找所需的復原點檔案。
瀏覽	尋找本機磁碟機或網路資料夾上的復原點。
復原點詳細資料	提供有關於您要還原的復原點的更多資訊。

表 15-3 依系統檢視復原點時的選取要還原的復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 系統	讓您使用位於復原點儲存位置的目前系統索引檔案。系統索引檔案會顯示電腦上所有磁碟機以及任何相關聯復原點的清單供您選取。使用系統索引檔案可減少轉換多個復原點所需的時間。建立復原點時，系統索引檔案會與復原點一起儲存。系統索引檔案包含最近的復原點清單，其中包含每個復原點的原始磁碟機位置。
系統索引資料夾和檔案名稱	指定要用於復原的系統索引檔案的路徑和檔案名稱。
對應網路磁碟機	指定共用網路資料夾路徑並給它指派一個磁碟機代號。您接著便可以瀏覽資料夾位置來尋找所需的系統索引檔案 (.sv2i)。
瀏覽	讓您瀏覽至包含系統索引檔案的路徑。例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體來選取系統索引檔案。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 217 頁的「[透過 Restore Anyware 還原電腦](#)」。

要復原的磁碟機選項

下表說明「要復原的磁碟機」面板上的選項。您可以從 Symantec System Recovery Disk 的「復原我的電腦」精靈使用此面板。

表 15-4 要復原的磁碟機選項

選項	說明
選取要復原的磁碟機	讓您選取要復原的磁碟機。
新增	新增您要復原的其他磁碟機。
移除	從要復原的磁碟機清單移除選取的磁碟機。
編輯	讓您編輯所選磁碟機的復原選項。 請參閱第 211 頁的「 編輯目標磁碟機和選項 」。

選項	說明
還原前驗證復原點	還原復原點之前驗證復原點是否有效或損毀。如果復原點無效，則復原會停止。 此選項會顯著增加完成復原所需的時間。
使用 Restore Anyware 來復原至不同的硬體	若符合下列任意情形，會自動選取此選項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 您將非作業系統磁碟機復原至全新或不同的電腦硬體。或者，您可以同時將作業系統磁碟機和一或多個資料磁碟機復原至全新或不同的電腦硬體。 ■ 從舊電腦升級到全新或不同的電腦硬體。 ■ 電腦主機板故障。 如果僅復原資料磁碟機到全新或不同的電腦硬體，則不會為您選取此選項。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 217 頁的「[透過 Restore Anyware 還原電腦](#)」。

編輯目標磁碟機和選項

下表說明「編輯目標磁碟機和選項」面板上的選項。可從 Symantec System Recovery Disk 的「復原我的電腦」精靈的「要復原的磁碟機」面板中檢視此面板。

表 15-5 編輯目標磁碟機和選項

選項	說明
刪除磁碟機	刪除清單中所選取的磁碟機，以騰出空間用於還原復原點。 使用此選項時，只會將磁碟機標記為刪除。磁碟機的實際刪除作業會在您按下精靈中的「完成」後執行。
復原刪除	將刪除的磁碟機傳回磁碟機清單。
在復原後調整磁碟機大小(僅限未配置的空間)	還原復原點後調整磁碟大小。選取此選項後，您可以指定新大小(以 MB 為單位)。該大小必須大於您在清單中選取的磁碟的確定大小。
主要分割區	因為硬碟限制為四個主要分割區，所以此選項適用於磁碟機分割區為四個或更少的情況。

選項	說明
邏輯分割區	如果您需要四個以上分割區，此選項適用。最多可以有三個主要分割區，加上任意數量的邏輯分割區，依您硬碟的大小上限而定。
復原後檢查檔案系統錯誤	還原復原點後，檢查還原的磁碟機是否有錯誤。
將磁碟機設定為作用中 (以啟動作業系統)	<p>將還原的磁碟機設定為作用中分割區(例如，用於啟動電腦的磁碟機)。</p> <p>如果您要還原的磁碟機上安裝有作業系統，您應該選擇這個選項。</p> <p>附註：如果您要還原 UEFI 式電腦的系統分割區或開機分割區，請勿選取此選項。此選項僅適用於 MBR 式磁碟。</p>
還原原始的磁片特徵	<p>還原硬碟的原始實體磁片特徵。</p> <p>磁片特徵是 Symantec System Recovery 支援的所有 Windows 作業系統的一部分。需要有磁片特徵，才能使用硬碟。</p> <p>若符合下列其中一種情形，請選取此選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 電腦的磁碟機代號是非典型(例如，指派的代號不是 C、D、E 等)。 ■ 將復原點還原至新的空白硬碟。
還原主要開機記錄	<p>還原主要開機記錄。主要開機記錄包含在實體硬碟的第一個磁區中。主要開機記錄由主要開機程式和說明磁碟分割區的分割區表組成。主要開機程式分析第一個硬碟的分割區表，查看哪一個主要分割區為作用中。然後從作用中分割區的開機磁區啟動開機程式。</p> <p>建議僅限進階使用者使用此選項，此選項只適用於在復原環境中還原整個磁碟機。</p> <p>若符合下列任意情形，請選取此選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 將復原點還原至新的空白硬碟。 ■ 將復原點還原到原始磁碟機，但是磁碟機的分割區在建立復原點後已被修改。 ■ 懷疑病毒或某些其他問題損毀了磁碟機的主要開機記錄。 <p>附註：如果您要還原 UEFI 式電腦的系統分割區或開機分割區，請勿選取此選項。此選項僅適用於 MBR 式磁碟。</p>

請參閱第 210 頁的「要復原的磁碟機選項」。

請參閱第 207 頁的「復原電腦」。

請參閱第 217 頁的「透過 Restore Anyware 還原電腦」。

從虛擬磁碟檔案復原電腦

您可以使用復原環境，從虛擬磁碟檔案(.vmdk 或.vhd)內復原電腦。如果您的硬碟有要復原的虛擬磁碟，您便可以完整復原您的電腦。或者，您可以將另一個硬碟復原至原始虛擬磁碟建立時的狀態。

附註：您無法從虛擬磁碟檔案復原 UEFI 式電腦。

請參閱第 166 頁的「定義虛擬轉換工作」。

請參閱第 174 頁的「執行從實體復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換」。

附註：如果您將虛擬磁碟還原至使用不同硬體的電腦，會為您自動啟用 Restore Anyware 功能。

從虛擬磁碟檔案復原電腦

1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦」。

2 在 Symantec System Recovery Disk 的「首頁」面板上，按下「復原我的電腦」。

3 在精靈的「歡迎」面板上，按「下一步」。

4 在「選取要還原的復原點」面板的「檢視復原點依據」清單上，選取「檔案名稱」。

如果偵測到沒有配置結構的磁碟，系統會提示您初始化磁碟配置。會顯示沒有配置結構的磁碟清單。該清單顯示 GPT 或 MBR 預設磁碟配置類型。您可以視需要變更磁碟的配置類型，然後按下「確定」以初始化磁碟的配置。

5 在「選取要還原的復原點」面板上，按下「瀏覽」以尋找、選取和開啟虛擬磁碟檔案(.vmdk 或.vhd)。

視需要按下「對應網路磁碟機」。指定共用網路資料夾路徑並指派磁碟機代號。您便可以瀏覽所需的虛擬磁碟檔案所在的資料夾位置。

6 按「下一步」。

7 在「目標磁碟機」面板上，選取您要還原的虛擬磁碟所在的目標磁碟機。

8 選擇性地執行下列任一項動作：

- 按下「刪除磁碟機」。

刪除清單中所選取的磁碟機，以騰出空間用於還原虛擬磁碟。

按下「刪除磁碟機」時，只會將磁碟機標記為刪除。磁碟機的實際刪除作業會在您按下精靈中的「完成」後執行。

- 按下「復原刪除」。

如果您刪除磁碟機後改變主意，按下「復原刪除」可將磁碟機傳回清單。

9 按「下一步」。

如果您復原作業系統磁碟機 (安裝 Windows 的磁碟機；通常是 C 磁碟機)，則會已選取「使用 Restore Anyware 來復原至不同的硬體」。

如果虛擬磁碟已經包含目標電腦的必要驅動程式，則不會選取此選項。或者，如果您還原包含資料磁碟機的虛擬磁碟，也不會選取此選項。

10 視需要輸入產品授權碼。

當您從虛擬磁碟檔案復原系統時，必須有授權碼才可以使用 Restore Anyware。

您可以選擇使用「建立自訂 Recovery Disk」精靈，直接將授權碼新增到自訂 Symantec System Recovery Disk。當您還原虛擬磁碟且 Restore Anyware 已在 Symantec System Recovery Disk 中啟用時，系統不會提示您輸入授權碼。它已經是自訂 Symantec System Recovery Disk 的一部分。

請參閱第 35 頁的「[建立自訂 Symantec System Recovery Disk](#)」。

11 按「下一步」。

12 在「復原選項」面板中，選取您要在復原程序期間執行的選項。

請參閱第 214 頁的「[復原選項](#)」。

可用的選項取決於您先前選取的目標磁碟機。

13 按「下一步」以檢閱所選取的復原選項。

14 如果您希望電腦在復原程序完成後自動重新啟動，請選取「完成時重新開機」。

15 按下「完成」。

16 按下「是」以開始復原程序。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 217 頁的「[透過 Restore Anyware 還原電腦](#)」。

復原選項

下表說明「復原選項」面板上的選項。當您使用 Symantec System Recovery Disk 的「復原我的電腦」精靈復原虛擬磁碟時，即可使用此面板。

表 15-6 復原選項

選項	說明
在復原前驗證復原點	在還原前先驗證復原點是有效的還是已損毀。如果復原點無效，復原就會停止。 此選項可能會大幅增加完成復原所需的時間。
復原後檢查檔案系統錯誤	還原復原點後，會檢查還原的磁碟機中是否有錯誤。
在復原後調整磁碟機大小(僅限未配置的空間)	以 MB 為單位指定新的磁碟機大小。
主要分割區	由於硬碟限制為四個主要分割區，如果磁碟機具有四個或更少分割區，便可使用此選項。
邏輯分割區	如果您需要四個以上的分割區，可使用此選項。您最多可以有三個主要分割區，加上任意數目的邏輯分割區，總和不超過硬碟的大小上限。
將磁碟機設定為作用中(以啟動作業系統)	將已還原的磁碟機設定為作用中分割區(例如電腦從中啟動的磁碟機)。 如果您要還原安裝作業系統的磁碟機，則應選取此選項。
還原原始的磁碟特徵	還原硬碟的原始實體磁碟特徵。 磁碟特徵屬於 Symantec System Recovery 支援的所有 Windows 作業系統的一部份。使用硬碟時需要磁碟特徵。 如果下列任一情況為真，請選取此選項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 您的電腦不使用一般磁碟機代號(例如不使用 C、D、E 等的指派代號)。 ■ 您要將復原點還原到新的空硬碟。

選項	說明
還原主要開機記錄	<p>還原主要開機記錄。主要開機記錄位於實體硬碟的第一個磁區中。主要開機記錄是由主要開機程式和描述磁碟分割區的分割表所組成。主要開機程式會分析第一個硬碟的分割表，以確認哪一個主要分割區是作用中狀態。接著，它會從作用中分割區的開機磁區啟動開機程式。</p> <p>建議僅進階使用者使用此選項，並且只有您在復原環境中還原整個磁碟機時，才可以使用此選項。</p> <p>如果符合下列任一種情況，則選取此選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 您會將復原點還原到新的空硬碟。 ■ 您會將復原點還原到原始磁碟機，但磁碟機的分割區自復原點建立後已經過修改。 ■ 您懷疑病毒或某個其他問題已造成磁碟機的主要開機記錄損毀。

請參閱第 213 頁的「[從虛擬磁碟檔案復原電腦](#)」。

關於使用不同硬體復原至電腦

Symantec System Recovery Restore Anyware 功能可讓管理員還原支援的 Windows 平台電腦的系統磁碟機。即使系統的硬體與建立復原點所在的來源電腦不同，您仍然可以還原系統。

Restore Anyware 可讓您針對可啟動的系統進行必要的變更。根據您的組態，您可能需針對先前正確執行的電腦進行額外變更。

如果您還原到起初建立復原點的同一個(或非常類似的)硬體，會為您取消選取 Restore Anyware 功能。

請參閱第 216 頁的「[如何使用 Restore Anyware](#)」。

如何使用 Restore Anyware

Restore Anyware 可讓您將復原點還原到新硬體。例如，在下列狀況下，系統會自動為您使用 Restore Anyware：

- 電腦的主機板故障，並且更換為全新或不同的主機板。
- 您要從舊電腦升級到新硬體。
- 您要將虛擬磁碟檔案還原到實體電腦。

此功能僅用於復原磁碟機；不可用於復原更細微的層級，例如檔案和資料夾。

附註：您可以取得關於網域控制器支援的更多資訊。

請參閱 <http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16>

警告：如果您從硬體廠商取得 OEM 授權或單一使用者授權，系統可能會提示您重新啟用 Windows 軟體。您可以使用 Windows 授權碼重新啟用。請注意，OEM 和單一使用者授權的啟用次數可能有限制。確認使用 Restore Anyware 不違犯作業系統或應用程式授權許可協議。

使用 Restore Anyware 時請留意下列項目：

- 對顯著不同的硬體執行 Restore Anyware 時，可能需要執行下列動作：
 - 新增大容量儲存裝置驅動程式。
 - 為還原的 Windows 作業系統安裝 Hotfix。
 - 系統重新啟動時重新啟用 Windows 作業系統。
 - 系統重新啟動時提供授權碼。
 - 系統重新啟動時提供本機使用者名稱和密碼。
- 使用 Restore Anyware 還原復原點時，系統可能會提示您輸入本機管理員名稱和密碼。您應該在執行還原前備妥此資訊。技術支援無法還原遺失的密碼。
- Restore Anyware 不用於將單一復原點還原到多部電腦。該產品不會對每一部電腦產生唯一的 SID (安全識別碼)。
- 當您搭配使用靜態 IP 位址的電腦使用 Restore Anyware 時，必須在還原完成後手動重新架構該電腦。
- Symantec System Recovery 在一個系統上支援一個 NIC。如果您有雙 NIC 系統，您可能需要手動架構另外的 NIC，以便透過 Restore Anyware 執行還原。

請參閱第 216 頁的「[關於使用不同硬體復原至電腦](#)」。

請參閱第 217 頁的「[透過 Restore Anyware 還原電腦](#)」。

透過 Restore Anyware 還原電腦

使用 Restore Anyware 還原電腦之前，您必須將復原點或虛擬磁碟檔案儲存至可存取的位置。復原期間，系統可能還會提示您提供磁碟驅動程式、Service Pack、Hotfix 等。您應該擁有可用的 Windows 媒體光碟。

如需取得 Restore Anyware 驅動程式的詳細資訊，請移至賽門鐵克知識庫，位於以下 URL：

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-15>

警告：透過 Restore Anyware 還原電腦之前，請在復原環境中測試對復原點或虛擬磁碟的存取。您應該確定您可以存取 SAN 磁碟區，並且可以連線至網路。

透過 Restore Anyware 還原電腦

- 1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

- 2 在「首頁」面板上，按下「復原我的電腦」。

您的復原點或虛擬磁碟可能儲存在媒體上。在這種情況下，如果您只有一個 CD/DVD 或 USB 磁碟機，現在您可以退出 Symantec System Recovery Disk。插入包含您的復原點或虛擬磁碟的 CD/DVD 或 USB 裝置。

- 3 在精靈的「歡迎」面板上，按「下一步」。

- 4 執行下列其中一項動作：

- 如果 Symantec System Recovery Disk 找到復原點，則進行步驟 7。
- 如果 Symantec System Recovery Disk 沒有找到任何復原點，則進行下一個步驟。

- 5 在「選取要還原的復原點」面板上，選取要還原的復原點。

請參閱第 209 頁的「[選取要還原的復原點選項](#)」。

如果偵測到沒有配置結構的磁碟，系統會提示您初始化磁碟配置。會顯示沒有配置結構的磁碟清單。該清單顯示 GPT 或 MBR 預設磁碟配置類型。您可以視需要變更磁碟的配置類型，然後按下「確定」以初始化磁碟的配置。

附註：如果您要復原 UEFI 式電腦，必須將其系統分割區還原為 GPT 磁碟。

- 6 按「下一步」。

- 7 在「要復原的磁碟機」面板上選取要復原的每一個磁碟機，並設定所需的選項，然後按「下一步」。

請參閱第 210 頁的「[要復原的磁碟機選項](#)」。

當您復原電腦時，請選取安裝 Windows 的磁碟機。在多數電腦系統上，此磁碟機是 C 磁碟機。在復原環境中，磁碟機代號和標籤可能與 Windows 上出現的不相符。您也許需要根據其標籤識別正確的磁碟機。或者，您可以根據所指派的名稱來識別磁碟機。或者，您可以瀏覽復原點中的檔案和資料夾。

請參閱第 219 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾](#)」。

8 選擇性地選取您要復原的磁碟機，然後按下「編輯」。

選取您要在復原程序期間執行的選項，然後按下「確定」以返回「要復原的磁碟機」面板。

請參閱第 211 頁的「[編輯目標磁碟機和選項](#)」。

9 按「下一步」以檢閱您所選取的復原選項。

10 如果您希望電腦在復原程序完成後自動重新啟動，請選取「完成時重新開機」。

11 按下「完成」。

12 按下「是」以開始復原程序。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 213 頁的「[從虛擬磁碟檔案復原電腦](#)」。

使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾

您可以使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦，以及從復原點內還原檔案和資料夾。

使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾

1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

2 按下「復原」，然後按下「復原我的檔案」。

3 執行下列其中一項動作：

■ 如果 Symantec System Recovery Disk 找不到任何復原點，會提示您尋找復原點。在「選取復原點」對話方塊中，瀏覽至復原點，選取一個復原點，然後按下「確定」。

請參閱第 220 頁的「[選取復原點選項](#)」。

■ 如果 Symantec System Recovery Disk 找到復原點，請從清單中選取復原點，然後按下「確定」。

附註：如果在網路位置中找不到復原點，請輸入保存復原點之電腦及共用的名稱。例如：`\computer_name\share_name`。

如果仍然有問題，請嘗試輸入電腦的 IP 位址。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

- 4 在 Recovery Point Browser 的樹狀檢視窗格中，連接兩下包含要還原的檔案或資料夾的磁碟機。
- 5 在 Recovery Point Browser 的內容窗格中，選取要還原的檔案或資料夾。
- 6 按下「復原檔案」。

在「復原項目」對話方塊中，「復原到這個資料夾」欄位可能已包含檔案來源位置的原始路徑。

如果原始位置未包含磁碟機代號，則必須在路徑開頭輸入磁碟機代號。

附註：在復原環境中，磁碟機代號及標籤可能與 Windows 中所呈現的不符。若要識別正確的磁碟機，您可能需要根據其標籤(也就是指派給該磁碟機的名稱)加以識別。

- 7 如果原始路徑為未知，或是您要將選取的檔案還原到不同的位置，請按下「瀏覽」尋找目的地。
- 8 按下「復原」以還原檔案。
- 9 按下「確定」以完成動作。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

請參閱第 213 頁的「[從虛擬磁碟檔案復原電腦](#)」。

選取復原點選項

下表說明「選取復原選項」面板上的選項。當您使用 Symantec System Recovery Disk 的「復原我的檔案」精靈時，可以使用此面板。

表 15-7 依日期檢視復原點時的選取復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 日期	依照建立的順序顯示所有發現的復原點。 如果未發現任何復原點，表格就會空白。在這些情況下，您可以搜尋電腦上的所有本機磁碟機，或是瀏覽尋找復原點。
選取來源資料夾	可讓您檢視電腦本機磁碟機或特定磁碟機上的所有可用復原點清單。
對應網路磁碟機	指定共用的網路資料夾路徑，並且指派磁碟機代號。接著，您就可以瀏覽資料夾位置，尋找您想要的復原點檔案。

選項	說明
瀏覽	可讓您尋找本機磁碟機或網路資料夾上的復原點。
選取復原點	可讓您選取要還原的復原點。
復原點詳細資料	提供與所要還原之復原點相關的其他資訊。

表 15-8 依檔案名稱檢視復原點時的選取復原點選項

選項	說明
檢視方式 - 檔案名稱	可讓您依照檔案名稱檢視復原點。
復原點資料夾與檔案名稱	指定復原點的路徑和檔案名稱。
對應網路磁碟機	指定共用的網路資料夾路徑，並且指派磁碟機代號。接著，您就可以瀏覽資料夾位置，尋找您想要的復原點檔案。
瀏覽	可讓您尋找本機磁碟機或網路資料夾上的復原點。
復原點詳細資料	提供與所要還原之復原點相關的其他資訊。

請參閱第 219 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾](#)」。

使用 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦上的檔案和資料夾

您可以使用「[瀏覽我的電腦](#)」功能，從 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦上的檔案和資料夾。

此功能會使用 Recovery Point Browser 和類似「Windows 檔案總管」的功能。您可以從 Symantec System Recovery Disk 瀏覽任何連接到電腦之磁碟機的檔案結構。

使用 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦上的檔案和資料夾

1 使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦。

請參閱第 205 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 啟動電腦](#)」。

2 在「分析」面板中，按下「[瀏覽我的電腦](#)」。

請參閱第 219 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾](#)」。

關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具

如果您是在網路上儲存復原點，便需要網路的存取權限。此存取權限可讓您從 Symantec System Recovery Disk 還原電腦或檔案和資料夾。Symantec System Recovery Disk 包含各種網路工具，可輔助您進行復原。

附註：若要透過網路復原電腦或檔案，則可能需要額外的電腦記憶體。

請參閱第 222 頁的「[啟動網路服務](#)」。

請參閱第 222 頁的「[使用 pcAnywhere 精簡式被控端進行遠端復原](#)」。

請參閱第 224 頁的「[從 Symantec System Recovery Disk 內對應網路磁碟機](#)」。

請參閱第 225 頁的「[設定網路連線設定](#)」。

啟動網路服務

如果您需要啟動網路服務，可以手動方式執行。

啟動網路服務

- ◆ 在 Symantec System Recovery Disk 的「網路」面板上，按下「[啟動我的網路服務](#)」。

若要驗證網路連線，可對應網路磁碟機。

請參閱第 224 頁的「[從 Symantec System Recovery Disk 內對應網路磁碟機](#)」。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

使用 pcAnywhere 精簡式被控端進行遠端復原

Symantec System Recovery Disk 包括 pcAnywhere 精簡式被控端。它可讓您遠端存取復原環境中的電腦。pcAnywhere 精簡式被控端包含支援單次使用遠端控制階段作業所需的最低設定。精簡式被控端需要 IP 位址來代管遠端控制階段作業。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

附註：您無法將精簡式被控端部署到 Symantec System Recovery Disk。從 Symantec System Recovery Disk 啟動精簡式被控端，才能在 Symantec System Recovery Disk 中代管遠端控制階段作業。Symantec System Recovery Disk 中的精簡式被控端不支援檔案傳輸，無法用來新增網路或儲存裝置的驅動程式。

從 Symantec System Recovery Disk 啟動精簡式被控端之後，它會等待與遠端電腦連線。您可以連線至精簡式被控端，以遠端管理復原或執行 Symantec System Recovery Disk 中的其他工作。您必須使用 Symantec pcAnywhere 連線至精簡式被控端。

請參閱第 223 頁的「[遠端連線至 pcAnywhere 精簡型被控端](#)」。

啟動 pcAnywhere 精簡式被控端

- ◆ 在 Symantec System Recovery Disk 的「網路」面板上，按下「**啟動 pcAnywhere 精簡式被控端**」。

必要時會啟動網路服務。精簡式被控端會等待連線。

遠端連線至 pcAnywhere 精簡型被控端

Symantec pcAnywhere 可讓您遠端連線至復原環境中執行的電腦。電腦必須執行 pcAnywhere 精簡式被控端。此精簡式被控端隨附於 Symantec System Recovery Disk，同時必須能夠使用並等候連線。當被控端與用戶端電腦連線時，用戶端電腦就可從遠端管理復原作業。用戶端電腦也可執行 Symantec System Recovery Disk 中所支援的其他工作。

附註：用戶端電腦無法傳輸檔案，或在執行精簡型被控端的電腦上新增其他的網路或儲存裝置驅動程式。

遠端連線至 pcAnywhere 精簡型被控端

- 1 確保要從遠端管理的電腦(被控端)已在 Symantec System Recovery Disk 中啟動。此外，也要確保 pcAnywhere 精簡式被控端可以使用且正在等候連線。
- 2 取得精簡型被控端電腦的 IP 位址。
- 3 在用戶端電腦上的 Symantec pcAnywhere 中設定遠端連線項目。
如需詳細資訊，請參閱「[Symantec pcAnywhere 安裝操作指南](#)」。

附註：您不需要選擇連線時自動登入被控端。

- 4 當您在 pcAnywhere 中設定連線時，請執行下列動作：
 - 選取 **TCP/IP** 作為連線類型。
 - 指定被控端電腦的 IP 位址。
 - 選擇連線時自動登入被控端。
如果您未輸入登入資訊，則在您連線到精簡型被控端時，系統會提示您輸入此資訊。

- 輸入下列登入名稱：

symantec

- 輸入下列密碼：

recover

若嘗試使用任何不正確的架構設定進行連線，精簡型被控端就會關閉。

您可以防止未經授權的使用者竄改您的設定，也可以防止使用者在未經您許可的情況下嘗試啟動階段作業。若要做這樣的處理，您可以為遠端連線項目設定密碼。

此選項可在「遠端內容」視窗的「保護項目」標籤上找到。精簡型被控端不支援加密。

5 在 pcAnywhere 中，啟動遠端控制階段作業。

如果嘗試連線失敗，則必須先在被控端電腦上重新啟動精簡型被控端，然後才能再次嘗試連線。

6 在被控端電腦上遠端執行必要工作。

當精簡式被控端關閉時，遠端控制階段作業就會結束。遠端控制階段作業也會在精簡式被控端電腦重新啟動或該階段作業結束時關閉。

被控端電腦啟動 Windows 後，用戶端電腦就可以在電腦上部署精簡式被控端並與其連線。連線有助於驗證復原環境中執行的工作是否成功。

請參閱第 222 頁的「[使用 pcAnywhere 精簡式被控端進行遠端復原](#)」。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

從 Symantec System Recovery Disk 內對應網路磁碟機

如果您在啟動復原環境之後啟動網路服務，就可以對應網路磁碟機。此對應可讓您瀏覽至該磁碟機，並選取要還原的復原點。或者，如果從復原環境建立備份，您可以選取網路位置上的目的地。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

如果沒有 DHCP 啟用或 DHCP 啟用無法使用，則必須提供靜態 IP 位址。您也必須針對執行 Symantec System Recovery Disk 的電腦提供子網路遮罩位址。

請參閱第 225 頁的「[設定網路連線設定](#)」。

提供靜態 IP 位址和子網路遮罩位址後，您就可以進入復原環境。不過，沒有方法可解析電腦名稱。執行「復原我的電腦」精靈或 **Recovery Point Browser** 時，您只能藉由 IP 位址瀏覽網路以找出復原點。您可以對應網路磁碟機，如此就能更有效率地尋找復原點。或者，如果您從復原環境內建立復原點，您可以使用對應的網路磁碟機作為這些復原點的目的地。

從 Symantec System Recovery Disk 內對應網路磁碟機

- 1 在 Symantec System Recovery Disk 的「網路」面板上，按下「對應網路磁碟機」。
- 2 使用復原點所在電腦的 UNC 路徑對應網路磁碟機。

例如：`\computer_name\share_name` 或 `\IP_address\share_name`

您也可以從 Symantec System Recovery Disk 中的「復原我的電腦」精靈或「備份我的電腦」精靈內，對應網路磁碟機。

請參閱第 222 頁的「[使用 pcAnywhere 精簡式被控端進行遠端復原](#)」。

設定網路連線設定

您可以存取「網路組態」視窗，以便在 Symantec System Recovery Disk 環境中執行時架構網路設定。

設定網路連線設定

- 1 在 Symantec System Recovery Disk 環境中，按下「網路」，然後按下「架構 網路連線設定」。
- 2 如果提示您啟動網路服務，則按下「是」。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

取得靜態 IP 位址

您可以還原位於網路磁碟機或共用上的復原點。不過，有時候您會無法對應磁碟機，或瀏覽到網路上的磁碟機或共用以存取復原點。缺少可用的 DHCP 服務會導致這類失敗。在這種情況下，您可以將唯一的靜態 IP 位址指派給正在執行復原環境的電腦。接著就可以對應至網路磁碟機或共用。

請參閱第 225 頁的「[設定網路連線設定](#)」。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

取得靜態 IP 位址

- 1 在 Symantec System Recovery Disk 環境中，按下「網路」，然後按下「架構 網路連線設定」。
- 2 在「網路配接器」對話方塊中，按下「[使用下列的 IP 位址](#)」。
- 3 為您要還原的電腦指定唯一的 IP 位址和子網路遮罩。
請確定子網路遮罩符合網路區段的子網路遮罩。
- 4 按下「確定」。
- 5 按下「關閉」返回復原環境的主功能表。

- 6 在「網路」面板中，按下「偵測遠端電腦」。
- 7 輸入要在網路區段上偵測的電腦位址。
- 8 按下「確定」。

如果您將電腦名稱或電腦名稱與網域指定為位址方法，請記下傳回的IP位址。

如果與儲存電腦的通訊運作正常，您可以使用「**對應網路磁碟機**」公用程式將磁碟機對應到復原點位置。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

在偵測失敗時取得靜態 IP 位址

如果您在偵測某個位址時該位址未回應，可以使用 ipconfig /all 指令判斷正確的 IP 位址。

請參閱第 225 頁的「[設定網路連線設定](#)」。

請參閱第 222 頁的「[關於在 Symantec System Recovery Disk 中使用網路工具](#)」。

在偵測失敗時取得 IP 位址

- 1 在包含要還原之復原點的電腦上，於 DOS 命令提示中輸入下列指令，然後按下「輸入」。

ipconfig /all

- 2 寫下顯示的 IP 位址。

返回執行 Symantec System Recovery Disk 環境的電腦

- 3 在 Symantec Recovery Disk 環境的「網路」面板中，按下「**偵測遠端電腦**」並使用您寫下的 IP 位址。

請參閱第 207 頁的「[復原電腦](#)」。

檢視復原點的內容

您可以使用 Recovery Point Browser 檢視復原點的各種內容。

請參閱第 228 頁的「[檢視復原點內磁碟機的內容](#)」。

檢視復原點的內容

- 1 執行下列其中一項動作：

- 在 Symantec System Recovery 的「檢視」功能表上，按下「工具」。按下「**執行 Recovery Point Browser**」。

- 在 Windows 「開始」功能表上，按下「程式集」> **Symantec System Recovery > Recovery Point Browser**。
- 2 在 Recovery Point Browser 的樹狀結構面板中，選取您要檢視的復原點檔案名稱。
 - 3 執行下列其中一項動作：
 - 在「檔案」功能表上，按下「內容」。
 - 在復原點檔案名稱上按下滑鼠右鍵，然後按下「內容」。
- 請參閱第 227 頁的「[復原點內容](#)」。

復原點內容

下表說明「[復原點內容](#)」對話方塊上的可用資訊。此對話方塊可以從 **Recovery Point Browser** 中找到。

表 15-9 復原點內容

內容	說明
說明	顯示使用者指派的復原點相關意見。
大小	顯示復原點的大小總計 (以 MB 為單位)。
建立日期	顯示復原點檔案建立的日期和時間。
壓縮	顯示使用於復原點中的壓縮層級。
分散在多個檔案中	確認整個復原點檔案是否分散在數個檔案中。
密碼保護	顯示所選取磁碟機的密碼保護狀態。
加密	顯示使用於復原點中的加密強度。
版本	顯示與復原點相關聯的版本號碼。
電腦名稱	顯示復原點所在電腦的名稱。
Restore Anyware	確認是否已針對復原點啟動 Restore Anyware。
搜尋引擎支援	確認是否已針對復原點啟動搜尋引擎支援。
建立者	識別用來建立復原點的應用程式 (Symantec System Recovery)

請參閱第 226 頁的「[檢視復原點的內容](#)」。

檢視復原點內磁碟機的內容

您可以檢視復原點內磁碟機的內容：

請參閱第 226 頁的「[檢視復原點的內容](#)」。

檢視復原點內磁碟機的內容

1 執行下列其中一項動作：

- 在 Symantec System Recovery 的「檢視」功能表上，按下「工具」。按下「執行 Recovery Point Browser」。
- 在 Windows 「開始」功能表上，按下「程式集」> **Symantec System Recovery > Recovery Point Browser**。

2 在 Recovery Point Browser 的樹狀結構面板中，連接兩下包含您要檢視之磁碟機的復原點檔案名稱。

3 選取磁碟機的名稱。

4 執行下列其中一項動作：

- 在「檔案」功能表上，按下「內容」。
- 在復原點內的磁碟機名稱上按下滑鼠右鍵，然後按下「內容」。

請參閱第 228 頁的「[復原點內的磁碟機內容](#)」。

復原點內的磁碟機內容

下表說明「復原點內容」對話方塊上的可用資訊。您可以在選取復原點內的磁碟機時，從 **Recovery Point Browser** 找到此對話方塊。

表 15-10 復原點內的磁碟機內容

內容	說明
說明	顯示使用者指派的復原點相關意見。
原始磁碟機代號	顯示指派給磁碟機的原始磁碟機代號。
叢集大小	顯示 FAT、FAT32 或 NTFS 磁碟機中使用的叢集大小 (以位元組為單位)。
檔案系統	顯示磁碟機內使用的檔案系統類型。
主要/邏輯	顯示所選取磁碟機的磁碟機狀態為主要分割區或邏輯分割區。
大小	顯示磁碟機的大小總計 (以 MB 為單位)。 此大小總計包括已使用和未使用的空間。

內容	說明
已使用空間	顯示磁碟機內已使用的空間量 (以 MB 為單位)。
未使用空間	顯示磁碟機內未使用的空間量 (以 MB 為單位)。
包含損壞的磁區	識別磁碟機上是否有任何損壞的磁區。
完全靜止	識別復原點建立時資料庫應用程式是否正確靜止。

請參閱第 228 頁的「[檢視復原點內磁碟機的內容](#)」。

關於支援公用程式

Symantec System Recovery Disk 環境有數種支援公用程式。「賽門鐵克技術支援」可能會要求使用這些公用程式，針對您所遇到的任何硬體問題進行疑難排解。

您致電「賽門鐵克技術支援」尋求協助以解決問題時，可能需要提供這些公用程式所產生的資訊。

附註：您應該僅在「賽門鐵克技術支援」的指示下使用這些工具。

請參閱第 219 頁的「[使用 Symantec System Recovery Disk 復原檔案和資料夾](#)」。

複製硬碟

本章包含以下主題：

- [關於複製硬碟](#)
- [準備複製硬碟](#)
- [將一個硬碟複製到另一個硬碟](#)

關於複製硬碟

您可以使用「**複製我的硬碟**」功能，將作業系統、應用程式和資料複製到新的硬碟。如果您要複製的硬碟包含多個分割區，您必須一次複製一個分割區。

您可以使用「**複製我的硬碟**」功能來執行下列動作：

- 升級至更大的硬碟。
- 新增另一個硬碟並保留原始硬碟。

複製資料時，如果發生停電或其他硬體故障，則來源磁碟機的資料不會遺失。您可以在解決故障之後，再次啟動程序。

開始前，請確定您已刪除目的磁碟機上的所有分割區，並將其取消配置。不要格式化目的磁碟機。您可以使用 Windows Disk Management 公用程式或任何其他磁碟公用程式來刪除目的磁碟機上的分割區。

附註：請勿使用「**複製我的硬碟**」功能來設定將用於另一部電腦的硬碟。

請參閱第 216 頁的「[關於使用不同硬體復原至電腦](#)」。

準備複製硬碟

您必須先正確架構硬體，才可以複製硬碟。執行下列步驟以準備硬體。

準備複製磁碟機

- 1 執行下列所有動作：
 - 取得製造商的安裝磁碟機指示。
 - 關閉電腦，然後切斷電源線。
 - 透過碰觸接地的金屬物體來放電。
 - 移除電腦外蓋。
- 2 變更新硬碟上的跳線設定，將新硬碟設定為從屬磁碟機並連接資料纜線。如果您為硬碟使用纜線選取設定，請將其當作從屬磁碟機連接。
如果您使用序列 ATA 磁碟機 (SATA)，請跳到下一個步驟。
- 3 將電源連接器連接至新硬碟。
- 4 遵照製造商的指示，在槽中錨定磁碟機。
- 5 啟動您的電腦。
- 6 變更 BIOS 設定以識別新硬碟。
如果您使用 SATA 磁碟機，請確定已將開機設定架構為從舊的磁碟機開機。
- 7 儲存 BIOS 設定並重新啟動電腦。
請參閱第 232 頁的「[將一個硬碟複製到另一個硬碟](#)」。

將一個硬碟複製到另一個硬碟

執行下列步驟，將一個硬碟複製到另一個硬碟。如果您要複製的硬碟包含多個分割區，您必須一次複製一個分割區。

附註：如果您要複製已安裝 Windows 7 的硬碟，您需要先複製系統已保留的分割區。複製系統已保留的分割區之後，複製目的磁碟機上其餘未配置空間中的其他分割區。

將一個硬碟複製到另一個硬碟

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「複製我的硬碟」。
- 3 在「歡迎」面板上，按「下一步」。
- 4 在「來源磁碟機」面板中，選取要複製的磁碟機，然後按「下一步」。
如果未列出您要複製的磁碟機，請勾選「顯示隱藏的磁碟機」選項。
- 5 在「目的地」面板中，選取用於複製的目的地磁碟機，然後按「下一步」。

- 6 在「進階選項」面板中，設定所需的複製選項，然後按「下一步」。
請參閱第 233 頁的「[進階選項](#)」。

附註：複製 Windows 7 的系統已保留的分割區時，請確定選取「將磁碟機設定為作用中」選項。此外，取消勾選「調整磁碟機大小以填滿未配置的空間」選項，且不要指派磁碟機代號。從已安裝 Windows 7 的硬碟複製其他分割區時，請不要選取「將磁碟機設定為作用中」選項。

- 7 按下「完成」開始複製。
8 重複相同的步驟，以複製硬碟上的其他分割區。
9 複製硬碟完成之後，中斷舊磁碟機的連線，然後啟動目的磁碟機。

附註：使用目的磁碟機成功啟動電腦後，您就可以將舊的磁碟機重新連接至電腦。

請參閱第 231 頁的「[準備複製硬碟](#)」。

進階選項

下表說明「進階選項」面板上的選項。此面板可從「[複製磁碟機精靈](#)」中找到。

表 16-1 進階選項

選項	說明
檢查來源的檔案系統錯誤	複製之前，請先檢查來源磁碟機是否有錯誤。來源磁碟機即原始磁碟機。
檢查目的地的檔案系統錯誤	複製磁碟機之後，檢查目的地磁碟機是否有錯誤。目的磁碟機即新的磁碟機。
調整磁碟機大小以填滿未配置的空間	擴展磁碟機，以佔滿目的磁碟機剩餘未配置的空間。

選項	說明
將磁碟機設定為作用中 (以啟動作業系統)	<p>將目的磁碟機設定為作用中分割區(即電腦從中啟動的磁碟機)。一次只能有一部作用中磁碟機。若要啟動電腦，該磁碟機必須位於第一個硬碟上，並且必須包含作業系統。電腦啟動時會讀取第一個硬碟的分割表，以找出作用中的磁碟機。接著電腦會從該位置啟動。如果無法從磁碟機啟動電腦，請備妥開機磁片。您可以使用 Symantec System Recovery Disk。</p> <p>「將磁碟機設定為作用中」選項只對基本磁碟(而非動態磁碟)有效。</p>
停用 SmartSector 複製	<p>可透過僅複製含有資料的硬碟磁區來加快複製過程。</p> <p>在高度安全性的環境下，您可能想要依原始配置複製所有的叢集和磁區(不論其中是否內含資料)。在這種情況下，可取消選取此選項。</p>
複製時略過損壞的磁區	複製磁碟機，即使磁碟中有錯誤。
複製 MBR	<p>將主要開機記錄從來源磁碟機複製到目的磁碟機。如果您要將C:\磁碟機複製到全新的空硬碟，請選取此選項。</p> <p>如果您想要將一部磁碟機複製到位於相同硬碟上的另一個空間作為備份時，則不應該選取此選項。</p> <p>如果目的磁碟機具有分割區而您不想覆寫那些分割區，也不應該選取此選項。</p>
主要分割區	可讓您將目的(新的)磁碟機設為主要分割區。
邏輯分割區	可讓您將目的(新的)磁碟機設為擴充分割區內的邏輯分割區。
磁碟機代號	可讓您選取您要指派給分割區的磁碟機代號。

請參閱第 232 頁的「[將一個硬碟複製到另一個硬碟](#)」。

使用 Symantec System Recovery Granular Restore Option

本章包含以下主題：

- 關於 Symantec System Recovery Granular Restore Option
- 搭配使用 Granular Restore Option 建立復原點的最佳實務準則
- 啟動 Granular Restore Option
- Granular Restore Option 的運用
- 開啟特定復原點
- 還原信箱
- 還原電子郵件資料夾
- 還原電子郵件
- 還原 SharePoint 文件
- 還原檔案和資料夾

關於 Symantec System Recovery Granular Restore Option

Granular Restore Option 是一項管理工具，它可以搭配 Symantec System Recovery 使用，為下列應用程式提供精細還原功能：

- Microsoft Exchange™ 2003、2007 與 2010
- Microsoft SharePoint® 2003、2007 與 2010
- 檔案和資料夾資料

Symantec System Recovery 用以建立磁碟區層級復原點。您可以使用 Granular Restore Option 開啟這些復原點並還原 Microsoft Exchange 信箱、資料夾和各個郵件。您也可以還原 Microsoft SharePoint 文件以及非結構化的檔案和資料夾。

請參閱第 237 頁的「[啟動 Granular Restore Option](#)」。

請參閱第 238 頁的「[開啟特定復原點](#)」。

請參閱第 238 頁的「[Granular Restore Option 的運用](#)」。

請參閱第 236 頁的「[搭配使用 Granular Restore Option 建立復原點的最佳實務準則](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原信箱](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

請參閱第 241 頁的「[還原電子郵件](#)」。

請參閱第 242 頁的「[還原 SharePoint 文件](#)」。

搭配使用 Granular Restore Option 建立復原點的最佳實務準則

當您建立復原點時，應遵循下列指導原則：

- 選取備份您電腦的選項，而非備份選取的檔案和資料夾的選項。
請參閱第 68 頁的「[定義磁碟機備份](#)」。
- 選取要備份的磁碟機時，確定選取系統上的所有磁碟機。
請參閱第 237 頁的「[如何識別備份用的磁碟機](#)」。
- 選取要建立的復原點類型時，應選取「復原點集」，而非「獨立復原點」。做此選擇可讓後續復原點的大小很多。
請參閱第 70 頁的「[復原點類型選項](#)」。
- Exchange 或 SharePoint 伺服器不需要因為要使備份順利執行而予以關機。不過，您應將備份時間排定在伺服器比較不忙碌的時候 (例如午夜過後)。
請參閱第 74 頁的「[進階排程選項](#)」。
- 如果您使用掛載點，請確定選取它們進行備份。

請參閱第 235 頁的「[關於 Symantec System Recovery Granular Restore Option](#)」。

如何識別備份用的磁碟機

若要保護您的 Exchange 伺服器，建議方法是建立一個包含伺服器上所有磁碟機的單一備份工作。不過，您可以選擇在儲存群組層級和郵件儲存區層級執行備份。若要確保能成功備份，您應考慮下列事項：

納入包含 Exchange 安裝的磁碟機

Granular Restore Option 使用 Exchange 伺服器的復原點來執行還原作業。因此，您應定期備份您的 Exchange 伺服器。當您建立復原點時，應選取包含 Exchange 安裝目錄的磁碟機。

例如，如果您將 Exchange 安裝在 C:\Program File\Exchsrvr 目錄下，便要確定您在復原點中包含了整個 C 磁碟機。

包含您要備份之郵件儲存區的儲存群組

儲存群組是郵件儲存區的集合。每個儲存群組包含一個交易日誌，該日誌是用來緩衝寫入郵件儲存區。您必須要為所要保護的郵件儲存區，備份包含有儲存群組的日誌檔的磁碟機。

例如，假設您有一個名為 *First Storage Group* 的儲存群組。如果該儲存群組包含位於 E:\Exchsrvr\mdbdata 的交易日誌，您便應將整個 E 磁碟機納入復原點當中。如果您有多個儲存群組，則應同時全部予以備份。如果您要在不同的時間備份您的儲存群組，仍然需要在備份中包含 Exchange。

包含您要保護的郵件儲存區

郵件儲存區是儲存電子郵件的資料庫檔案。郵件儲存區是儲存群組的子群組。當您建立郵件儲存區的復原點時，也必須包含其儲存群組。

例如，如果您有一個名為 *Message Store (myserver)* 的郵件儲存區，其位於 F:\Exchsrvr\mdbdata\Message Store (myserver).stm，便應將整個 F 磁碟機納入復原點中。

在備份 Microsoft SharePoint 伺服器時，您可以選取磁碟機的子集。不過，建議您還是保護整個伺服器。與備份 Exchange 不同的是，無須備份 SharePoint 二進位碼檔案。不過，您最好還是備份所有包含 SharePoint 資料的磁碟區。

請參閱第 236 頁的「[搭配使用 Granular Restore Option 建立復原點的最佳實務準則](#)」。

啟動 Granular Restore Option

啟動 Granular Restore Option 的方式取決於您所使用的 Windows 版本。

啟動 Granular Restore Option

◆ 執行下列其中一項動作：

- 在 Symantec System Recovery 的「工具」頁面上，按下「[執行 Granular Restore Option](#)」。

- 在傳統 Windows 工作列上，按下「開始」>「程式集」>**Symantec System Recovery > Granular Restore Option**。
- 在 Windows 2003、Windows 2008、Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7 工作列上，按下「開始」>「所有程式」>**Symantec System Recovery > Granular Restore Option**。

請參閱第 238 頁的「[Granular Restore Option 的運用](#)」。

請參閱第 238 頁的「[開啟特定復原點](#)」。

Granular Restore Option 的運用

您可以使用 Granular Restore Option 執行下列工作。

表 17-1 Granular Restore Option 工作

工作	更多資訊
<ul style="list-style-type: none">■ 還原 Exchange 郵件。<ul style="list-style-type: none">■ 開啟特定復原點。■ 還原信箱。■ 還原電子郵件資料夾。■ 還原或轉寄電子郵件。	<p>請參閱第 240 頁的「還原信箱」。</p> <p>請參閱第 240 頁的「還原電子郵件資料夾」。</p> <p>請參閱第 241 頁的「還原電子郵件」。</p>
<ul style="list-style-type: none">■ 還原 SharePoint 文件。<ul style="list-style-type: none">■ 開啟特定復原點。■ 搜尋或瀏覽遺失的文件。■ 還原文件。	<p>請參閱第 242 頁的「還原 SharePoint 文件」。</p>
<ul style="list-style-type: none">■ 還原非結構化的檔案和資料夾。<ul style="list-style-type: none">■ 開啟一個或多個復原點。■ 搜尋或瀏覽遺失的檔案或資料夾。■ 還原遺失的檔案和資料夾。■ 還原檔案的版本。	<p>請參閱第 243 頁的「還原檔案和資料夾」。</p>

請參閱第 235 頁的「[關於 Symantec System Recovery Granular Restore Option](#)」。

開啟特定復原點

您要開啟復原點，才能還原信箱、電子郵件資料夾和電子郵件、SharePoint 文件以及檔案和資料夾。

若要開啟特定復原點

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「執行 Granular Restore Option」。
- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，選取所需選項，然後按下「確定」。
請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。
- 4 您可以在右上角選取不同的日期，以變更檢視的備份日期。
請參閱第 238 頁的「[Granular Restore Option 的運用](#)」。

開啟復原點選項

下表說明「[開啟復原點](#)」對話方塊上的選項。當您執行 Granular Restore Option 時可以找到此對話方塊。

表 17-2 開啟復原點選項

選項	說明
使用此電腦的最新復原點	使用您進行工作的電腦上的最新復原點開啟復原點。
使用另一個系統索引 (.sv2i) 檔	使用其系統索引檔開啟復原點。
系統索引檔名	可讓您指定用於復原的系統索引檔的路徑和檔案名稱。
瀏覽	可讓您瀏覽包含系統索引檔的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取系統索引檔。
使用另一部電腦的復原點。	開啟位在另一部電腦的復原點。
瀏覽	可讓您瀏覽包含復原點的路徑。 例如，您可以瀏覽至外接式 (USB) 磁碟機、網路位置或抽取式媒體，以選取復原點。
電腦名稱	識別位於另一部電腦指定路徑中的復原點檔案和虛擬磁碟檔案的名稱。

請參閱第 238 頁的「[開啟特定復原點](#)」。

還原信箱

已還原的信箱包含建立復原點時使用者信箱中的所有電子郵件。復原信箱會以 PST 檔儲存在磁碟上。

您可以使用 Microsoft Outlook 開啟和檢視檔案的內容，在 Outlook 中開啟已還原的信箱之後，您就可以將電子郵件或資料夾拖曳回到原來的位置。

附註：在許多情況下，還原使用者的整個信箱會比尋找單一郵件簡單。

還原信箱

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「執行 **Granular Restore Option**」。
- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，開啟最近已知時間郵件存在於 Exchange 伺服器上的復原點。
請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。
- 4 按下「確定」。
- 5 在「Exchange 郵件」標籤上，從信箱清單中選取要還原的信箱。
- 6 在信箱上按下滑鼠右鍵，然後按下「復原信箱」。
- 7 選取要放置已還原信箱的資料夾，然後按下「儲存」。

附註：如果信箱很大，您可以將其複製到共用的資料夾。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

請參閱第 241 頁的「[還原電子郵件](#)」。

還原電子郵件資料夾

您可以還原單一資料夾，而非整個信箱。例如，如果使用者需要已傳送郵件的複本，那麼僅還原「寄件備份」資料夾會比較快些。

還原的資料夾會以 PST 檔儲存在磁碟上。您可以使用 Microsoft Outlook 開啟和檢視資料夾的內容，在 Outlook 中開啟已還原的電子郵件資料夾之後，您就可以將電子郵件或資料夾拖曳回到原來的位置。

還原電子郵件資料夾

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「執行 **Granular Restore Option**」。

- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，開啟最近已知時間郵件存在於 Exchange 伺服器上的復原點。

請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。

- 4 按下「確定」。

- 5 在「Exchange 郵件」標籤上，選取要求還原之使用者的信箱。

- 6 在資料夾清單中，以滑鼠右鍵按下要還原的資料夾，然後按下「復原資料夾」。

- 7 選取要放置已還原資料夾的資料夾，然後按下「儲存」。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

請參閱第 241 頁的「[還原電子郵件](#)」。

還原電子郵件

您可以使用 Granular Restore Option 還原個別的電子郵件。您可以將個別郵件以 .msg 檔案格式儲存到磁碟上，也可以直接轉寄給使用者。請使用 Microsoft Outlook 開啟和檢視所儲存郵件檔案的內容。

還原電子郵件

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。

- 2 按下「執行 Granular Restore Option」。

- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，開啟最近已知時間郵件存在於 Exchange 伺服器上的復原點。

請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。

- 4 按下「確定」。

- 5 按下「Exchange 郵件」標籤，選取要求還原之使用者的信箱。

- 6 選取包含要還原之郵件的資料夾。

- 7 選取要還原的郵件。

附註：您可以按下欄位標題以排序清單。您也可以在搜尋欄位(在郵件清單附近)中輸入搜尋字詞，搜尋郵件的主旨行。當您新增或刪除字元時，就會自動變更結果。

- 8 若要將電子郵件傳回給使用者，請執行下列其中一項動作：

■ 如果有安裝 Microsoft Outlook，連按兩下該郵件即可在 Outlook 中開啟。您可以使用 Outlook 將郵件傳回給其擁有者。

■ 若要在 Outlook 中轉寄郵件，以滑鼠右鍵按下該郵件，然後按下「轉寄」。

Outlook 會開啟新的郵件。您要轉寄的郵件會以附件方式包含在新郵件中，接著便可將該郵件轉寄給原來的擁有者。

- 若要將郵件儲存到磁碟上，請先以滑鼠右鍵按下郵件，然後按下「復原郵件」。輸入檔名，然後按下「儲存」。
電子郵件會儲存到磁碟上。您可以使用 Outlook 開啟該郵件。

請參閱第 240 頁的「[還原信箱](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

還原 SharePoint 文件

Symantec System Recovery 可用來還原 Microsoft SharePoint 伺服器上的備份文件。SharePoint 文件會還原回本機系統。如有需要，請使用 Microsoft SharePoint 將文件放回 SharePoint 伺服器。

還原 SharePoint 文件

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「執行 **Granular Restore Option**」。
- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，開啟最近已知時間郵件存在於 Exchange 伺服器上的復原點。
請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。
- 4 按下「確定」。
- 5 在「**SharePoint 文件**」標籤上，瀏覽或搜尋要還原的檔案。

附註：您可以按下欄位標題以排序清單。也可以在搜尋欄位（在文件清單附近）中輸入搜尋字詞。當您新增或刪除字元時，就會自動變更結果。

- 6 請按下檔案以檢視其內容或還原檔案，然後選取旁邊的核取方塊。
- 7 在「任務」功能表上，按下「還原檔案」，然後選取還原目的地。

請參閱第 243 頁的「[還原檔案和資料夾](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原信箱](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

請參閱第 241 頁的「[還原電子郵件](#)」。

還原檔案和資料夾

Granular Restore Option 可用來還原未結構化的檔案和資料夾。如果您需要搜尋超過一個以上的復原點(多個備份日期)來尋找遺失的檔案或資料夾，這項功能就特別有用。

還原檔案或資料夾

- 1 在「檢視」功能表上，按下「工具」。
- 2 按下「執行 Granular Restore Option」。
- 3 在「開啟復原點」對話方塊中，開啟最近已知時間郵件存在於 Exchange 伺服器上的復原點。
請參閱第 239 頁的「[開啟復原點選項](#)」。
- 4 按下「確定」。
- 5 在「檔案和資料夾」標籤上，瀏覽或搜尋要還原的檔案。
- 6 您一次可以檢視多個復原點。若要查看包含多個復原點的檔案系統檢視，請按下「版本」。現在透過在清單中勾選，選取您要檢視的版本。
您可以按下欄位標題以排序清單。也可以在搜尋欄位(在文件清單附近)中輸入搜尋字詞。當您在搜尋方塊中新增或刪除字元時，就會自動變更結果。
- 7 請按下檔案以檢視其內容或還原檔案，然後選取旁邊的核取方塊。
- 8 在「任務」功能表上，按下「還原檔案」，然後選取還原目的地。

附註：如果您想檢視多重復原點而且又有一個以上的版本的話，您可以展開版本的清單。請按下各個檔案旁邊的加號。選取要還原的檔案之後，再選擇所需的檔案版本。

請參閱第 242 頁的「[還原 SharePoint 文件](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原信箱](#)」。

請參閱第 240 頁的「[還原電子郵件資料夾](#)」。

請參閱第 241 頁的「[還原電子郵件](#)」。

使用 Symantec System Recovery 備份資料庫

本附錄包含以下主題：

- [關於使用 Symantec System Recovery 備份資料庫](#)
- [關於使用 Symantec System Recovery 備份可識別 VSS 資料庫](#)
- [使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)

關於使用 Symantec System Recovery 備份資料庫

Symantec System Recovery 可讓您備份可識別 Microsoft 的磁碟區陰影複製服務 (VSS) 資料庫及非可識別 VSS 資料庫。對於備份可識別 VSS 資料庫，Symantec System Recovery 整合了 VSS，使備份程序自動化。同時，對於備份非可識別 VSS 資料庫，您可以建立資料庫的手動或自動離線復原點或線上復原點。

請參閱第 245 頁的「[關於使用 Symantec System Recovery 備份可識別 VSS 資料庫](#)」。

請參閱第 246 頁的「[使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)」。

關於使用 Symantec System Recovery 備份可識別 VSS 資料庫

Symantec System Recovery 整合了 Microsoft 的 VSS，使備份可識別 VSS 資料庫的程序自動化，例如下列項目：

- Exchange Server 2003 或更新版本
- SQL Server 2005 或更新版本

■ Windows Server 2003 網域控制器或更新版本

可識別VSS資料庫是自動啟動的，無法關閉。VSS可讓系統管理員在伺服器上建立磁碟區的陰影複製備份。陰影複製包含所有檔案，也包含開啟的檔案。

建立復原點時，Symantec System Recovery 會顯示 Volume Shadow Copy Service 的警示。然後，VSS 會讓可識別 VSS 資料庫進入暫時休眠狀態。處於此靜止狀態時，資料庫會繼續在備份期間寫入交易日誌。在資料庫靜止之後，Symantec System Recovery 就會進行快照。然後，系統會通知 VSS 快照已完成。系統會喚醒資料庫，交易日誌則繼續存放到資料庫中。同時會建立復原點。資料庫只會為快照而靜止，在剩餘的建立復原點期間則是處在作用中狀態。

Symantec System Recovery 支援實作 VSS 技術的 Exchange Server 2003 或更新版本。不過，資料庫負載較大時，可能會忽略 VSS 要求。所以，請在負載最輕的時候建立復原點。

請確定您已為特定資料庫安裝最新的 Service Pack。

附註：在備份 Exchange 資料庫時，並不需要使用 Symantec System Recovery 執行其他備份應用程式。

請參閱第 246 頁的「[使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)」。

使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫

使用 Symantec System Recovery，您可以對非可識別 VSS 的資料庫建立手動離線備份、自動靜止備份或線上備份。

請參閱第 246 頁的「[關於使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 手動建立離線備份](#)」。

請參閱第 247 頁的「[關於使用 Symantec System Recovery 自動建立靜止備份](#)」。

請參閱第 247 頁的「[手動建立離線備份](#)」。

請參閱第 248 頁的「[自動建立靜止備份](#)」。

請參閱第 248 頁的「[使用 Symantec System Recovery 建立線上備份](#)」。

關於使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 手動建立離線備份

手動離線備份可確保所有資料庫交易都已提交到硬碟中。您可以使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 建立復原點，然後重新啟動資料庫。

請參閱第 247 頁的「[手動建立離線備份](#)」。

手動建立離線備份

下表摘要說明使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 手動建立離線備份的步驟。

表 A-1 手動建立離線備份

步驟	動作	說明
步驟 1	停止資料庫	手動停止要備份的資料庫。
步驟 2	建立復原點	<p>使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 建立復原點。</p> <p>執行下列其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 立即使用 Symantec System Recovery 的「執行備份」或「一次性備份」功能執行備份。 請參閱第 83 頁的「從 Symantec System Recovery 執行一次性備份」。 ■ 使用 Symantec System Recovery Disk 建立一次性離線備份。 請參閱第 84 頁的「關於從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性備份」。
步驟 3	重新啟動資料庫	<p>在主控台的「監控」頁面出現復原點進度列之後，可隨時手動重新啟動資料庫。</p> <p>重新啟動資料庫之後，會立即從虛擬磁碟區復原點建立實際的復原點。</p>

請參閱第 246 頁的「[關於使用 Symantec System Recovery 或 Symantec System Recovery Disk 手動建立離線備份](#)」。

請參閱第 246 頁的「[使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)」。

關於使用 Symantec System Recovery 自動建立靜止備份

藉由執行備份工作中的指令檔，可自動建立非可識別VSS資料庫的靜止備份。在資料擷取之前執行此指令檔，以使資料庫停止(靜止)片刻，並將所有的交易日誌提交到硬碟。Symantec System Recovery 會立即建立虛擬磁碟區復原點的快照。

從虛擬磁碟區復原點建立復原點的同時，在備份工作中執行第二個指令檔以重新啟動資料庫。

因為建立虛擬磁碟區快照只需要幾秒鐘，所以資料庫只有短暫時間處於復原點狀態。因此，建立的日誌檔數量極少。

請參閱第 248 頁的「[自動建立靜止備份](#)」。

自動建立靜止備份

下表摘要說明使用 Symantec System Recovery 自動建立靜止備份的步驟。

表 A-2 [自動建立靜止備份](#)

步驟	動作	說明
步驟 1	定義備份	定義備份，使其包含針對下列復原點階段建立的指令檔： ■ 資料擷取前：停止資料庫的指令檔。 ■ 資料擷取後：重新啟動資料庫的指令檔。
步驟 2	執行備份工作	使用 Symantec System Recovery 執行包含指令檔的備份工作。

請參閱第 247 頁的「[關於使用 Symantec System Recovery 自動建立靜止備份](#)」。

請參閱第 75 頁的「[關於在備份期間執行指令檔](#)」。

請參閱第 246 頁的「[使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)」。

使用 Symantec System Recovery 建立線上備份

如果在您的組織中無法建立離線備份或靜止備份，請建立線上備份以便備份非可識別 VSS 資料庫。

Symantec System Recovery 會採用故障一致復原點。這類復原點等同於電力中斷時執行的系統狀態。對於可從這類失敗復原的資料庫，可以從故障一致復原點進行復原。

建立線上備份

- ◆ 使用 Symantec System Recovery 建立復原點，不需要停止或重新啟動資料庫。

Symantec System Recovery 會立即從建立復原點處，建立虛擬磁碟區復原點的快照。

請參閱第 246 頁的「[使用 Symantec System Recovery 備份非可識別 VSS 資料庫](#)」。

備份 Active Directory

本附錄包含以下主題：

- [關於 Active Directory 的角色](#)

關於 Active Directory 的角色

使用 Symantec System Recovery 保護網域控制器時，請注意下列事項：

- 如果您的網域控制器是 Windows Server 2003，它支援 Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)。Symantec System Recovery 會自動呼叫 VSS 以準備要用於備份的 Active Directory 資料庫。
- 為了加入網域，每部網域電腦都必須與網域控制器協商出一個信任 Token。此 Token 預設會每隔 30 天更新一次。這個時間範圍可以變更，並且又稱為安全通道信任。但是包含在復原點內的信任 Token 不會由網域控制器自動更新。因此，使用包含過期 Token 的復原點進行復原的電腦無法加入網域。對於這種要加入網域的電腦，必須由擁有適當憑證的人員將該電腦重新加入網域。
如果電腦在啟動復原程序時加入網域，則在 Symantec System Recovery 內可自動重新建立此信任 Token。
- 在多數情形下，網域控制器應該會在非授權的狀態下還原。在非授權狀態下還原網域控制器，會使 Active Directory 內的過期物件無法還原。過期物件又稱為標記。Active Directory 不會還原比其設定所限制時間更舊的資料。還原網域控制器的有效復原點與進行非授權的還原相同。若要判斷所要執行的還原類型，請參閱 Microsoft 說明文件。非授權的還原可避免標記衝突。

若需有關保護非可識別 VSS 網域控制器的其他資訊，請參閱網站上標題為「保護 Active Directory」的白皮書。

<http://sea.symantec.com/protectingdc>

您也可以參閱「賽門鐵克知識庫」：

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16>

備份 Microsoft 虛擬環境

本附錄包含以下主題：

- [關於備份 Microsoft 虛擬硬碟](#)
- [關於備份和還原 Microsoft Hyper-V 虛擬機器](#)

關於備份 Microsoft 虛擬硬碟

Microsoft Windows 7/Server 2008 R2 現在支援使用虛擬硬碟 (VHD)。Microsoft 不支援在同一個備份工作中備份實體磁碟與該實體磁碟上的 VHD。這個限制也適用於 Symantec System Recovery。您無法使用 Symantec System Recovery 在同一個備份工作中備份實體磁碟及其對應的 VHD。而且也不支援備份裝載於或「巢狀於」其他 VHD 內的 VHD。如果您要備份實體磁碟及該磁碟上的 VHD，必須為每個磁碟建立個別的備份工作。

只要相同備份中不包含 VHD 作為另一個磁碟區，便支援備份代管 VHD 的實體磁碟。備份代管 VHD 的實體磁碟時，該 VHD 會被視為屬於該實體磁碟備份之一部分的另一個檔案。

VHD 可以連接到實體磁碟主機 (磁碟區)，也可以從實體磁碟主機 (磁碟區) 中斷。Microsoft 建議，在備份之前先將儲存在主機磁碟區的 VHD 中斷。如果在備份主機磁碟區之前沒有先中斷 VHD，可能導致備份中產生不一致的 VHD 複本。當您還原主機磁碟區之後，可以重新連接 VHD 檔案。

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2>

您可以在 Microsoft 網站上找到備份 VHD 的詳細資訊。

[http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865(WS.10).aspx)

尋找關於備份和還原 Microsoft Hyper-V 虛擬機器的資訊：

請參閱第 252 頁的「[關於備份和還原 Microsoft Hyper-V 虛擬機器](#)」。

關於備份和還原 Microsoft Hyper-V 虛擬機器

若要建立 Microsoft Hyper-V 虛擬機器的備份，您必須備份裝載虛擬機器所在之電腦的磁碟區。請建立主機機器的即時備份或系統狀態備份。您不能備份或還原特定虛擬機器。即時備份是在虛擬機器執行時建立的(熱備份)。

系統狀態備份可在下列任何情況下建立：

- 虛擬機器上的客體作業系統未執行(冷備份)。
- 虛擬機器未安裝 Hyper-V VSS 整合元件。

附註：Symantec System Recovery 無法備份叢集共用磁碟區。由於這類組態中的磁碟區可由每一台叢集 Hyper-V 主機電腦存取，因此無法鎖定特定磁碟區進行備份。不過，Symantec System Recovery 可以備份叢集磁碟，因為一台主機擁有磁碟的獨佔存取權限。

若要建立執行中虛擬機器的備份，必須符合下列條件：

- 客體作業系統必須執行。
- 客體機器必須執行 Windows Server 2003 或更新版本。
如果客體機器執行 Winows 2000、Windows XP 32 或 64 位元，您就只能建立系統狀態備份(冷備份)。
- 要備份的每個虛擬機器上都必須安裝 Hyper-V VSS 整合元件。
如果您將虛擬機器從 Virtual Server 2005 移至 Hyper-V，請先從虛擬機器移除 Virtual Server 2005 整合元件。在移除 Virtual Server 2005 整合元件後，您就可以安裝 Hyper-V VSS 整合元件。
- 客體虛擬機器只能設定為使用基本磁碟，不能使用動態磁碟。
這是安裝 Windows 虛擬機器的預設組態。
- 固定磁碟上的所有磁碟區都必須支援快照建立。

如果您在不符合這些條件的情況下執行備份，Symantec System Recovery 就會建立與當機前資料一致的系統狀態復原點。與當機前資料一致的復原點會以假設虛擬機器發生系統故障或斷電的情況來擷取它。

您可以使用 Recovery Point Browser 從主機電腦的復原點還原特定虛擬機器。請使用 Recovery Point Browser 擷取組成虛擬機器的檔案。主機電腦復原點必須包含存放您要還原之虛擬機器的磁碟區。

您可以在以下找到使用 Recovery Point Browser 從復原點開啟和還原檔案的相關資訊：

請參閱第 153 頁的「[開啟和還原復原點內的檔案](#)」。

若要瞭解在備份虛擬機器上的資料庫時，Hyper-V 有哪些限制，請參閱賽門鐵克知識庫：

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2>

您可以在以下找到備份 Microsoft 虛擬硬碟的相關資訊：

請參閱第 251 頁的「關於備份 Microsoft 虛擬硬碟」。

<http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2>

使用 Symantec System Recovery 2013 和 Windows Server 2008 Core

本附錄包含以下主題：

- [關於 Symantec System Recovery 2013 和 Windows Server 2008 Core](#)
- [使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013](#)

關於 Symantec System Recovery 2013 和 Windows Server 2008 Core

Windows Server 2008 Core 未包含其他 Windows 版本所提供的傳統圖形使用者介面 (GUI)。它主要是在指令行介面使用指令進行安裝和管理。

雖然 Symantec System Recovery 2013 可安裝在 Windows Server 2008 Core 上，但只會安裝代理程式。Windows Server 2008 Core 不支援 Microsoft .NET，因此無法安裝 Symantec System Recovery GUI。在 Windows Server 2008 Core 上，Symantec System Recovery 僅由無周邊代理程式支援。您可以在指令行使用指令安裝 Symantec System Recovery 2013。您也可以從遠端機器安裝 (推送) 安裝程式。

一對一管理是備份和還原 Windows Server 2008 Core 機器的唯一支援方法。這表示，在 Windows Server 2008 Core 機器上安裝代理程式後，請從遠端機器執行下列其中一項來與其連線：

- Symantec System Recovery 2013
- Symantec System Recovery 2013 Management Solution

從遠端安裝代理程式到 Windows Server 2008 Core 機器之前，您必須將防火牆架構為允許存取伺服器。根據預設，防火牆架構為不允許存取伺服器。

若需在 Windows Server 2008 Core 機器上架構防火牆的相關資訊，請參見 Microsoft 網站。

Windows-on-Windows 64 位元 (WoW64) 是 Windows 作業系統的子系統，這是在 Windows 64 位元版本上執行 32 位元應用程式所需的項目。系統預設會安裝它，並隨附在 Windows 的所有 64 位元版本上。如果您已在 Windows Server 2008 Core R2 機器上移除 WoW64，在安裝 Symantec System Recovery 2013 之前必須重新安裝它。

請參閱第 256 頁的「[使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013](#)」。

使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013

在 Windows Server 2008 Core 系統上安裝 Symantec System Recovery 2013，有下列幾個選項可供選擇。這三個選項是

- 具備 GUI 支援的完整安裝
請參閱第 256 頁的「[執行具備 GUI 支援的完整安裝](#)」。
- 具備記錄功能的完整無訊息安裝
請參閱第 257 頁的「[執行含記錄的完整無訊息安裝](#)」。
- 具備記錄功能的僅代理程式無訊息安裝
請參閱第 257 頁的「[執行含記錄的僅代理程式無訊息安裝](#)」。

執行具備 GUI 支援的完整安裝

下表摘要說明使用具備 GUI 支援之完整安裝的選項安裝 Symantec System Recovery 2013 的步驟。

表 D-1 使用具備 GUI 支援之完整安裝的選項來安裝 Symantec System Recovery 2013

步驟	動作	說明
步驟 1	執行 <code>Browser.exe</code>	在 Symantec System Recovery 2013 DVD 上，瀏覽至 <code>Browser.exe</code> 並執行。 這會啟動圖形環境 (GUI)，讓您在其中完成剩餘的安裝步驟。

步驟	動作	說明
步驟 2	完成安裝	遵循安裝精靈中的步驟，完成安裝程序。 雖然安裝了完整 Symantec System Recovery，但 Windows Server 2008 Core 只需要且只會使用代理程式。

請參閱第 256 頁的「[使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013](#)」。

執行含記錄的完整無訊息安裝

以下是使用含記錄的完整無訊息安裝選項安裝 Symantec System Recovery 2013 的步驟。

使用含記錄的完整無訊息安裝選項安裝 Symantec System Recovery 2013

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 DVD 上，切換至安裝目錄。
- 2 執行下列指令：

`Setup.exe /S: /FULL:`

雖然安裝了完整 Symantec System Recovery，但 Windows Server 2008 Core 只需要且只會使用代理程式。

請參閱第 256 頁的「[使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013](#)」。

執行含記錄的僅代理程式無訊息安裝

以下是使用含記錄的僅代理程式無訊息安裝選項安裝 Symantec System Recovery 2013 的步驟。

使用含記錄的僅代理程式無訊息安裝選項安裝 Symantec System Recovery 2013

- 1 在 Symantec System Recovery 2013 DVD 上，切換至安裝目錄。
- 2 執行下列指令：

`Setup.exe /S: /SERVICE:`

請參閱第 256 頁的「[使用指令在 Windows Server 2008 Core 上安裝 Symantec System Recovery 2013](#)」。

索引

符號

.sv2i, 用來還原多個磁碟機 207

A

Active Directory, 角色 249

B

Basic Edition, 已停用的功能 24

E

Easy Setup, 定義第一次備份 56
Exchange

 保護 237
 還原信箱 240
 還原電子郵件 241
 還原電子郵件資料夾 240

G

Granular Restore Option 235
 啟動 237

H

hyperenate.sys 75
Hyper-V 機器, 支援 252

L

LightsOut Restore
 架構或重新架構 197
 設定和使用 196
 關於 195
LiveUpdate, 使用 29

M

MIB, 關於 135
Microsoft 虛擬硬碟, 支援 251
Microsoft 虛擬磁碟 174
Microsoft 虛擬磁碟 (.vhdx) 166

N

NTbackup, 備份方式 249

P

P2V
 一次轉換 174
 排程 166
 虛擬轉換工作, 立即執行 172
 虛擬轉換工作, 刪除 174
 虛擬轉換工作, 編輯 173
 虛擬轉換工作, 檢視內容 172
 虛擬轉換工作, 檢視進度 173
pagefile.sys 75
pcAnywhere 精簡式被控端, 用以遠端復原 222

R

RAM 磁碟機, 支援 23
復原點類型選項 70
Recovery Point Browser
 用來開啟復原點內的檔案 153
Restore Anyware, 使用 216

S

SharePoint, 還原文件 242
SmartSector 複製, 關於 78, 87
SNMP 陷阱, 架構 Symantec System Recovery 傳送 134
Symantec System Recovery
 使用 41, 238
 使用不同的使用者權限執行 127
 取得詳細資訊 19
 設定預設選項 43
 新增功能 17
 還原工具 238
Symantec System Recovery 2013 Monitor
 啟動 142
 圖示 142
 總覽 141
Symantec System Recovery Agent
 從產品 DVD 安裝, 手動 115

透過網路部署 115
Symantec System Recovery Disk
 支援公用程式 229
 取得靜態 IP 位址 225
 建立自訂 SSRD 35
 建立備份 85
 從虛擬磁碟檔案復原電腦 213
 掃描硬碟 207
 啟動 205
 設定網路連線設定 225
 復原電腦 207
 復原選項 211
 復原檔案和資料夾 219
 測試 33
 開機進入 205
 對應磁碟機從 224
 疑難排解 206
 網路工具 222
 選項, LightsOut Restore 199
 檢視復原點內容 226
 檢視磁碟機內容 228
 瀏覽電腦同時使用 221
 關於 203
 關於建立備份 84
Symantec System Recovery Monitor
 架構 Windows 防火牆例外狀況 31
Symantec System Recovery 代理程式
 自動啟動 121
 設定復原動作 123
 變更預設設定 121

T
ThreatCon 回應, 啟用或停用 107

U
UEFI 式電腦
 復原, 關於 204

V
VHD, 連接 69
VMware ESX 166
VMware ESX Server 174
VMware 虛擬磁碟 174
VMware 虛擬磁碟 (.vmdk) 166
VSS
 支援 249
 執行完整備份 78
 備份資料庫 245

W
Windows 2003 SP1 伺服器, 授予權限給網域使用者 118
Windows 7, 支援 17, 21
Windows 服務, 在本機電腦上開啟 121
Windows 檔案總管
 掛載復原點從 152
 檢視其中的檔案和資料夾版本資訊 181

三劃
 已停用的功能 23

四劃
 不同硬體, 還原到 216
 分享您的構想 19
升級, Symantec System Recovery 試用版 24
 支援公用程式 229
 支援的檔案系統 23
 文件, 還原 242
 日誌, 截斷交易 78
 日誌檔
 使用事件 139
 檢查 120

五劃
主要開機, 還原 212
主要開機, 還原 216
代理程式
 Microsoft 服務 119
 在服務中進行疑難排解 119
 依存性, 檢視 122, 124
 啟動、停止或重新啟動 122
 設定安全性 125
 設定復原動作 123
 代理程式, 關於 118
 代理程式的推送安裝 115
 代理程式部署

Windows Vista 115
 使用 115
 以選項執行備份功能 102
 功能, Basic Edition 中已停用 24
 加密, 復原點 79
 外接式磁碟機, 指派唯一名稱 50
 外部複本
 指派唯一名稱給外接式磁碟機以搭配使用 50
 複製復原點 88
 關於 88
 外部複本設定選項 72

立即執行備份, 關於 101

六劃

交易日誌, 截斷 78

存取, 允許或拒絕使用者或群組 125

安全性

 允許或拒絕權限 125

 代理程式 110, 125

 授予使用者備份的存取權 125

 授予其他使用者執行備份的權限 110

安裝

 Symantec System Recovery Monitor 30

已停用的功能 23

支援的抽取式媒體 23

支援的檔案系統 23

步驟 25

系統需求 21

後 28

準備 21

次要磁碟機, 復原 190

七劃

作業系統, 備份具有多個作業系統的電腦 66

冷備份

 關於 84

更新, 使用 LiveUpdate 自動執行 29

系統匣圖示

 調整預設設定 46

 顯示或隱藏 46

 顯示或隱藏狀態訊息 46

 顯示或隱藏錯誤訊息 46

系統磁碟機

 復原 33

系統磁碟機, 復原 33

系統索引檔案, 用來復原多個磁碟機 207

系統需求 21

 Symantec System Recovery Monitor 31

防護

 硬碟 130

防護狀態 104

防護狀態報告

 匯出

 檢視 150

八劃

事件日誌

 用來疑難排解 139

 關於 139

事件標籤, 日誌檔記錄 120

事件觸發的備份

 啟用 ThreatCon 回應 107

 啟動 105

使用 Symantec System Recovery 的優點 15

使用者, 執行 Symantec System Recovery 的權限 125

依存性, 檢視代理程式 124

卸載復原點磁碟機 154

取消目前的作業 104

抽取式媒體

 支援 23

 將復原點分割至多個 65

 儲存復原點至 65

服務

 使用的最佳實務準則 120

 啟動、停止或重新啟動代理程式 122

 搭配代理程式使用 119

狀態報告, 按每部磁碟機自訂 135

狀態訊息

 使用 SNMP 陷阱 134

 設定為顯示或隱藏 46

非可識別 VSS 資料庫, 備份 246

九劃

封存, 複製復原點 162

建立後驗證復原點 131

建立復原點 73

建立復原點, 選項 87, 165

指令檔, 在備份期間執行 75

架構代理程式的安全性 125

流量管制, 在備份期間調整 46

相依性, 檢視代理程式 122

相關的磁碟機選項 69

重新啟動代理程式 122

重新掃描磁碟 130

十劃

原始的磁片特徵, 復原 212

原始的磁碟特徵, 復原 215

時間, 事件標籤中的經過時間 120

病毒, 檢查復原點 151

十一劃

停止代理程式 122

停止備份 104

停止電腦代理程式服務 119

停用備份 109

啟動, 電腦代理程式服務 119

啟動代理程式 122
 啟用產品 29
 執行備份的提示 63
 執行身分, 變更登入身分的方法 127
 將復原點轉換為虛擬磁碟的一次轉換 174
 從 Symantec System Recovery Disk 對應磁碟機 224
 從 Symantec System Recovery Disk 瀏覽電腦 221
 從 Windows 的一次性備份 83
 授權產品 28
 排程, 編輯備份 108
 連接的 VHD 69

十二劃

備份
 之前應進行的作業 60
 允許其他使用者進行定義 110
 以選項執行 102
 加速 103
 立即執行 101
 刪除 109
 取消 104
 定義第一次 56
 定義磁碟機 68
 定義檔案和資料夾 93
 停用 109
 執行指令檔的時段 75
 從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性,
 關於 84
 從 Symantec System Recovery Disk 執行一次性
 備份 85
 從 Windows 執行一次 83
 從您的電腦對其他電腦 113
 啟用事件觸發的 105
 略過磁碟機中損壞的磁區 87
 設定磁碟機備份的進階選項 74, 165
 設定檔案和資料夾的進階選項 97
 備份後要做的事 62
 最佳實務準則 60
 提示 63
 期間應進行的作業 62
 減慢速度以提升電腦效能 103
 資料庫, 可識別 VSS 245
 資料庫, 非可識別 VSS 246
 監控 129
 監控狀態 131
 磁碟式備份期間略過損壞的磁區 78
 管理儲存 158
 編輯排程 108
 編輯設定 105

編輯進階選項 79
 選取備份目的地 64
 檔案和資料夾 159
 檔案和資料夾備份期間排除資料夾 93
 檢視狀態 104
 檢視進度 81
 雙重開機電腦 66
 關於定義磁碟機備份 67
 關於檔案和資料夾 93
 類型 60
 驗證成功 104, 131
 備份儲存, 關於 158
 備份工作, 編輯進階選項 79
 備份時的效能, 調整網路 46
 備份狀態 104
 備份目的地
 移動 182
 瞭解運作方式 158
 備份目的地選項 71
 備份資料
 以密碼保護 88, 166
 用於復原檔案和資料夾 186
 自動管理 182
 使用密碼保護 78
 備份進度, 檢視 81
 備份雙重開機電腦 66
 報告, 日誌檔 120
 復原
 UEFI 式電腦 204
 自訂 193
 取消 104
 原始的磁片特徵 212
 原始的磁碟特徵 215
 電腦(C 磁碟機) 203
 檔案和資料夾 185
 還原檔案和資料夾 185
 關於 185
 復原動作, 代理程式未啟動時設定 123
 復原點
 手動建立離線備份 246
 以密碼保護 88, 166
 加密 79
 外部複本 88
 自動建立靜止備份 247
 刪除集 160
 使用密碼防護 78
 卸載為磁碟機代號 154
 封存 162
 建立後驗證 80

- 建立特定類型 102
 - 建立線上 248
 - 建立離線 246
 - 指派磁碟機代號至 151
 - 限制設定數目 73
 - 從 Symantec System Recovery Disk 檢視磁碟機
 - 內容 226
 - 從「Windows 檔案總管」掛載 152
 - 掛載 151-152
 - 排程虛擬磁碟格式轉換 166
 - 清除舊的 159
 - 設定壓縮層級 82
 - 復原檔案使用 187
 - 虛擬轉換工作, 立即執行 172
 - 虛擬轉換工作, 刪除 174
 - 虛擬轉換工作, 編輯 173
 - 虛擬轉換工作, 檢視內容 172
 - 虛擬轉換工作, 檢視進度 173
 - 開放硬碟空間 162
 - 開啟特定 238
 - 開啟儲存的檔案和資料夾 190
 - 開啟檔案於 153
 - 複製支援的媒體以進行儲存 65
 - 複製到 CD 或 DVD 162
 - 獨立 70
 - 選擇選項 73, 87, 165
 - 檢查完整性 73
 - 檢查病毒 151
 - 檢查整合性 80, 87
 - 檢視已掛載的內容 154
 - 檢視磁碟機內容於 154
 - 瀏覽 151
 - 轉換為虛擬磁碟的一次轉換 174
 - 類型, 定義的 70
 - 驗證 73, 87
 - 復原點檔案, 尋找 64
 - 復原點的壓縮層級 82
 - 復原點選項 73
 - 復原點選項, Symantec System Recovery Disk 211
 - 最佳實務準則 236
 - 最佳實務準則, 服務 120
 - 硬碟
 - 重新掃描 130
 - 復原 185
 - 復原主要 207
 - 硬碟, 將一個複製到另一個 232
 - 程序檔, 在備份期間執行 75
 - 虛擬磁碟
 - 排程復原點轉換 166
 - 復原電腦 213
 - 復原點一次轉換 174
 - 虛擬轉換工作, 立即執行 172
 - 虛擬轉換工作, 刪除 174
 - 虛擬轉換工作, 編輯 173
 - 轉換工作, 檢視內容 172
 - 轉換工作, 檢視進度 173
 - 評估版, 安裝或升級 24
 - 進階排程選項 74
 - 進階頁面
 - 關於 56
 - 顯示或隱藏 56
 - 郵件, 還原 240
 - 郵件儲存區
 - 保護 237
 - 識別 237
 - 開機組態資料庫 69
- ## 十三劃
- 意見反應, 傳送 19
 - 裝置, 支援的儲存體 23
 - 試用版, 安裝或升級 24
 - 試用版到期 24
 - 資料夾
 - 找出版本 181
 - 復原遺失的或損壞的 185
 - 資料庫
 - 備份可識別 VSS 245
 - 備份非可識別 VSS 246
 - 電子郵件, 還原 240-241
 - 電子郵件通知, 設定傳送警告和錯誤 54
 - 電腦
 - 架構為 CD 或 DVD 開機 206
 - 從虛擬磁碟檔案復原 213
 - 復原 33, 207
 - 復原, 關於 203
 - 新增至電腦清單, 本機 114
 - 新增至電腦清單, 遠端 114
 - 遠端復原 222
 - 電腦代理程式
 - 服務, 檢查 119
 - 導覽 118
 - 電腦清單
 - 將遠端電腦新增至 114
 - 新增本機電腦至 114
 - 預設設定, 針對 Symantec System Recovery 代理程式
 - 變更 121
 - 預設選項
 - 架構 145

預設選項, 設定 43

十四劃

實體到虛擬

- 工作, 立即執行 172
- 工作, 刪除 174
- 工作, 編輯 173
- 工作, 檢視內容 172
- 工作, 檢視進度 173

實體至虛擬

- 排程 166, 174
- 截斷交易日誌 78
- 標籤, 事件和日誌檔 120

熱備份

- 定義磁碟機 68
- 疑難排解, 代理程式 119
- 磁碟, 重新掃描 130
- 磁碟媒體, 支援 23
- 磁碟式備份
 - 設定進階選項 78
 - 關於 60, 158

磁碟機

- 改進防護層級 137
- 使用系統索引檔案復原多個 207
- 卸載復原點 154
- 於復原點內檢視 154
- 保護 130
- 從 Symantec System Recovery Disk 內檢視內容 228
- 備份防護層級 130
- 復原 185
- 複製 231
- 檢視詳細資訊 136
- 識別以供備份 237

磁碟機代號, 指派至還原點 151

磁碟機備份

- 定義 68
- 排除檔案 75
- 關於 67

磁碟機復原選項 194

管理員, 執行 Symantec System Recovery 的身分 127
網域使用者, 在 Windows 2003 SP1 伺服器上授予權限 118

網域控制器, 使用 Symantec System Recovery 保護 249

網路, 調整備份期間的流量管制 46

網路憑證, 提供時的規則 75

網路服務

- 在 Symantec System Recovery Disk 中使用 222

在 Symantec System Recovery Disk 中啟動 222

取得靜態 IP 位址 225

設定連線設定 225

網路磁碟機, 如何對應 224

緊急

- 復原電腦 207
- 復原電腦, 關於 203
- 遠端備份 113
- 遠端電腦
 - 修改登入憑證 147
 - 移除 147
 - 匯入 146
 - 新增 146
 - 檢視備份防護狀態 148
- 需求, 系統 21

十五劃

線上備份 248

- 執行一次 83

複製磁碟機 231

十六劃

儲存群組, 識別和保護 237

憑證, 變更代理程式 127

獨立的復原點 70

選項, 設定預設 43

錯誤

- 設定此項目的通知

- 警告：設定要傳送的電子郵件 54

錯誤訊息, 設定顯示或隱藏 46

靜止備份, 自動建立 247

十七劃

檔案

- 找出版本 181

- 從復原點內開啟 153

- 從檔案和資料夾備份中刪除, 手動 181

- 復原遺失的或損壞的 185

檔案和資料夾

- 使用 Symantec System Recovery Disk 進行復原 219

- 使用復原點還原 187

- 於儲存在復原點中時開啟 190

- 復原遺失的或損壞的 185

- 搜尋目標 190

- 還原 243

檔案和資料夾備份

- 刪除檔案從 181

使用備份資料復原 186
 定義 93
 排除資料夾 93
 關於 60, 93, 159
 檔案和資料夾備份資料
 備份目的地 64
 管理 180
 檢視儲存的資料量 180
 檔案版本, 限制保留的數目 180
 檔案類型
 刪除 49
 建立新的 48
 管理 47
 編輯 48
 檢查電腦代理程式服務 119
 總覽
 Symantec System Recovery 2013 Monitor 141
 Symantec System Recovery 2013 Monitor 圖示 142
 防護狀態報告 150
 檢視主控台 149
 還原
 Exchange, 信箱 240
 Exchange, 電子郵件 241
 Exchange, 電子郵件資料夾 240
 SharePoint 文件 242
 檔案和資料夾 243

十八劃

叢集共用磁碟區 252
 轉換工作
 立即執行 172
 刪除 174
 復原點至虛擬磁碟 166
 編輯 173
 檢視內容 172
 檢視進度 173
 雙重開機電腦, 備份 66
 離線備份
 手動建立 246
 執行一次 85

十九劃

類別, 管理檔案類型 47

二十一劃

驅動程式驗證 33

二十二劃

權限, 允許其他使用者備份 110
 權限, 授予 Windows 2003 SP1 伺服器上的網域使用者 118

二十三劃

驗證復原點 80